



USTM | Technologia
pracuje dla Ciebie



ZMIĘKCHACZ WODY

PRIMONO

- nowoczesna żywica
-  MONOsferyczna
niemieckiej produkcji
-  wydłużona żywotność
produktu
- 20% więcej wydajności
 i oszczędności
w porównaniu do
innych zmiękczaczy
-  **jedyny taki na rynku**



redukuje twardość
wody



ochrona urządzeń
przed kamieniem



zwiększona
wydajność
środków chemicznych



przedłużona
żywotność
sprzętów AGD



najwyższa
jakość
wykonania




polska
produkcja

DANE TECHNICZNE



Symbol	WS-30-1650-PRIMONO
typ	Primono-kompaktowy
przepływ nominalny	1,2 (m³/h)
zawartość jonitu	30 l
ogólna zdolność jonowymienna	102° dH
średnie zużycie wody na regenerację	160 l
średnie zużycie soli na regenerację	3,5 kg
pojemność zbiornika na sól	25 kg
rozmiar urządzenia: szer./ gł./ wys. (cm)	31/52/114
rozmiar butli: śred./ wys.	10"/35"
waga	36 kg
zasilanie, napięcie, pobór mocy	12 V / 650 mA 5W (tylko podczas regeneracji)
temperatura pracy, ciśnienie pracy	4-30 °C, 2-8 bar,
przyłącze, temperatura wody zasilającej	1", 4-30 °C,

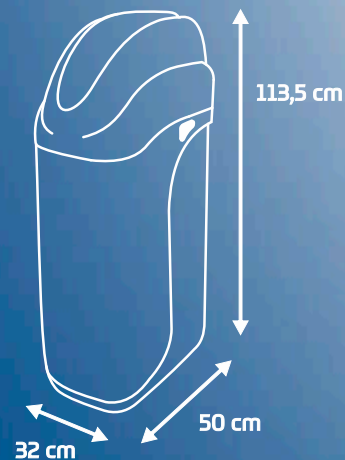

SCHEMAT PODŁĄCZENIA ZMIĘKCCZACZA



PAMIĘTAJ

Dla zabezpieczenia zmiękczacza przed zanieczyszczeniami z instalacji wodnej zalecamy instalację filtra wstępnego z serii **WFW EMI** wraz z wkładem mechanicznym piankowym z serii **PS** bądź sznurkowym z serii **PP**. Korpusy narurowe oferowane są z płytką montażową i kluczem, wyposażone w odpowietrznik i mosiężne wtopki. Do wyboru trzy średnice przyłącza: 1/2", 3/4", 1".



WFW EMI

PS

PP

Pomocna Linia UST-M
Masz pytania? Zadzwoń

44 711 11 19*

Infolinia czynna jest:
pn. - pt. w godz. 8:00 – 18:00
w sob. w godz. 9:00 – 15:00

* opłata zgodna z cennikiem operatora

UST-M Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 124A; 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 711 11 19; biuro@ustm.pl
www.ustm.pl