

# Zestaw naprawczy kosiarki rotacyjnej 1,65m 1,85m Trzymaki Noże Śruby otwory fi 12mm\_75737

## Zestaw naprawczy kosiarki rotacyjnej 1,65m 1,85m Trzymaki Noże Śruby otwory fi 12mm

**Zestaw naprawczy kosiarki rotacyjnej 1,65m 1,85m Trzymaki Noże Śruby** to profesjonalny pakiet serwisowy, stworzony dla rolników ceniących czas i niezawodność sprzętu. Kompletny zestaw pozwala na pełną regenerację układu tnącego maszyny, przywracając jej fabryczną efektywność koszenia



### Trzymaki Noże Śruby, specyfikacja:

- 6x Trzymak noża kosiarki rotacyjnej (nr kat. 5036010300, otwory fi 12mm, sworznie fi 14mm, stożek 15-18mm)
- 6x Nóż kosiarki rotacyjnej Gerlach (wymiary 94x40x3 mm, nr kat. 5036010450)
- 12x Śruba M12x25 klasa 8.8 (klucz imbusowy 10) do montażu talerza
- 12x Śruba M12x25 klasa 10.9 (klucz imbusowy 8) do montażu trzymaków



## Zastosowanie i kompatybilność:

- **Szerokości robocze:** Kosiarki rotacyjne 1,65 m oraz 1,85 m.
- **Modele i marki:** do szerokiej gamy maszyn, w tym **MEWA 1,65, Z-069, Z-010, Z-105, Z-125, Z-036, Z-042 oraz Z-042/3.**

## Zalety zestawu naprawczego:

- **Kompleksowe rozwiązanie:** Jeden zakup zapewnia wszystkie niezbędne podzespoły – nie tracisz czasu na osobne dobieranie śrub czy noży o odpowiednich parametrach.
- **Najwyższa jakość cięcia:** Dołączone **noże Gerlach** charakteryzują się długotrwałą ostrością i odpornością na pęknięcie, co zapewnia czyste cięcie bez szarpania roślin.
- **Maksymalna trwałość:** Trzymaki i śruby wykonane z materiałów o podwyższonej wytrzymałości są odporne na uderzenia kamieni i intensywne ścieranie.

## Wskazówki montażowe:

- **Czystość gniazd:** Przed montażem nowych trzymaków dokładnie oczyść powierzchnię talerza roboczego z resztek trawy i ziemi. Zanieczyszczenia mogą powodować niewłaściwe przyleganie, co prowadzi do **luzowania się śrub.**
- **Dobór klucza:** Zwróć uwagę na dwa rozmiary gniazd imbusowych w zestawie (8 oraz 10). Użycie dopasowanego, nieużytego klucza zapobiega **obrobieniu gniazda śruby** i ułatwia przyszły serwis.
- **Bezpieczeństwo połączeń:** Przy wymianie zalecamy stosowanie średniego kleju do gwintów. Zabezpieczy on śruby przed odkręceniem na skutek **silnych wibracji** generowanych przez kosiarkę.


□ **Wyważenie bębnow:** Dla zachowania stabilności maszyny, zawsze wymieniaj **komplet elementów na całym talerzu** jednocześnie. Zapobiega to biciu osiowemu i przedwczesnemu zużyciu łożysk bębna.









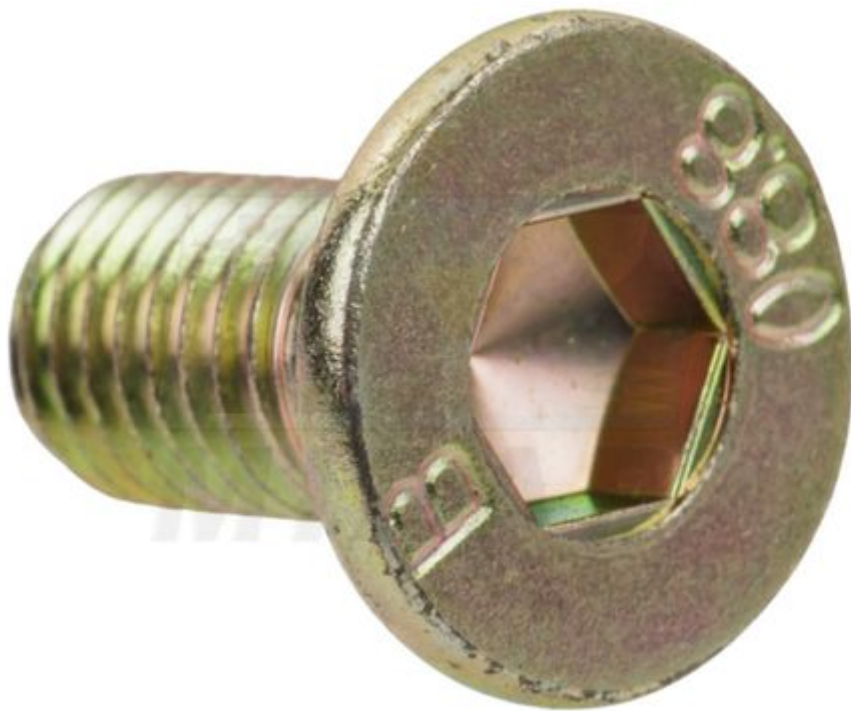





**Przygotuj swoją maszynę na sezon bez kompromisów. Zamów kompletny zestaw naprawczy 1,65m/1,85m i ciesz się wydajnym koszeniem bez awarii!**