



Instrukcja montażu wieszaka CASE

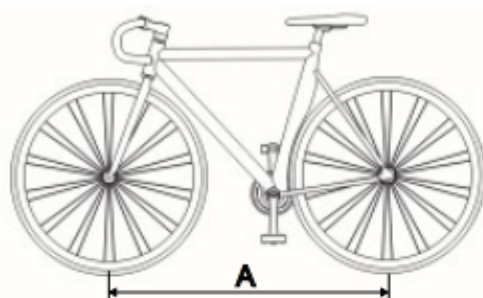



Zmierz odległość pomiędzy osiami przedniego i tylnego koła (A)

Przyłóż podstawy wieszaka do ściany tak, aby odległość pomiędzy osiami podstaw wieszaka wynosiła tyle co odległość pomiędzy osiami kół roweru (A)



Następnie zaznacz miejsca otworów i za pomocą wiertła Ø8 mm wywierć otwory.

Przykręć podstawy ogranicznikami koła do zewnątrz. Do przykręcenia użyj klucza SW10 lub torx T30

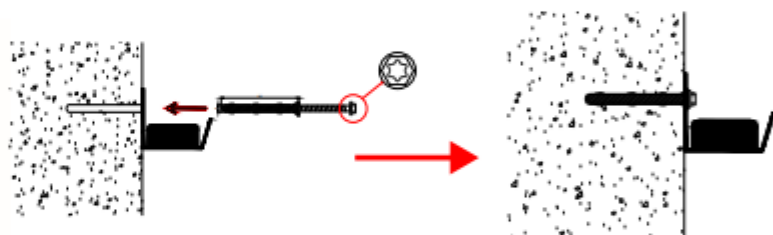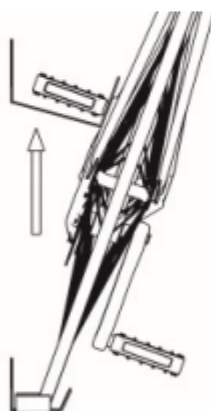

Ustaw rower na podstawach wieszaka, następnie dopasuj uchwyt do pedała i zaznacz miejsca otworów.

Za pomocą wiertła Ø8 mm wywierć otwory i przykręć uchwyt za pomocą klucza SW10 lub torx T30

Wieszak jest gotowy do użytkowania

Wieszak jest przeznaczony tylko dla roweru

Maksymalna nośność wieszaka to 30kg



UWAGA!!!

Otrzymane kołki montażowe stosujemy wyłącznie do ściany betonowej, pustaka ceramicznego i planowego.

Nie nadaje się do montażu wieszaka na ścianie wykonanej z płyt gipsowych, styroplanu itp.