


iQ300, Okap wysepkowy, 53 cm,
Srebrny metaliczny
LB55565

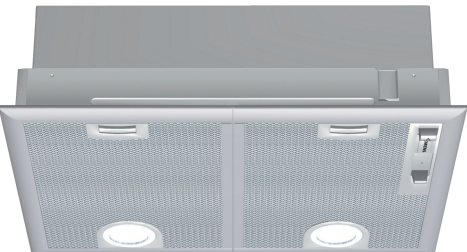

LZ73050	Filtr antyzapachowy
LZ74020	Wyposażenie dodatkowe wyciągów i okapów

Okap schowany w szafce nad płytą do gotowania.

✓ Oświetlenie LED: optymalne i komfortowe oświetlenie podczas gotowania.

Klasyfikacja: Do zabudowy
Długość kabla przyłączeniowego: 130.0 cm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 255mm x 500.0mm x 350mm mm
Wysokość:255 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej:650 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej: 650 mm
Ciężar netto: 6.8 kg
Rodzaj sterowania:Mechaniczne
Ilość poziomów prędkości:3-stopniowa + tryb intensywny
Maksymalna wydajność wentylatora w obiegu otwartym: . 363 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym:395.0 m³/h
Maksymalna wydajność wentylatora w obiegu zamkniętym:268 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym: 618 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza:363 m³/h
Ilość lamp: 2
Poziom hałasu: 56 dB(A) re 1pW
Średnica wylotu powietrza: 120 / 150 mm
Materiał filtra przeciw tłuszczowego: Filtr zmywalny aluminium
Kod EAN: 4242003838389
Moc przyłączeniowa:206 W
Natężenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50 Hz
Rodzaj wtyczki:Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy: Do zabudowy modułowej

4 242003 838389

iQ300, Okap wysepkowy, 53 cm, Srebrny metaliczny LB55565

Wariant:

- Do zamontowania pod przystosowaną do tego szafką, kominem, a także nad kuchnią o zabudowie wyspowej
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Do pracy w obiegu zamkniętym, niezbędny jest filtr węglowy sprzedawany oddzielnie
- Klasa efektywności energetycznej: C (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 79.8 kWh/rok
- Klasa efektywności wentylatora: D
- Klasa efektywności świetlnej: A
- Klasa efektywności filtra przeciwłuszczonego: B

Komfort:

- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Oświetlenie 2 x LED punkt 2,15W
- Intensywność oświetlenia lampy: 438 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- wyłączniki suwakowe
- 3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny
- 2 wysokowydajne wentylatory

Tryb pracy

moc urządzenia:


- Wydajność wentylatora zgodnie z normą EN 61591 ø 15 cm w obiegu otwartym:
- maks. tryb norm.: 362 m³/h;
- tryb int.: 618 m³/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-2-13 w obiegu otwartym:
- maks. tryb norm.: 56 dB(A) re 1 pW
- tryb int.: 68 dB(A) re 1 pW

Wymiary:


- Wymiary urządzenia (WxSxG): 255 x 530 x 380 mm
- Wymiary zabudowy (WxSxG): 255 x 500 x 350 mm
- Parametry przyłącza: 206 W
- 150 mm średnica rury odprowadzającej
- Klapka blokująca powrót powietrza

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014


**iQ300, Okap wysepkowy, 53 cm,
Srebrny metaliczny
LB55565**

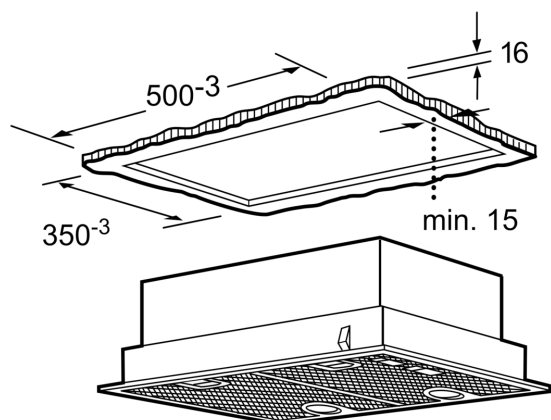

wymiary w mm

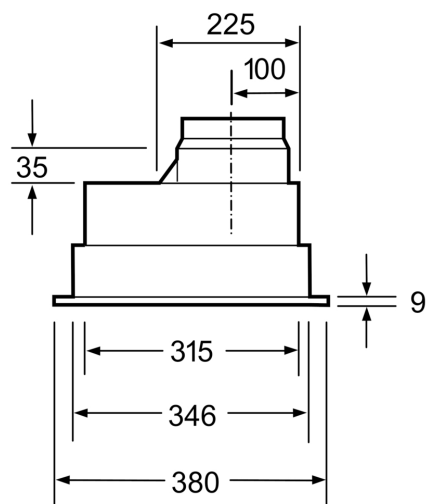

wymiary w mm

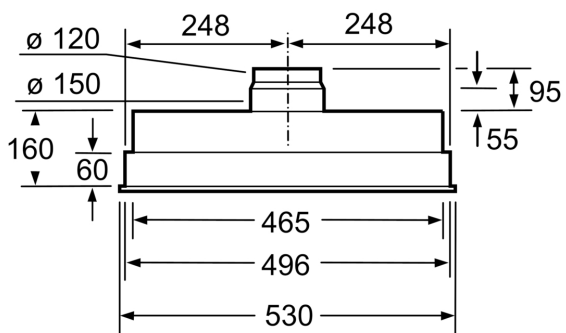

wymiary w mm

