

Bowflag®100 XS 50 x 150 cm

Uwaga!

- Nie zmieniać wielkości szablonu!
- Umieścić szablon na osobnej warstwie, nad warstwą z projektem.

Naddatki:

W przypadku pełnego / kolorowego tła prosimy uwzględnić naddatki.
Tło projektu powinno wypełniać obszar czerwonych linii oznaczonych na szablonie.

Powierzchnia robocza:

W celu prawidłowej ekspozycji reklamy zaleca się umieścić projekt w obrębie niebieskich linii.
Pozwoli to na wyeliminowanie pomyłek typu: złe wpasowanie projektu, szwy przechodzące przez logo itp.

Gotowy wymiar:

Zielona linia pokazuje wymiary po obszyciu.

Bleed line:

In case of solid or full colour background please allow enough bleed.

Artwork area:

In order to avoid seams going through logos or logos being chopped off, please place any design within the blue line.


End format:

The green line shows the finished size.


Należy pamiętać:

- Rozdzielczość: minimum 800 dpi w skali 1:10;
- Minimalna grubość linii w druku cyfrowym to 0,1 mm (skala 1:10), w sitodruku to 0,2 mm (skala 1:10);
- Czcionki zamienione na krzywe;
- Kolory stałe określone wg. wzorników: Pantone, RAL lub HKS*;
- Do kalibracji barw w bitmapach z projektem należy przesłać proof lub wydruk wysokiej jakości na papierze.


Bowflag®100 XS (wklęsły)
50 x 150 cm
wymiar z naddatkami: 54,5 x 156 cm

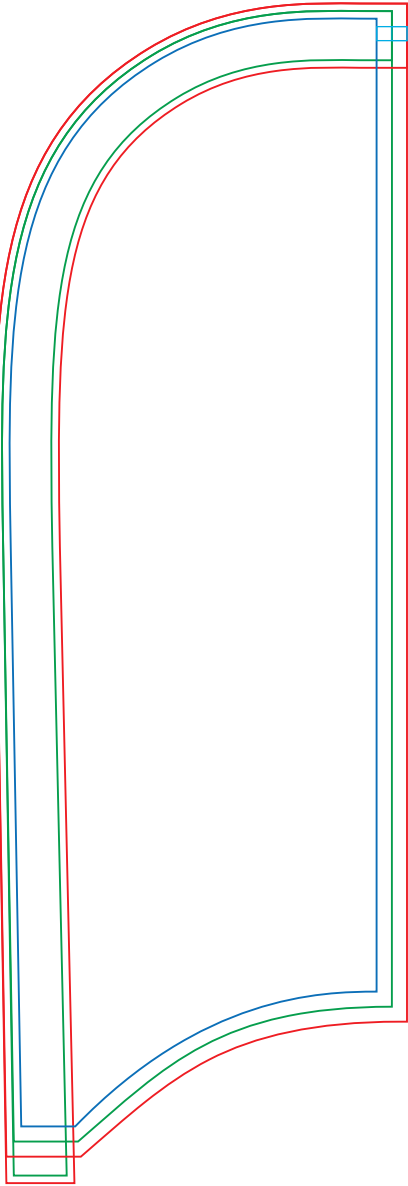


Bowflag®100 XS (wypukły)
50 x 150 cm
wymiar z naddatkami: 54,5 x 156 cm

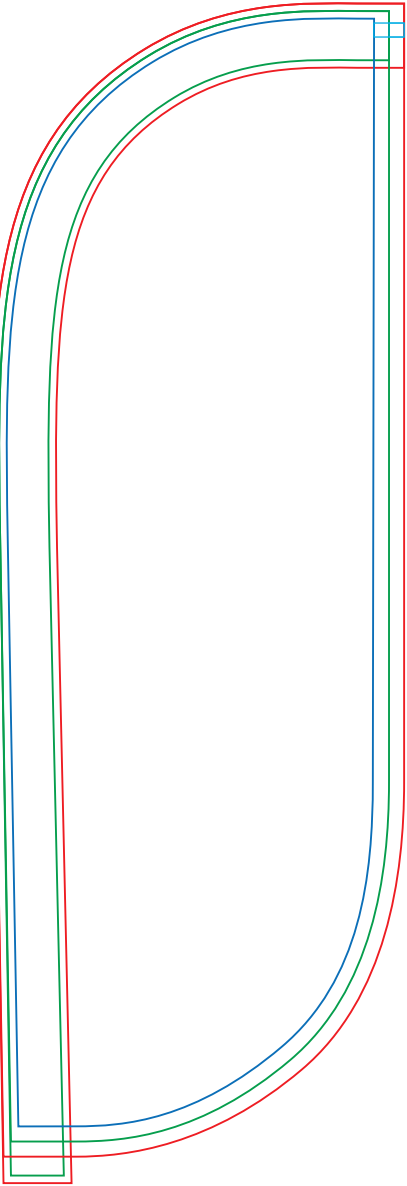

Bowflag®100 XS (skośny)
50 x 150 cm
wymiar z naddatkami: 54,5 x 156 cm

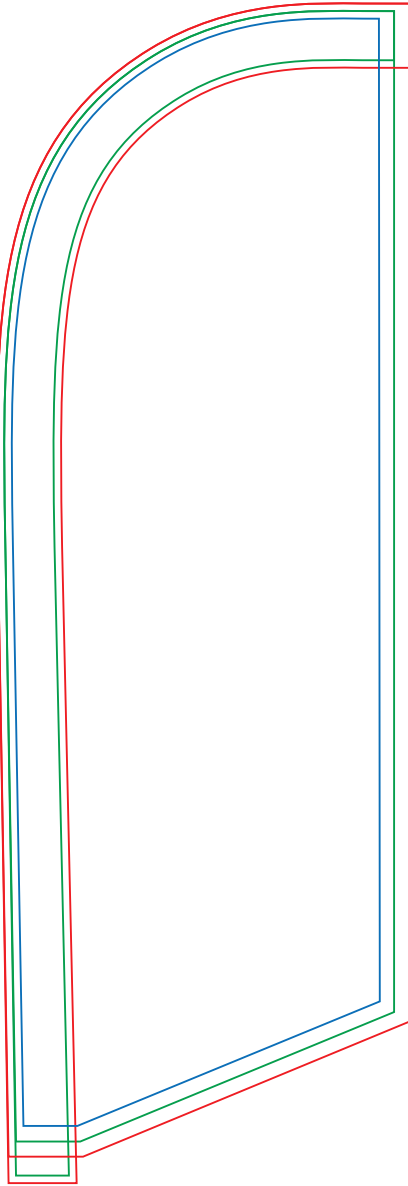

Bowflag®100 XS (prosty)
50 x 150 cm
wymiar z naddatkami: 54,5 x 156 cm

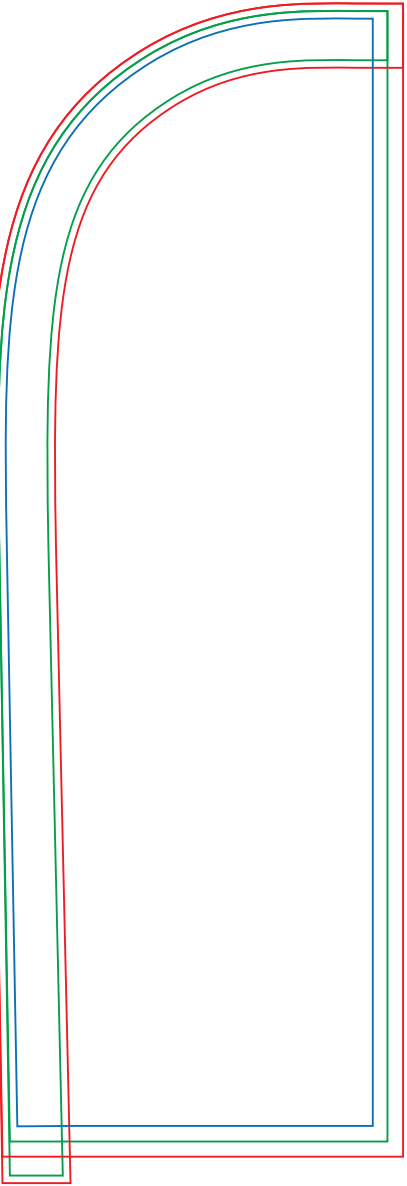

* W celu uzyskania zgodnej z oczekiwaniem klienta kolorystyki konieczne jest określenie kolorów według wzornika Pantone, RAL lub HKS. W oparciu o nie, kolory dobierane są tak aby zapewnić maksymalną zgodność. W przypadku braku stałych kolorów Pantone, RAL lub HKS, stosowane są kolory CMYK zawarte w pliku. Druk kolorów CMYK z pliku nie gwarantuje pełnej zgodności kolorystycznej!