

Corobit

Taśma dekarska


Samoprzylepna bitumiczna taśma izolacyjna z aluminium warstwą ochronną pokrytą powłoką poliestrową. Przeznaczona do wykonywania uszczelnień wodoszczelnych w pracach dekabarskich i ogólnobudowlanych. Zachowuje doskonałą przyczepność pomimo oddziaływania wysokich i niskich temperatur oraz promieniowania UV.

Zalety

- ✓ duża siła przylegania powierzchni obrabianych
- ✓ odporna na zmienne warunki atmosferyczne
- ✓ łatwa w montażu (bez specjalistycznych narzędzi)
- ✓ uniwersalna

Zastosowanie

- ✓ taśma do wszelkich obróbek dekabarskich

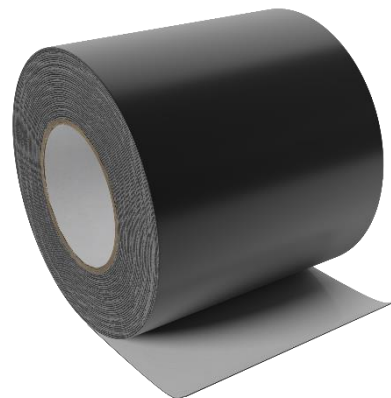

Parametry

Materiał	modyfikowany bitum, aluminium, powłoka poliestrowa
Kolor	czarny 9005 cegła 8004 jasny brąz 8017 aluminium 9006
Grubość	1 mm
Szerokość	150 lub 300 mm
Długość	10 m
Maksymalna siła rozciągająca	≥ 175 N/50 mm
Wydłużenie względne przy maksymalnej sile rozciągającej	≥ 27 %
Odporność na spływanie w temp. 90 °C	≤ 1mm
Odporność na uderzenie (spadek z wysokości)	≥ 250 mm
Stabilność wymiarów w temp. (80 ± 2) °C, w czasie 24 h, zmiana wymiarów	≤ 0,5 %
Temperatura mięknięcia masy bitumicznej	≥ 88°C
Temperatura stosowania	od +5 do +40 °C
Odporność temperaturowa	od -20 do +80 °C

Wskazówki do montażu

1. Montaż taśmy należy rozpocząć od dołu, czyli od najniższej położonej krawędzi komina. Następnie należy okleić boki, a na końcu najwyższą krawędź komina.
2. Taśmę należy montować/naklejać tak, aby jedną połową szerokości znajdowała się na ścianie komina, a drugą na dachówkach.
3. Z tyłu komina tj. przy krawędzi najbardziej narażonej na przecieki zaleca się montaż taśmy z podwójnej szerokości poprzez sklejenie dwóch warstw klejem butylowym.

Wyrób przeszedł pozytywną ocenę właściwości użytkowych do zamierzonego zastosowania: wentylowania i wykończenia dachu. Dokument potwierdzający: Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2020/1462 wydanie 1.

Składowanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta, w pomieszczeniach suchych, krytych. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Pakowanie

Ilość w opakowaniu (szt.):	1 lub 2
Ilość na palecie (szt.):	120 lub 240