

Dom » BUTURA » BUTURE BoCQ82QQXF Beta04 Podręcznik użytkownika urządzenia do uruchamiania awaryjnego

Your browser requested Ukrainian but the page language is Polish. [Open Manual in українська](#)

Zawartość

- 1 Urządzenie do awaryjnego uruchamiania BUTURE BoCQ82QQXF Beta04**
- 2 PRODUKT POWYŻEJVIEW**
- 3 URUCHOM SAMOCHÓD**
- 4 FUNKCJA WYMUSZONEGO STARTU**
- 5 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**
- 6 DOŁADUJ**
- 7 ŁADOWANIE URZĄDZEŃ 12 V DC**
- 8 OŚWIETLENIE LED**



Instrukcje +



BUTURE

Urządzenie do awaryjnego uruchamiania BUTURE B0CQ82QQXF Beta04




PRODUKT POWYŻEJVIEW



1. Port Jumpstart
2. Wymuś przycisk startu
3. Wyświetlacz
4. Wyjście USB 1 (18 W)


5. Wejście/wyjście USB C
(PD 65 W maks.)
6. Wyjście DC
7. Wyjście USB 2 (18 W)
8. Przycisk zasilania
9. Światło LED



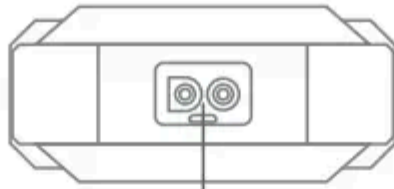


①

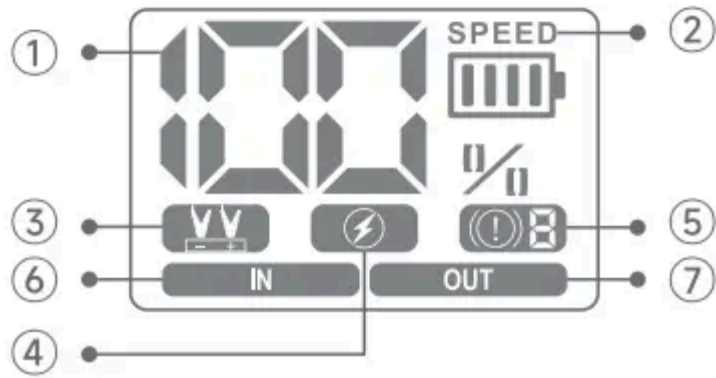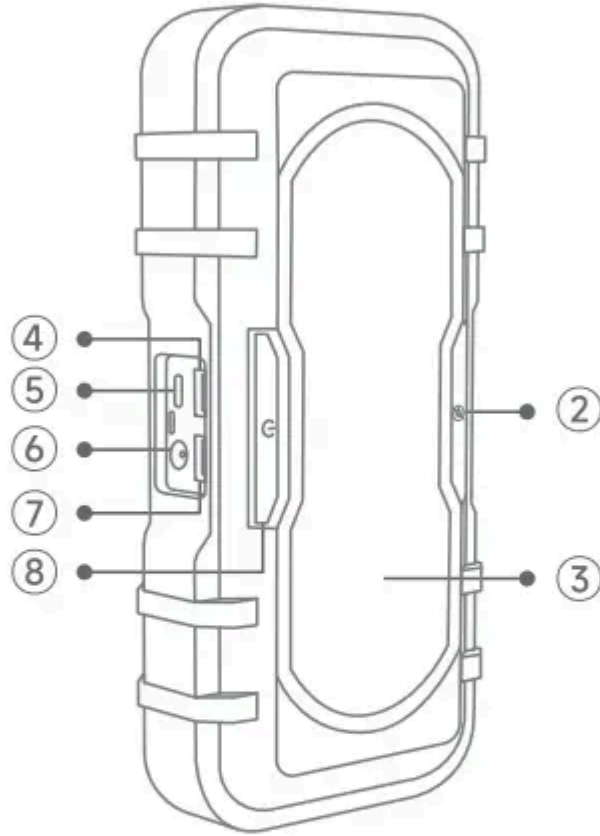

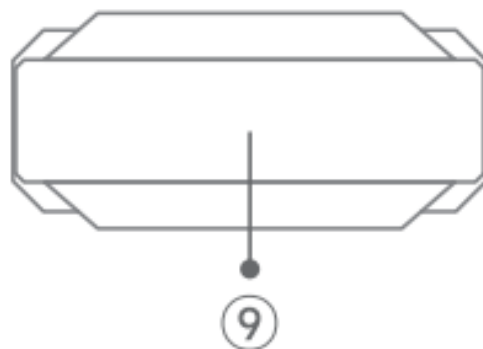

1. Poziom mocy
2. Szybkie ładowanie
3. Gotowy do pracy
4. Tryb wymuszonego startu
5. Wskaźnik błędu
6. Ładowanie
7. Rozładowywanie

URUCHOM SAMOCHÓD

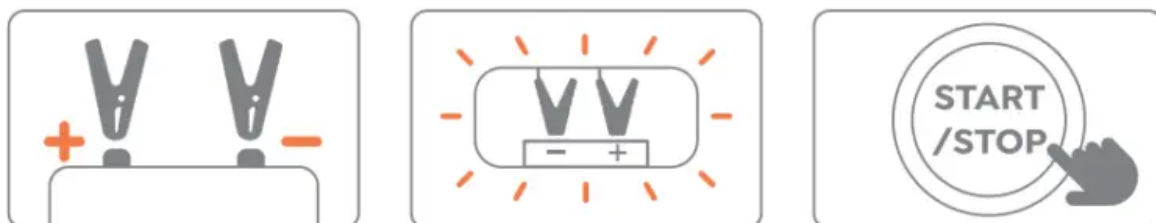


- Włóż kabel rozruchowy do rozrusznika i podłącz clamps do akumulatora samochodowego (czerwony do +, czarny do -).
- ⚙️
- Znak pojawia się na ekranie.
- Uruchom silnik samochodu.

FUNKCJA WYMUSZONEGO STARTU

Jeśli ekran nic nie wyświetla po prawidłowym podłączeniu clamps do samochodu, możesz użyć funkcji Force Start, aby przejść do trybu

doładowania.

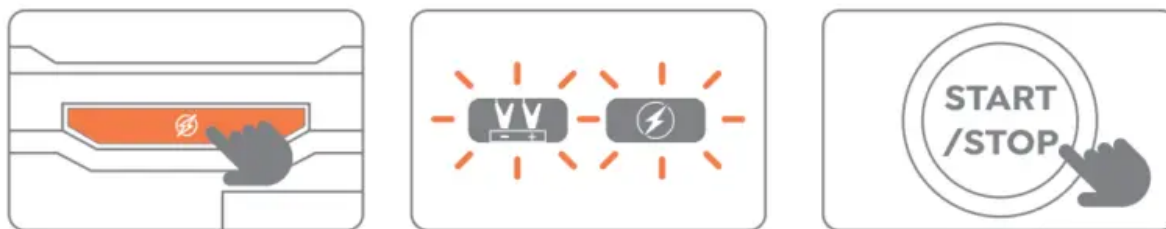






3 kroki, aby rozwiązać problem:

- Naciśnij przycisk wymuszonego startu przez 5 sekund.
- Na ekranie wyświetlają się 2 znaki.
- Uruchom silnik samochodu.

Ostrzeżenie: podczas korzystania z funkcji Force Start, automatyczne wykrywanie i funkcje bezpieczeństwa zostaną wyłączone.




ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Indicator	Situations
	Reverse connection protection ---Reverse the clamps and ensure the correct connection
	Overheat protection ---Remove the clamps to let it cool
	Low voltage protection ---Recharge the product
 disappears when starting	Timeout protection ---Connection timed out. Pls start the car within 30s
 doesn't show when entering force start mode	Short circuit protection ---Don't connect the clips together or to the same metal ---Enter force start mode first, then connect the clamps to car battery correctly and start the car
H0	Low temperature protection (chip) ---Automatically recover when the temperature increases
H8	High temperature protection (chip) ---Automatically recover when the temperature drops
Other	Please contact support@ibuture.com with details




DOŁADUJ

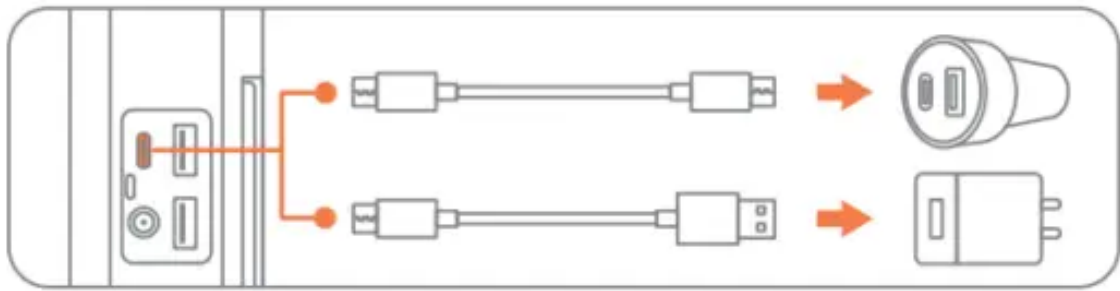


- Podłącz kabel ładujący do portu USB C.
- Podłącz do odpowiedniego adaptera (adapter nie znajduje się w zestawie).

ŁADOWANIE URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

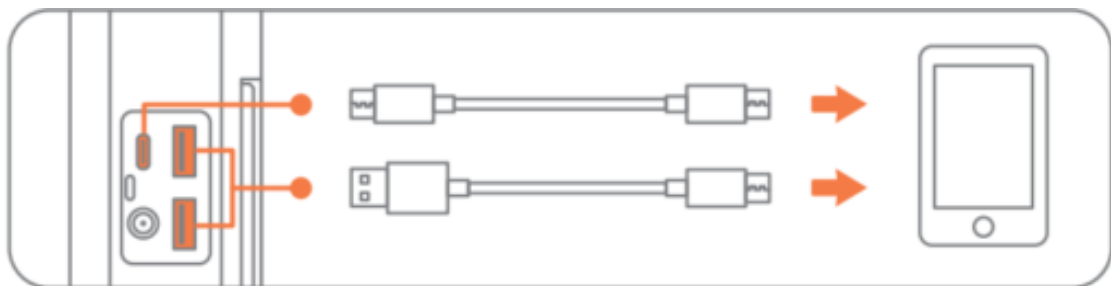


- Podłącz kabel do odpowiedniego portu wyjściowego.
- Połącz się z produktami elektronicznymi, takimi jak smartfony.

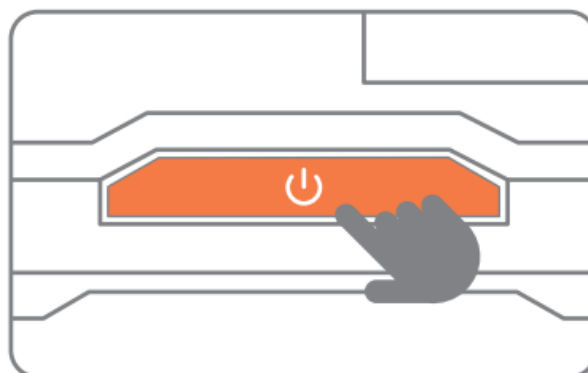


- Naciśnij przycisk zasilania.

ŁADOWANIE URZĄDZEŃ 12 V DC

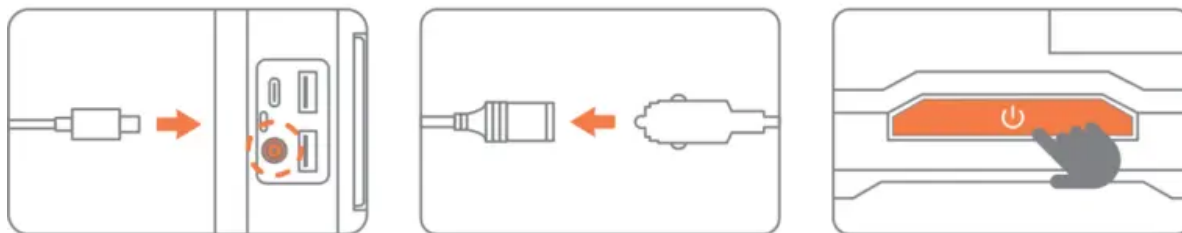

- Podłącz zapalniczkę do gniazda DC.
- Podłącz do urządzeń zasilanych prądem stałym 12 V, np. pompek do opon.
- Naciśnij przycisk zasilania.


OŚWIETLENIE LED

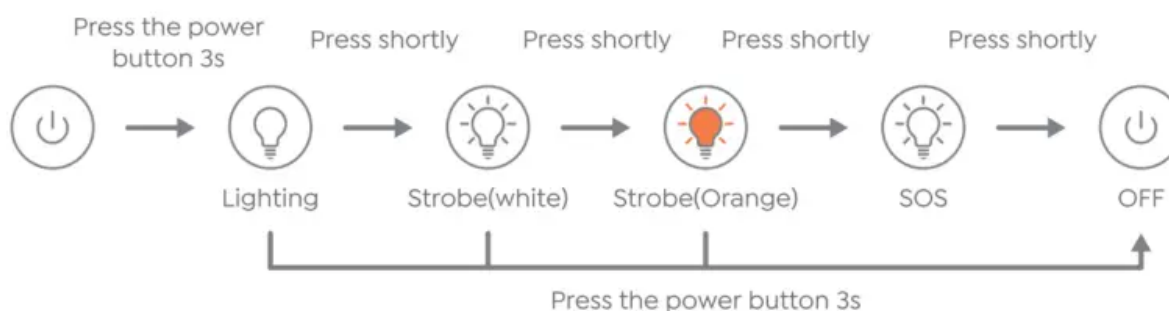


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Produkt przeznaczony wyłącznie do pojazdów z instalacją 12 V.
2. Nie należy używać produktu z mocą mniejszą niż 70%, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu.
- ⚙ 3. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, należy go ładować co 3 miesiące.
4. Po uruchomieniu samochodu odczekaj co najmniej 30 minut przed ponownym ładowaniem.
5. Zaleca się odstęp 60 s pomiędzy uruchomieniami, w przeciwnym razie nastąpi przegrzanie.

WAŻNE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przechowywać w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
2. Nie umieszczaj produktu w środowisku o wysokiej temperaturze przez dłuższy czas. Temperatura pracy tego produktu wynosi -20-60 C. Temperatura przechowywania nie powinna przekraczać 50 C /122 P.
3. Uruchamiaj pojazdy wyłącznie za pomocą inteligentnego kabla rozruchowego dostarczonego przez producenta.
4. Nie stosować produktu, jeśli klamp lub kabel jest uszkodzony.
5. Nie łączyć czerwonego i czarnego klamps razem, gdy produkt jest wyprowadzany.
6. Nie łączyć czerwonego i czarnego klamps do tego samego kawałka metalu.
7. Nie rozmontowuj i nie modyfikuj tego produktu.
8. Do czyszczenia tego produktu nie należy używać detergentów.
9. Nie nadużywaj tego produktu i unikaj jego ciężkiego upuszczenia lub wielokrotnego uderzania.
10. Nie używaj produktu w środowiskach wybuchowych, takich jak łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.
11. Nie zanurzać produktu w wodzie.
12. Nie zaśmiecaj produktu i poddaj go bezpiecznemu recyklingowi.
13. Nie spalaj produktu ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur, gdyż mogą eksplodować.
14. Należy używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub  zalecanych przez producenta.

Dokumenty / Zasoby

	<p>Urządzenie do awaryjnego uruchamiania BUTURE B0CQ82QQXF Beta04 [plik PDF] Instrukcja użytkownika B0CQ82QQXF Urządzenie do awaryjnego uruchamiania Beta04, B0CQ82QQXF, Urządzenie do awaryjnego uruchamiania Beta04, urządzenie do awaryjnego uruchamiania, rozrusznik</p>
---	---

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ten witryna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakikolwiek użycie tych znaków w tym przypadku witryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

