

DANE PODSTAWOWE

MODEL	BP6DPP305
NAPIĘCIE	6V
POJEMNOŚĆ	290Ah @ 5Hr
Projektowana żywotność	1200 cykli
ELEKTROLIT	Z ciekłym elektrolitem

KONSTRUKCJA

- trzy ogniwa składające się z zespołu dodatnich płyt pancernych i grupy ujemnych płyt pastowanych oraz zespołu z separatorów PE rękawowych
- obudowa wykonana z polipropylenu ze zgrzanym wieczkiem polipropylenowym, zaopatrzonym w trzy otwory wlewowe zamknięte korkami
- elektrolit

SPECYFIKACJA

MODEL	TERMINAL	POLARYZACJA	WYMIARY				WAGA
			DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	Z TERMINALEM	
BP6DPP290	T1	PRAWY +	311,0mm	183,0mm	365,0mm	365,0mm	45,0kg



SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE

POJEMNOŚĆ PRZY ROZŁADOWANIU DO 1,75V/OGNIWO W 25°C			PRĄD ŁADOWANIA	
2h	5h	20h	POCZĄTKOWY	KOŃCOWY
245Ah	290Ah	348Ah	49A	14A

RECYKLING



WYMIARY

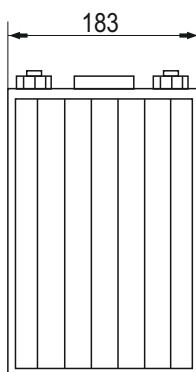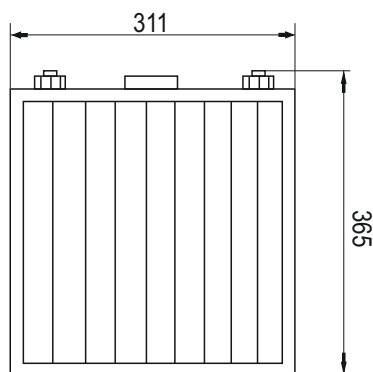


BEZPIECZEŃSTWO




TYP TERMINAŁA

T1
Standard DIN Post



Positive Terminal



Negative Terminal

DBAJMY O ŚRODOWISKO

ZUŻYTE BATERIE ORAZ AKUMULATORY ZALICZANE SĄ DO KATEGORII ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. ODPADY TEGO TYPU ZE WZGLĘDU NA SWOJE POCHODZENIE, SKŁAD CHEMICZNY (ZAWIERAJĄ METALE CIĘŻKIE TAKIE JAK OŁÓW, I INNE TRUJĄCE SUBSTANCJE) ORAZ INNE WŁAŚCIWOŚCI MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZI, ZWIERZĄT BĄDŹ CAŁEGO ŚRODOWISKA. ZGODNIE Z USTAWĄ O ODPADACH ODPADY W POSTACI BATERII I AKUMULATORÓW NALEŻY ZBIERAĆ ODDZIELNIE OD INNYCH RODZAJÓW ODPADÓW.

W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z NAMI, UDZIELIMY WSZELKICH INFORMACJI JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZE ZUŻYTYMI BATERIAMI I AKUMULATORAMI.