

VS 6 PE



Specyfikacje

Numer katalogowy	003901497
Opis	Złączka
Typ	Złączki SM
Napięcie znamionowe (V)	none
Montaż	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Poziom	Pojedynczy
Kolor	Zielony/żółty
Znamionowy przekrój poprzeczny	6
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	none
Maksymalny prąd przy znamionowym przekroju (mm ²)	43
Maksymalny prąd przy maksymalnym przekroju (mm ²)	none
Podłączenie	NO
Wymagane zakończenie	NO

[Strona produktu online](#)

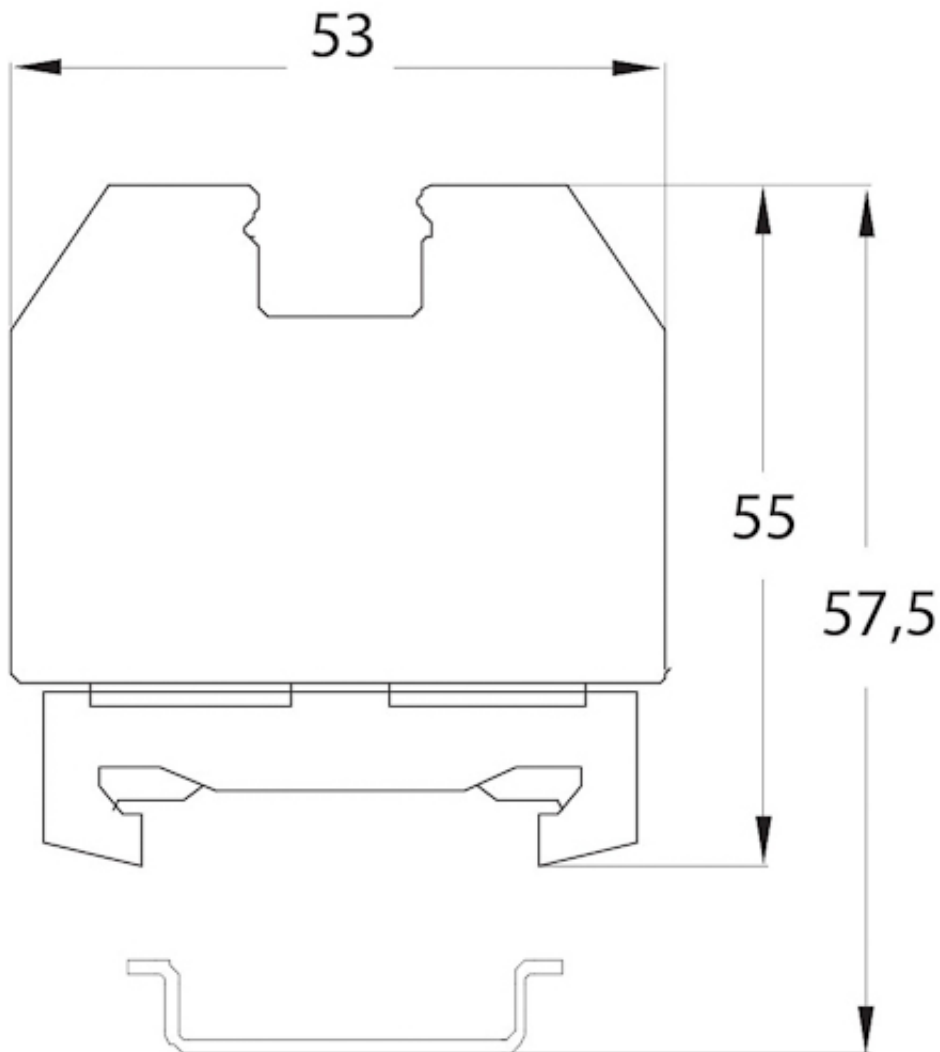
Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000897
Opis	Złączka szynowa przelotowa
Zakres/rozstaw zacisku	6
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	none
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	2.5...6mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1.5...10mm ²
Prąd znamionowy In	43A
Napięcie znamionowe	noneV
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Zacisk kłamrowy
Pozycja połączenia	Z boku / boczny
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Szerokość / rozmiar rastra	9mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu	55mm
Długość	53mm
Wymagana płytki zamykająca	
Kolor	Zielono-żółty

Rysunek wymiarowy

**M3**