

APARAT NAWIEWNY AN



AN **x**


typ aparatu
aparatu nawiewny

Przeznaczenie elementu	W	W - wentylacja nawiewno - wywiewna
	O	O - ogrzewanie powietrzne
Materiał	OC	OC - bl. ocynkowana


Parametry techniczne	AN1	AN2	AN3
Max wydajność [m ³ /h]	490	860	990
Max ciśnienie [Pa]	150	220	210
Max moc [W]	50	100	108
Napięcie jednofazowe [V/Hz]	230/50		
Ciśnienie akustyczne [dB]	65		
Max temp. pow. tłoczonego [°C]	150		
Zakres nastaw. termostatu [°C]	10-150		
Max temp. otoczenia [°C]	50		
Stopień ochrony	IP20		

Aparat nawiewny - wersje / wymiary


Aparat nawiewny AN1

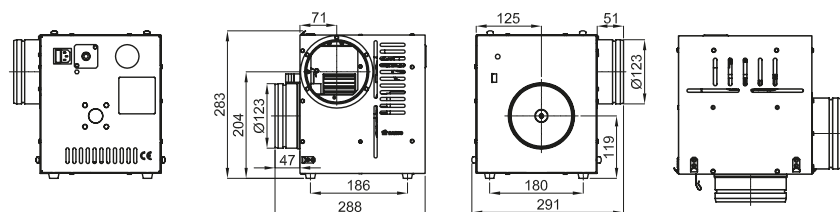


Aparat nawiewny AN2

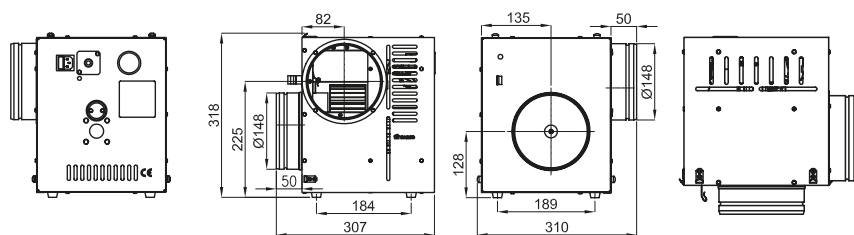

Aparat nawiewny AN3

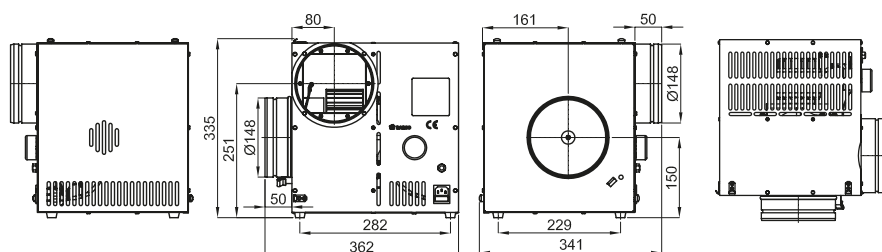

Charakterystyka przepływu

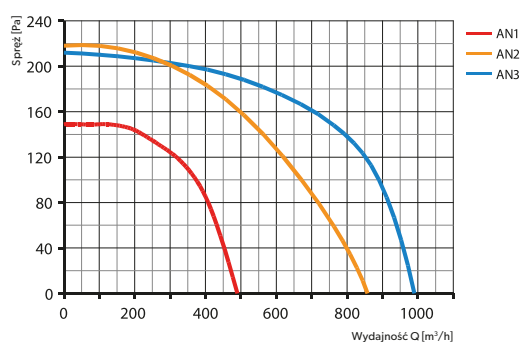

APARAT NAWIEWNY ANeco-II



ANeco x - II

- drugiej generacji
- typu aparatu
- aparatu nawiewny - eco

ANeco II posiada dodatkowy moduł i wbudowany zasilacz, które umożliwiają:


- sterowanie za pomocą dowolnego regulatora z serii ERO
- bezpośrednie zasilanie regulatora (nie wymaga stosowania zewnętrznego zasilacza)
- bezpośrednie podłączenie zewnętrznego termostatu

Przeznaczenie elementu	W	W - wentylacja nawiewno - wywiewna
	O	O - ogrzewanie powietrzne
Materiał	OC	OC - bl. ocynkowana


Parametry techniczne	ANeco1-II	ANeco2-II	ANeco3-II
Max wydajność [m³/h]	490	690	1080
Max ciśnienie [Pa]	150	180	205
Max moc [W]	32	42	105
Napięcie jednofazowe [V/Hz]	230/50		
Max temp. pow. tłoczonego [°C]	150		
Max temp. otoczenia [°C]	50		
Stopień ochrony	IP20		

Aparat nawiewny - wersje / wymiary


Aparat nawiewny ANeco1-II

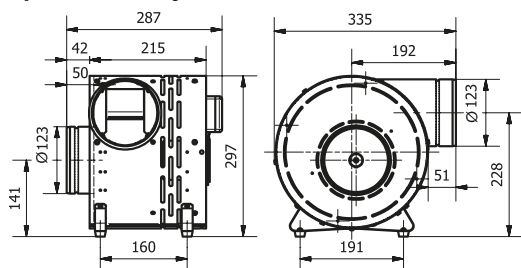

Aparat nawiewny ANeco2-II

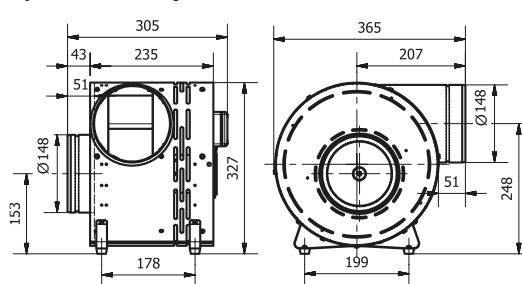

Aparat nawiewny ANeco3-II

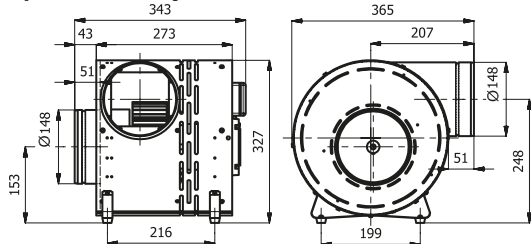

Charakterystyka przepływu

