
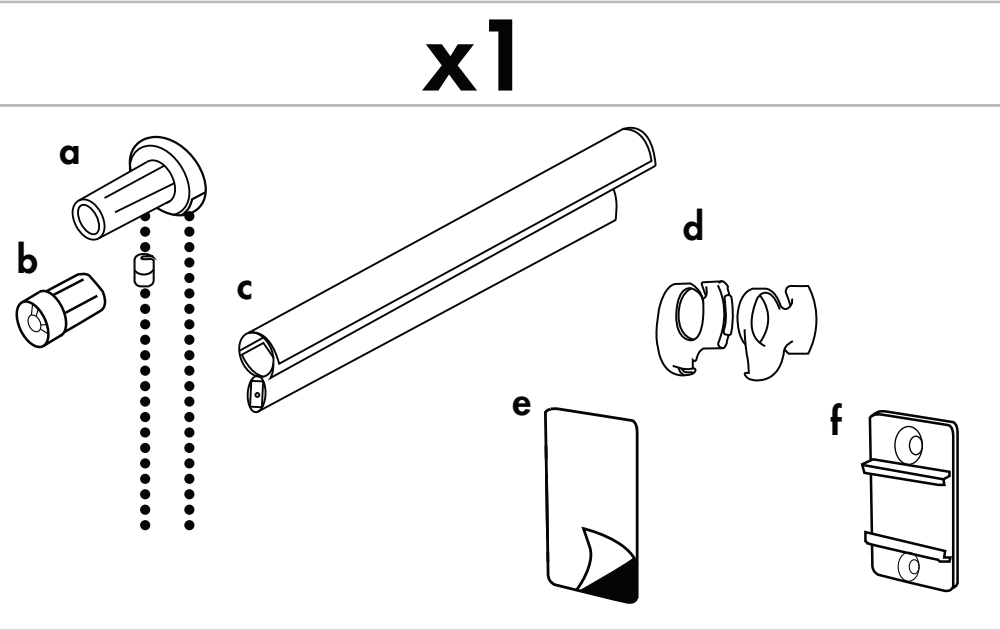



ROLETY OKIENNE

MONTAŻ

ELEMENTY ZESTAWU

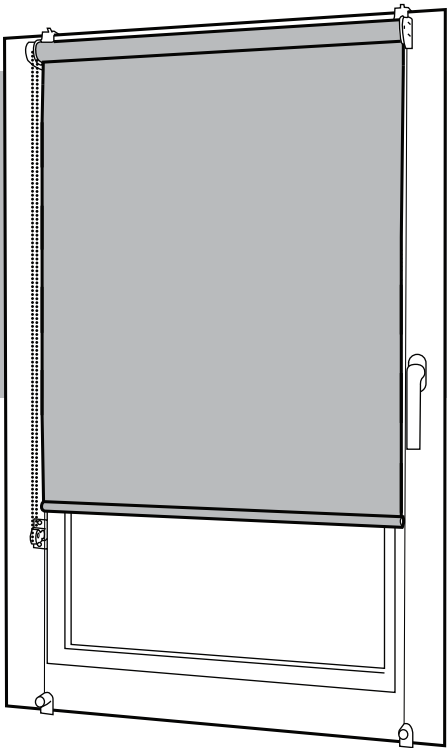


- a- wkładka z łańcuszkiem
b- wkładka mechanizmu
c- rurka nawojowa z tkaniną
d- napinacz łańcuszka
e- naklejka napinacza łańcuszka
f- płytkę napinacza łańcuszka

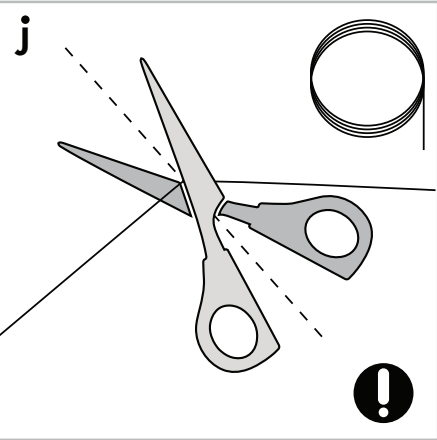

Żyłkę dołączoną do zestawu należy przeciąć na pół.

- g- zatrzask haczyka
h- baza haczyka
i- trzpień zaślepki obciążnika
j- żyłka
k- naklejka haczyka
l- regulator napięcia żyłki
m- zatrzask napinacza żyłki
n- boczek mechanizmu
o- wkładka łożyskowa
p- zaślepka boku mechanizmu
r- baza napinacza żyłki

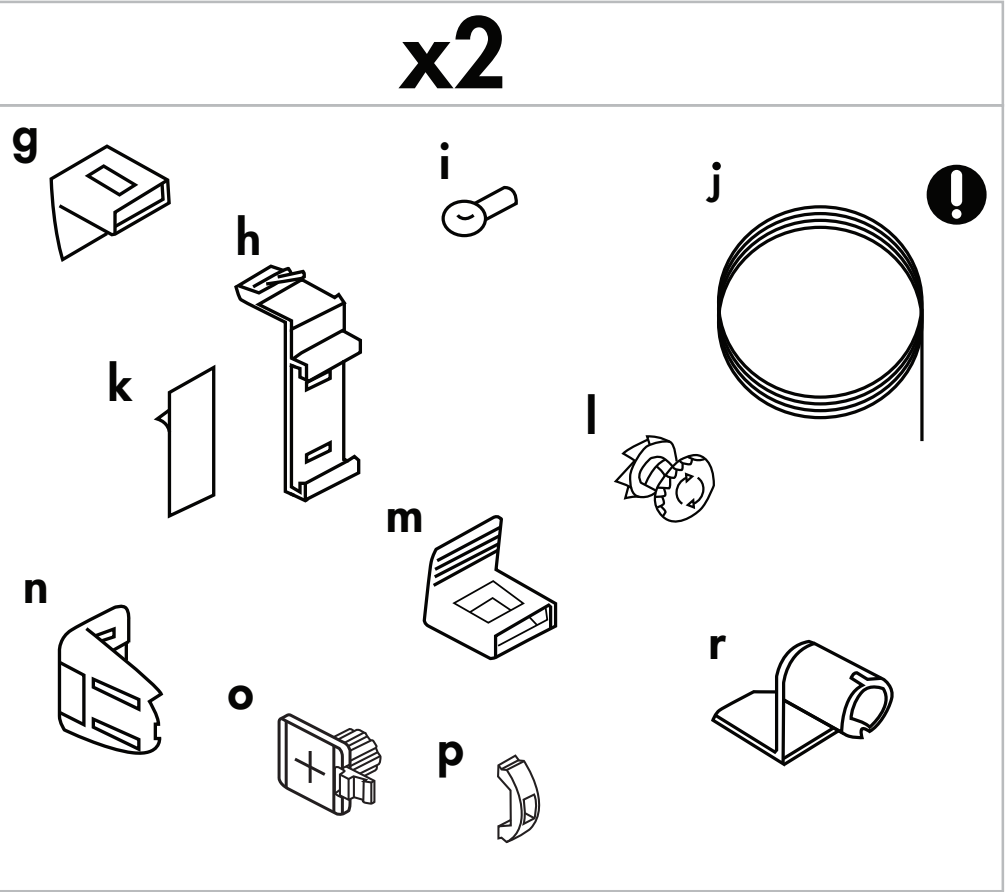


Informacje dotyczące użytkowania i konfekcji

- Prosimy uważnie przeczytać instrukcję i odpowiednio zamontować roletę.
- Nie prać.
- Czyścić wilgotną szmatką.
- Nie prasować.
- Produkt podatny na zagniecenia.
- Zwężanie rolety powoduje utratę gwarancji.
- Nie należy rozwijać rolety do samego końca.
- Zaleca się pozostawienie przynajmniej dwóch zwojów tkaniny na rurce nawojowej.

OSTRZEŻENIE



Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznur, łańcuszki, lub paski ciągnące służące do obsługi produktu. Sznurki mogą owinać się wokół szyi dziecka. Aby nie dopuścić do zaplątania i uduszenia, należy przechowywać sznurki w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy odsunąć łóżko, kojce i meble od sznurków zaston okiennych. Nie należy wiązać sznurków. Proszę się upewnić, że sznurki nie skręcają się i nie tworzą pętli. Dla zmniejszenia ryzyka związanego z zaplątaniem i uduszeniem dziecka, roletę wyposażono w napinacz łańcuszka, który jest integralną częścią rolety i bezwzględnie należy go zamontować. Mechanizm należy montować i używać zgodnie z instrukcją.

1.


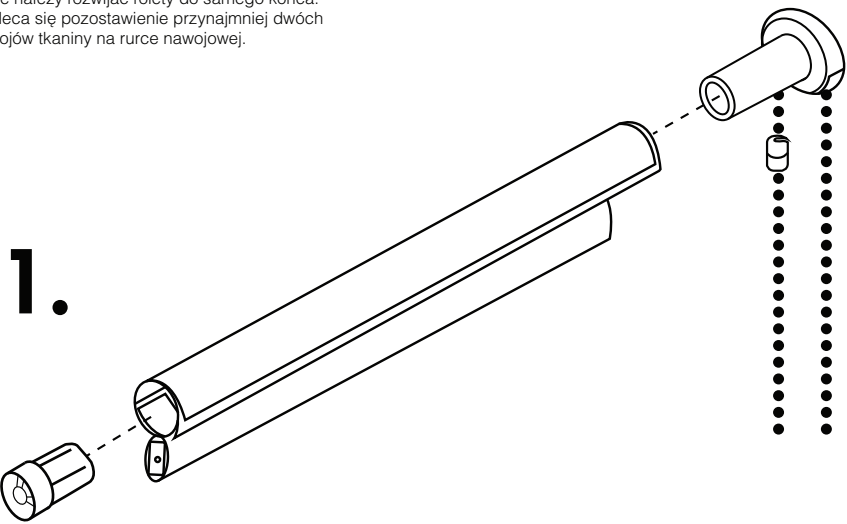


Elementy rolety połącz tak, jak jest to ukazane na schamacie.


Roleta jest dwustronna. W przypadku chęci odwrócenia rolety zamień elementy mechanizmu.

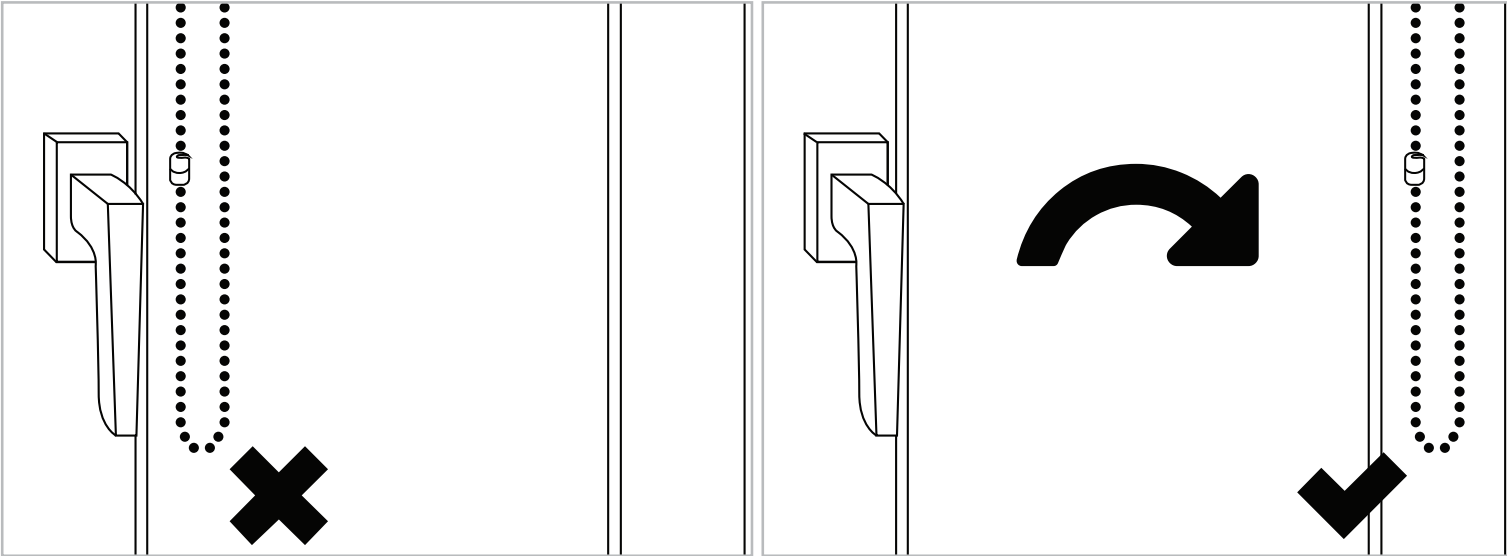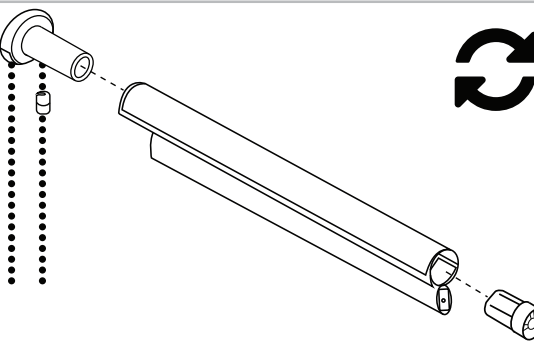



Pamiętaj, że łańcuszek powinien znajdować się po zewnętrznej stronie okna, po drugiej stronie od uchwyty.

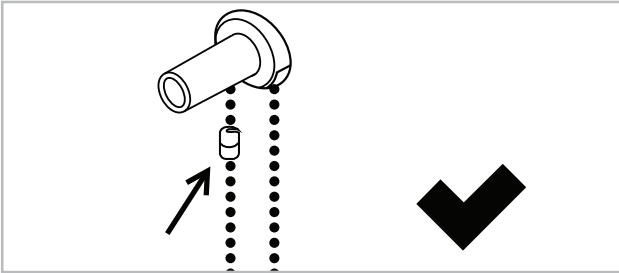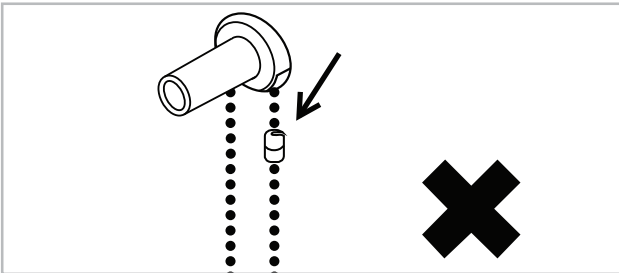


Koralik powinien znajdować się od strony okna.

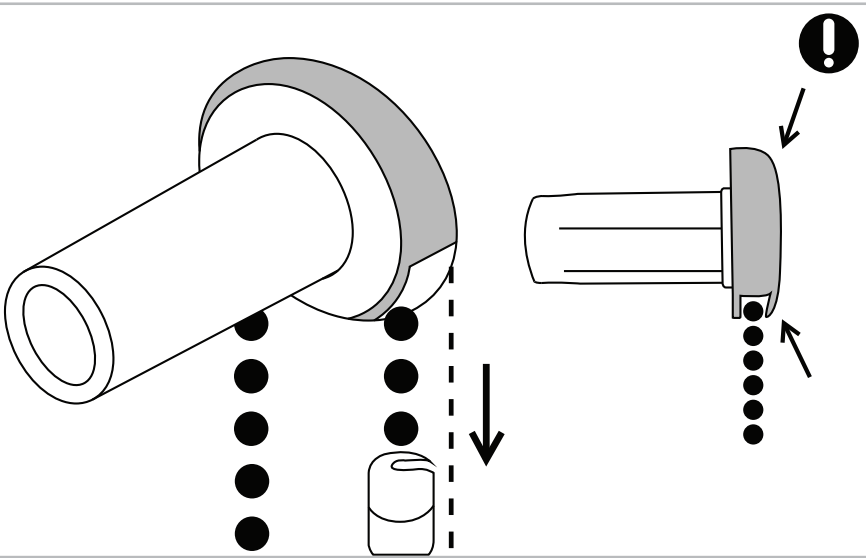


W celu zmiany pozycji łańcuszka złap za element oznaczony szarym kolorem i przeciągnij łańcuszek pionowo. Złap w miejscach oznaczonych strzałkami.

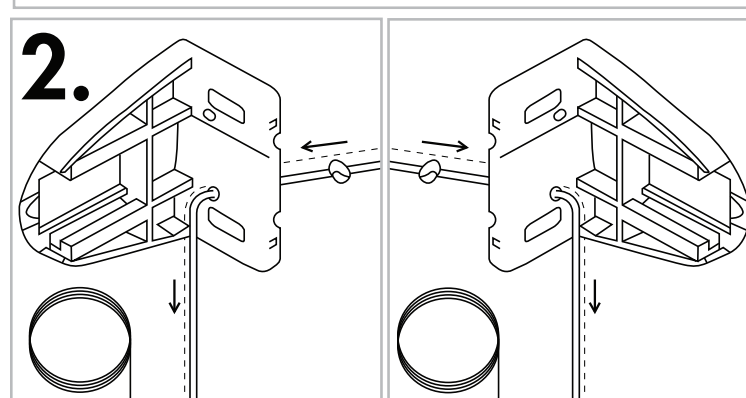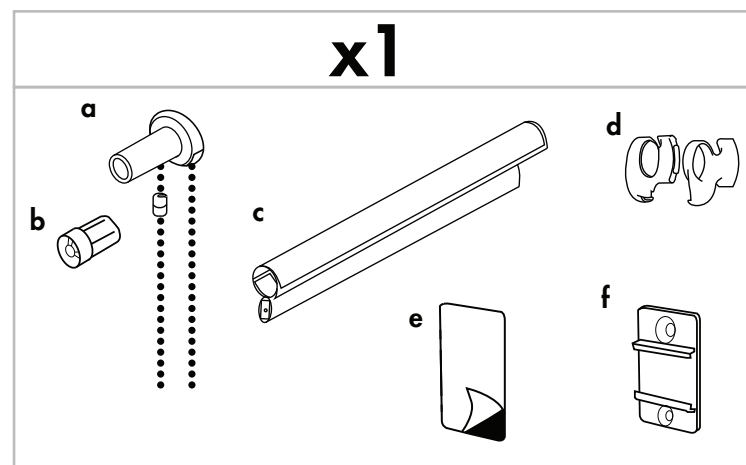



Przeciętą na pół żytkę przewlec przez mechanizm.
Czynność powtórz z drugiej strony.

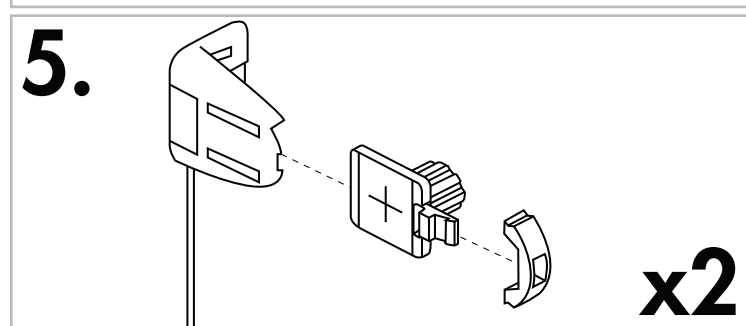


Powyższe elementy połącz. Czynność powtórz z drugiej strony.

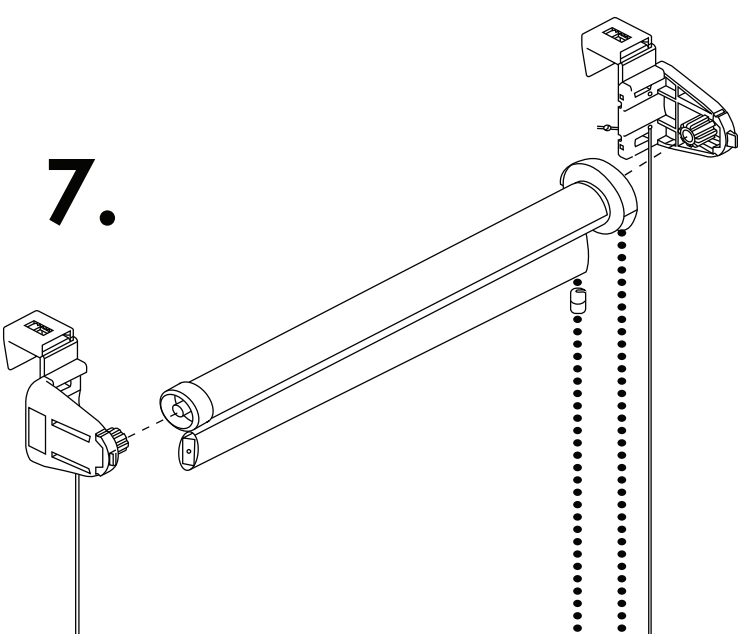


Złożone elementy połącz ze sobą tak, jak na schemacie powyżej.

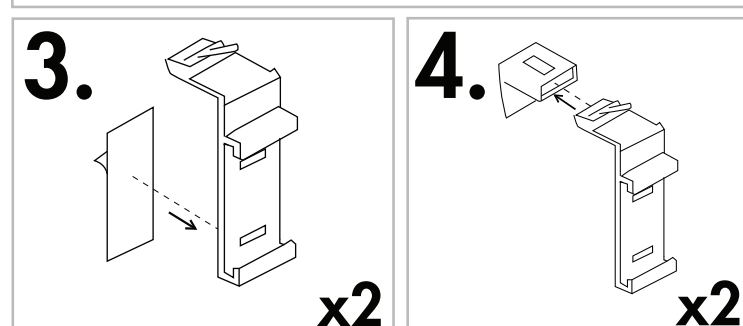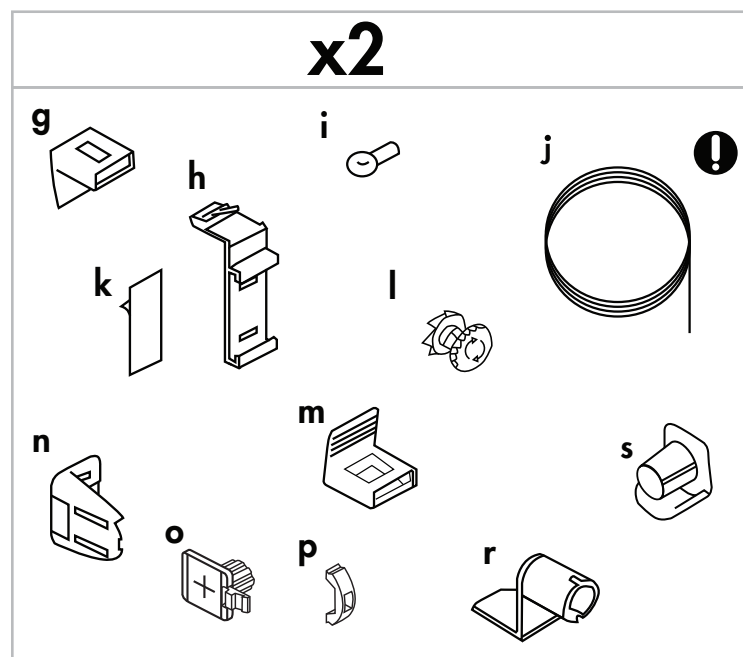


Przyklej naklejki na haczyki.

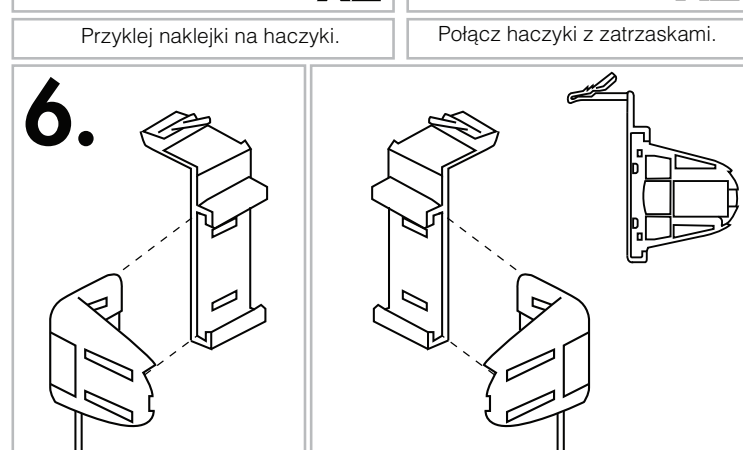


Połącz haczyki z zatrzaskami.

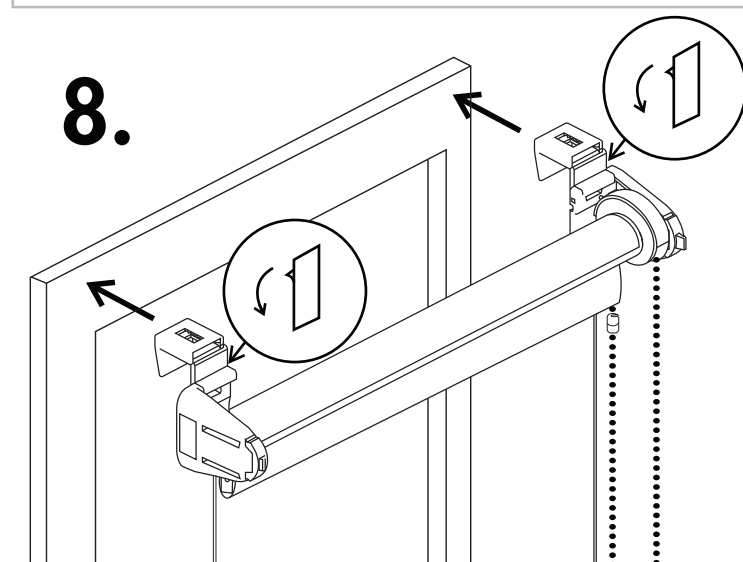


Odklej warstwę zabezpieczającą naklejki. Następnie umieść roletę na oknie.
Pamiętaj o dokładnym zatrzasknięciu haczyków.

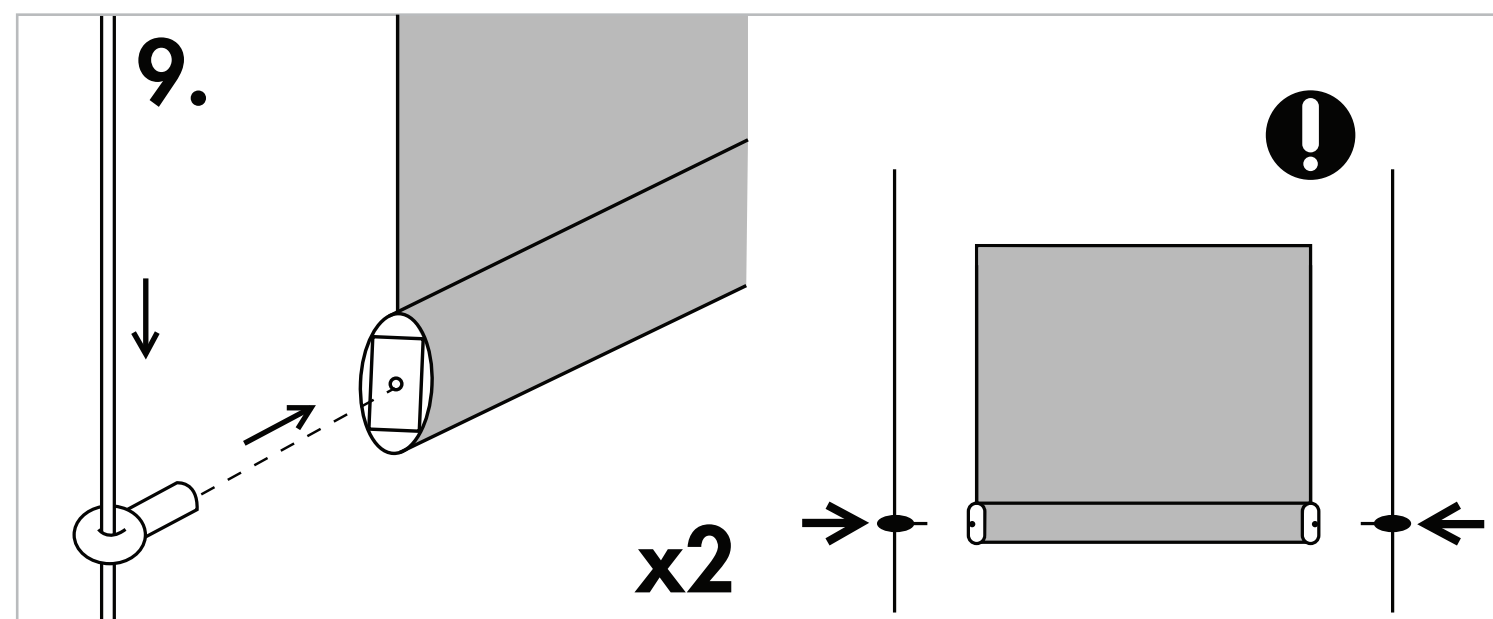


Przewlec trzpień przez żytkę, a następnie wepnij go tak jak na schemacie. Pamiętaj, by czynność powtórzyć po drugiej stronie.

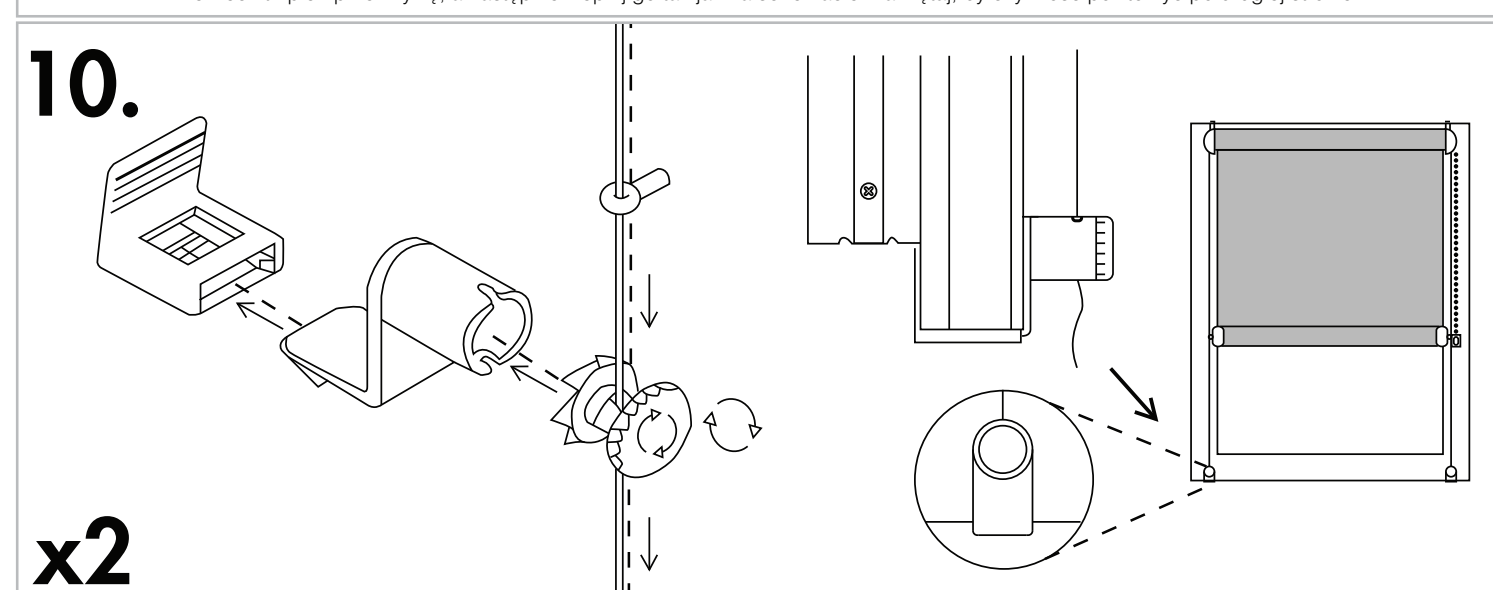


Naciągnij żytkę przewlekając ją przez regulator napięcia żyłki, następnie umieść go w bazie napinacza żyłki.
Zasłepkę z zatrzaskiem zatrzasknij na dolnej części okna. Napręż żytkę ostrożnie przekręcając mechanizm.

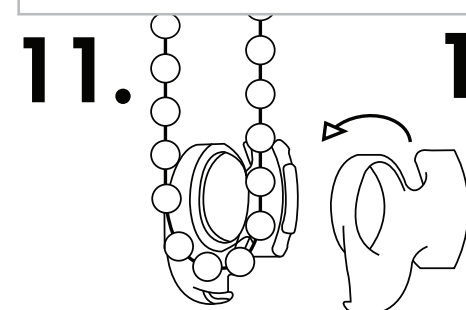


Umieść łańcuszek pomiędzy elementami napinacza. Złożony element przekręć.

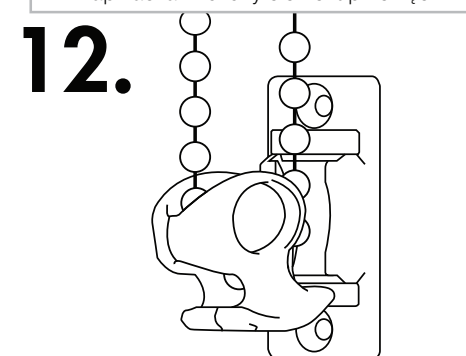

Wsunięcie napinacza na płytkę.

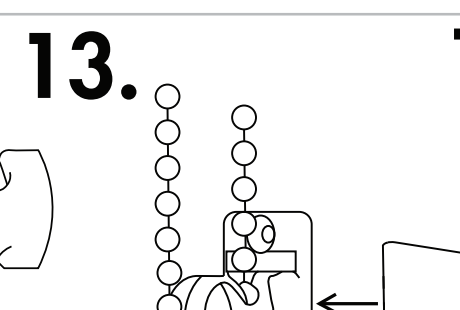

Przyklej naklejkę na mechanizm.

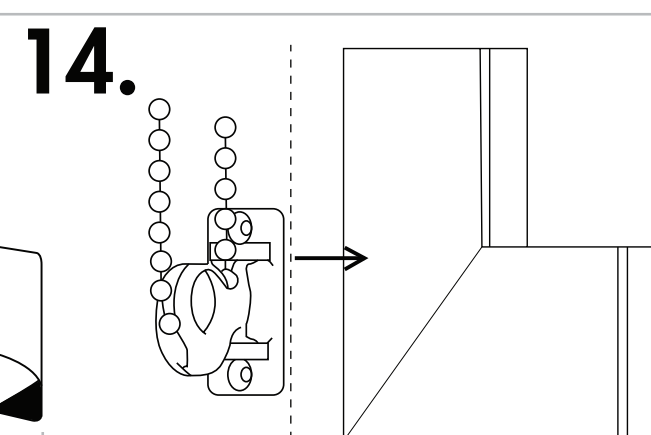

Zdejmij warstwę zabezpieczającą naklejkę i przyklej mechanizm na okno.
Mechanizm powinien być naprężony.

Dodatkowe informacje

W przypadku problemów z montażem prosimy zapoznać się z naszym materiałem wideo. Przedstawiony jest tam wizualnie montaż rolety.
W przypadku innych problemów proszę skontaktować się z nami bezpośrednio. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 7 do 17 i w soboty od 8 do 14.