


KARTA PRODUKTU

IZOLACJA TERMICZNA STABIL

OPIS

Trinnity Stabil to elastyczny materiał izolacyjny wykonany z pianki polietylenowej (poliolefinowej) o zamknięto-komórkowej strukturze, składającej się w co najmniej 30 % surowców pochodzących z recyklingu. Otulina posiada odporną na działanie czynników zewnętrznych powłokę ochronną, przeznaczona do stosowania w brzdach i posadzkach zalewanych betonem.

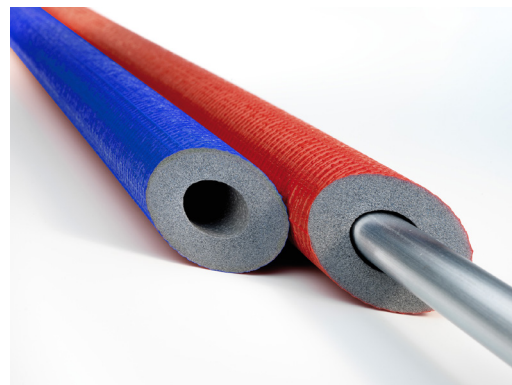

WYSOKA
ODPORNOŚĆ OGNIOWA

BL-s1, d0



NAZWA	KBN	TYP	NW DN	Miedź CU		Stal FE		Tworzywo sztuczne			
				NW DN	średnica zewnętrzna [mm]	NW DW	średnica zewnętrzna [mm] [inch]	średnica zewnętrzna [mm]	A [mm]	B [mm]	m/katron [mm]
TRINNITY IZOLACJA TERMICZNA STABIL	TRIIPESB06015C TRIIPESB06015N	15 x 6	10		12/15	8	13,5 1/4	-	12/15	6	200
TRINNITY IZOLACJA TERMICZNA STABIL	TRIIPESB06018C TRIIPESB06018N	18 x 6	15		18	10	17,2 3/8	16	18	6	190
TRINNITY IZOLACJA TERMICZNA STABIL	TRIIPESB06022C TRIIPESB06022N	22 x 6	20		22	15	21,3 1/2	20	22	6	140
TRINNITY IZOLACJA TERMICZNA STABIL	TRIIPESB06028C TRIIPESB06028N	28 x 6	25		28	20	26,9 3/4	25	28	6	120
TRINNITY IZOLACJA TERMICZNA STABIL	TRIIPESB06035C TRIIPESB06035N	35 x 6	32		35	25	33,7 1	32	35	6	80
TRINNITY IZOLACJA TERMICZNA STABIL	TRIIPESB09015C TRIIPESB09015N	15 x 9	10		12/15	8	13,5 1/4	-	12/15	9	120
TRINNITY IZOLACJA TERMICZNA STABIL	TRIIPESB09018C TRIIPESB09018N	18 x 9	15		18	10	17,2 3/8	16	18	9	120
TRINNITY IZOLACJA TERMICZNA STABIL	TRIIPESB09022C TRIIPESB09022N	22 x 9	20		22	15	21,3 1/2	20	22	9	100
TRINNITY IZOLACJA TERMICZNA STABIL	TRIIPESB09028C TRIIPESB09028N	28 x 9	25		28	20	26,9 3/4	25	28	9	90
TRINNITY IZOLACJA TERMICZNA STABIL	TRIIPESB09035C TRIIPESB09035N	35 x 9	32		35	25	33,7 1	32	35	9	60
TRINNITY IZOLACJA TERMICZNA STABIL	TRIIPESB09042C	42 x 9	40		42	32	42,4 1 1/4	40	42	9	48
TRINNITY IZOLACJA TERMICZNA STABIL	TRIIPESB13015C	15 x 13	10		12/15	8	13,5 1/4	-	12/15	13	100
TRINNITY IZOLACJA TERMICZNA STABIL	TRIIPESB13018C	18 x 13	15		18	10	17,2 3/8	16	18	13	96
TRINNITY IZOLACJA TERMICZNA STABIL	TRIIPESB13022C	22 x 13	20		22	15	21,3 1/2	20	22	13	80
TRINNITY IZOLACJA TERMICZNA STABIL	TRIIPESB13028C	28 x 13	25		28	20	26,9 3/4	25	28	13	64
TRINNITY IZOLACJA TERMICZNA STABIL	TRIIPESB13035C	35 x 13	32		35	25	33,7 1	32	35	13	48
TRINNITY IZOLACJA TERMICZNA STABIL	TRIIPESB13042C	42 x 13	40		42	32	42,4 1 1/4	40	42	13	42
TRINNITY IZOLACJA TERMICZNA STABIL	TRIIPESB25015C	15 x 25	10		12/15	8	13,5 1/4	-	12/15	25	40
TRINNITY IZOLACJA TERMICZNA STABIL	TRIIPESB25018C	18 x 25	15		18	10	17,2 3/8	16	18	25	38
TRINNITY IZOLACJA TERMICZNA STABIL	TRIIPESB25022C	22 x 25	20		22	15	21,3 1/2	20	22	25	36

NAZWA	KBN	TYP	Miedź CU		Stal FE		Tworzywo sztuczne				
			NW DN	średnica zewnątrzna [mm]	NW DW	średnica zewnętrzna		średnica zewnątrzna [mm]	A [mm]	B [mm]	m/katron [mm]
TRINNITY IZOLACJA TERMICZNA STABIL	TRIIPESB25028C	28 x 25	25	28	20	26,9	3/4	25	28	25	30
TRINNITY IZOLACJA TERMICZNA STABIL	TRIIPESB25035C	35 x 25	32	35	25	33,7	1	32	35	25	26
TRINNITY IZOLACJA TERMICZNA STABIL	TRIIPESB25042C	42 x 25	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	25	24

DANE TECHNICZNE

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA (EN ISO 8497)	0,036 W/mK przy 0 °C 0,040 W/mK przy 40 °C 0,043 W/mK przy 60 °C 0,045 W/mK przy 70 °C
ZAKRES TEMPERATUR (EN 14707)	0 °C do +100 °C
ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ (EN 13501-1)	BL-s1, d0
OBSZARY ZASTOSOWAŃ	• Systemy grzewcze i hydrauliczne