

2840.628L 11 (REF/N.8873021) (REF/N.8873022), FT50.6

Lateral Vacio - Simple efecto
Side Mount Vacuum - Single Acting



Descripción Description

Toma de fuerza de dos piñones en toma constante, para montar bombas ISO 4 o UNI 3 taladros. Accionamiento de vacío, mecánico y neumático con montaje sobre el lado izquierdo de la caja de cambios. Indicador de funcionamiento opcional.

Power Take-off two gears, constant mesh, to connect Iso 4 or UNI 3 bolts pumps. Vacuum shifting, mechanical and pneumatic, mounting on left side of the Gearbox. Optional: Passing contact switch.

Datos Principales Main Data



Par nominal Torque (Nm)	Continuo Continuous	175
	Intermitente Intermittent	250
Potencia (1000 r.p.m.) Power (HP) 1000 r.p.m	25 C.V // 19 kW	
Lado de montaje Mounting position	Izquierdo Left	
Sentido de giro de la bomba Pump rotation	Izquierdo Anti ClockWise	
Peso Weight (Kg)	7,5	
Relación motor - Toma de Fuerza Engine to PTO ratio	1: 1,3	

Códigos y Combinaciones Part Numbers and Combinations


Tipos de salida Output types	Plato Flange	Bomba Pump (DIN 5462)	Bomba Pump (UNI 3)
Accionamiento neumático Pneumatic shifting	068302	068303	068330
Accionamiento mecánico Mechanical shifting	068402	068403	068430
Accionamiento de vacío Vacuum shifting	068202	068203	068230

2840.628L 11 (REF/N.8873021) (REF/N.8873022), FT50.6


Lateral Vacio - Simple efecto Side Mount Vacuum - Single Acting

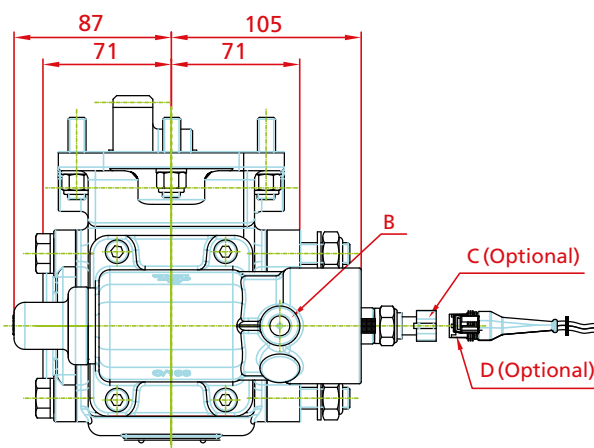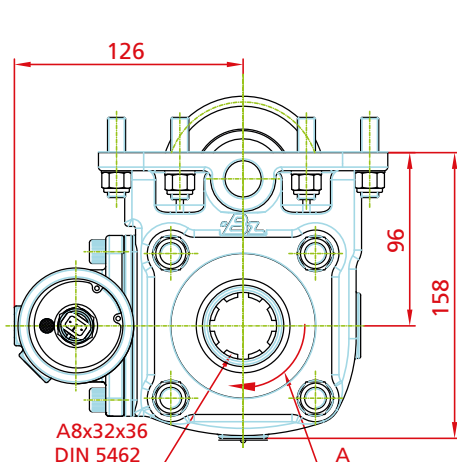

Mecánica / Mechanical



Neumática / Pneumatic




Notas Notes

A	Sentido de giro	A	Rotation
B	Conexión PTO, rosca 1/4" GAS	B	Engage PTO, thread 1/4" BSP
C	Interruptor de contacto (100070017)	C	Passing contact switch. P/N 100070017
D	Conector con 3m. de cable. (9026899)	D	Connector with 3m. of cable P/N 9026899
E	Indicador de funcionamiento (100070028)	E	Passing contact switch. P/N 100070028

Tipos de Salida Output Types

Plato / Flange

FLANGE TYPE	
SAE:	1100
	1300
	1400
DIN:	90
	100
Thai Flange	
Kyukoto Flange	



UNI 3

