


Karta Katalogowa

KOD:	K-280-RE
NAZWA:	NYPEŁ REDUKCYJNY, Y, MOSIĄDZ
INFORMACJE:	- Przeznaczone do instalacji wodociągowej i c.o. - Materiał: mosiądz - Gwinty typu G Złączki mosiężne. Typ: K przeznaczone do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach. Kształtki wyposażone w gwinty typu G. Występują w postaci: kolanek, trójników, muf, przedłużeń, redukcji, nypli, korków i zaślepek.

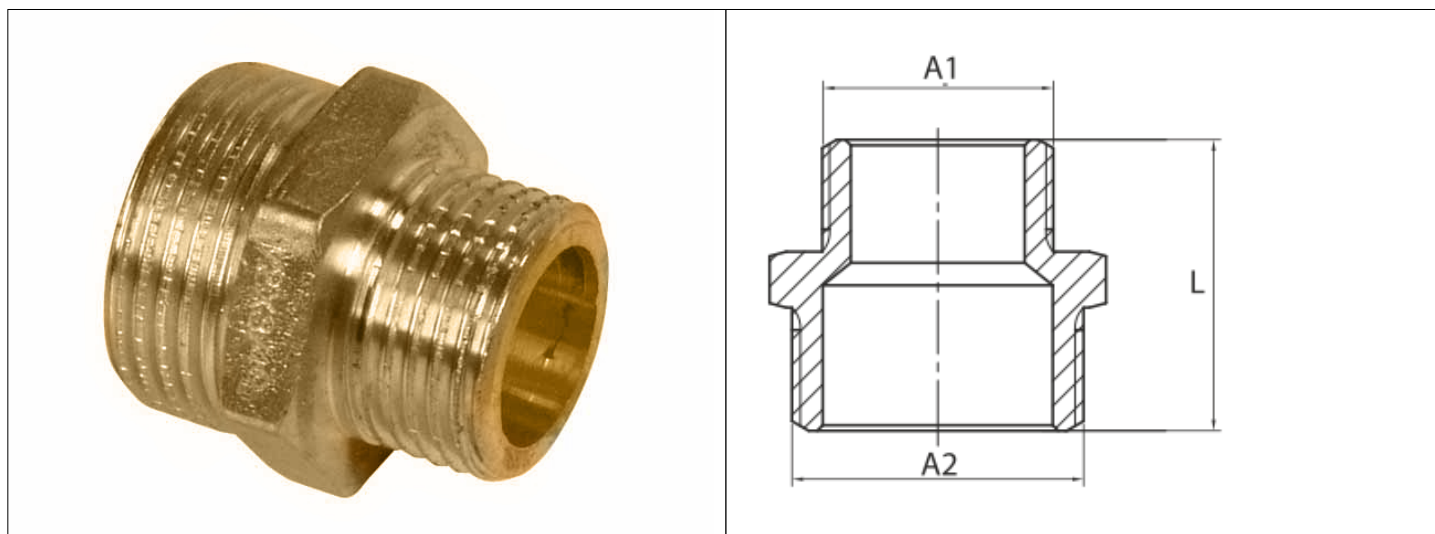

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO	WOREK
K-280.NY-RE.10-15.Y.	5907547602610	600	60	10
K-280.NY-RE.15-20.Y.	5907547602603	500	50	10
K-280.NY-RE.25-15.Y.	5907547681899	200	20	5
K-280.NY-RE.25-20.Y.	5907547663871	200	20	10
K-280.NY-RE.32-20.Y.	5907547685484	150	15	0
K-280.NY-RE.32-25.Y.	5907547681905	90	9	1
K-280.NY-RE.40-20.Y.	5907547685507	100	10	0
K-280.NY-RE.40-25.Y.	5907547685491	100	10	0
K-280.NY-RE.40-32.Y.	5907547685514	80	8	0

PARAMETRY:

KOD	WYMIAR A1/A2	WYMIAR L [MM]				
K-280.NY-RE.10-15.Y.	G 3/8 B x G 1/2 B	26				
K-280.NY-RE.15-20.Y.	G 1/2 B x G 3/4 B	29				
K-280.NY-RE.25-15.Y.	G 1/2 B x G 1 B	30,5				
K-280.NY-RE.25-20.Y.	G 3/4 B x G 1 B	33				

PARAMETRY:

KOD	WYMIAR A1/A2	WYMIAR L [MM]				
K-280.NY-RE.32-20.Y.	G 1 1/4 B x G 3/4 B	38				
K-280.NY-RE.32-25.Y.	G 1 B x G 1 1/4 B	39				
K-280.NY-RE.40-20.Y.	G 1 1/2 B x G 3/4 B	40				
K-280.NY-RE.40-25.Y.	G 1 1/2 B x G 1 B	41				
K-280.NY-RE.40-32.Y.	G 1 1/2 B x G 1 1/4 B	42				

WŁAŚCIWOŚCI:

Reakcja na ogień Klasa A1
 Klasa ciśnieniowa ≤ 10 bar
 Klasa temperaturowa $\leq 120^{\circ}\text{C}$
 System 3
 System 4
 Znak: B

MATERIAŁY:

ELEMENT

MATERIAŁ

KORPUS

MOSIĄDZ

NORMY:

PN-EN 1254-4:2021-10

ATEST:

B-BK-60210-0134/20

DEKLARACJA:

22

TYP PRODUKTU:

K

GWARANCJA:

2 lata