

Uszczelka izolacyjna kauczukowa samoprzylepna

Produkty

UK 3 S UK 6 S UK 9 S UK 13 S

UK 19 S UK 25 S UK 32 S

W skrócie

Uszczelka izolacyjna pozwala na uszczelnienie różnych powierzchni przed ucieczką ciepłego powietrza, a także wspomaga całość termoizolacji. Uszczelka została wykonana z termoizolacyjnej pianki kauczukowej, która jest wodoodporna, trudnopalna oraz odporna na działanie wielu odczynników chemicznych takich jak oleje. Zamknięta struktura komórkowa pianki skutecznie zapobiega ucieczce ciepła, a także przeciwdziała powstawaniu mostków termicznych. Montaż produktu jest prosty, ponieważ uszczelka jest elastyczna i pokryta trwałą wzmocnioną warstwą samoprzylepną. Poza właściwościami termoizolacyjnymi guma kauczukowa jest powszechnie znana jako doskonały materiał wyciszający. Idealnie znajdzie swoje zastosowanie w dodatkowym uszczelnieniu okien, drzwi oraz wszystkich innych przestrzeni podatnych na ucieczkę ciepła i hałasu. Uszczelki występują w grubościach od 3 do 32 mm.

Korzyści



Doskonale izoluje termicznie




Wspomaga izolację akustyczną



Samoprzylepna i prosta w montażu



Nie utlenia się




Doskonale przylega do powierzchni



Wodoodporna



Nie chłonie zapachów




Gęstość 60 kg/m³

Gdzie stosować

- ✓ Do izolacji termicznej i akustycznej okien
- ✓ Do Izolacji termicznej i akustycznej drzwi

Certyfikaty

- ✓ PIMOT deklaracja zgodności i badania akustyczne (Nr. BW/9/2024)
- ✓ Atest Higieniczny
- ✓ Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP
- ✓ Spełnia wymogi REACH - 223 substancje SVHC EC No 1907/2006
- ✓ Spełnia wymogi RoHS (EU) 2015/863 i 2011/65/EU

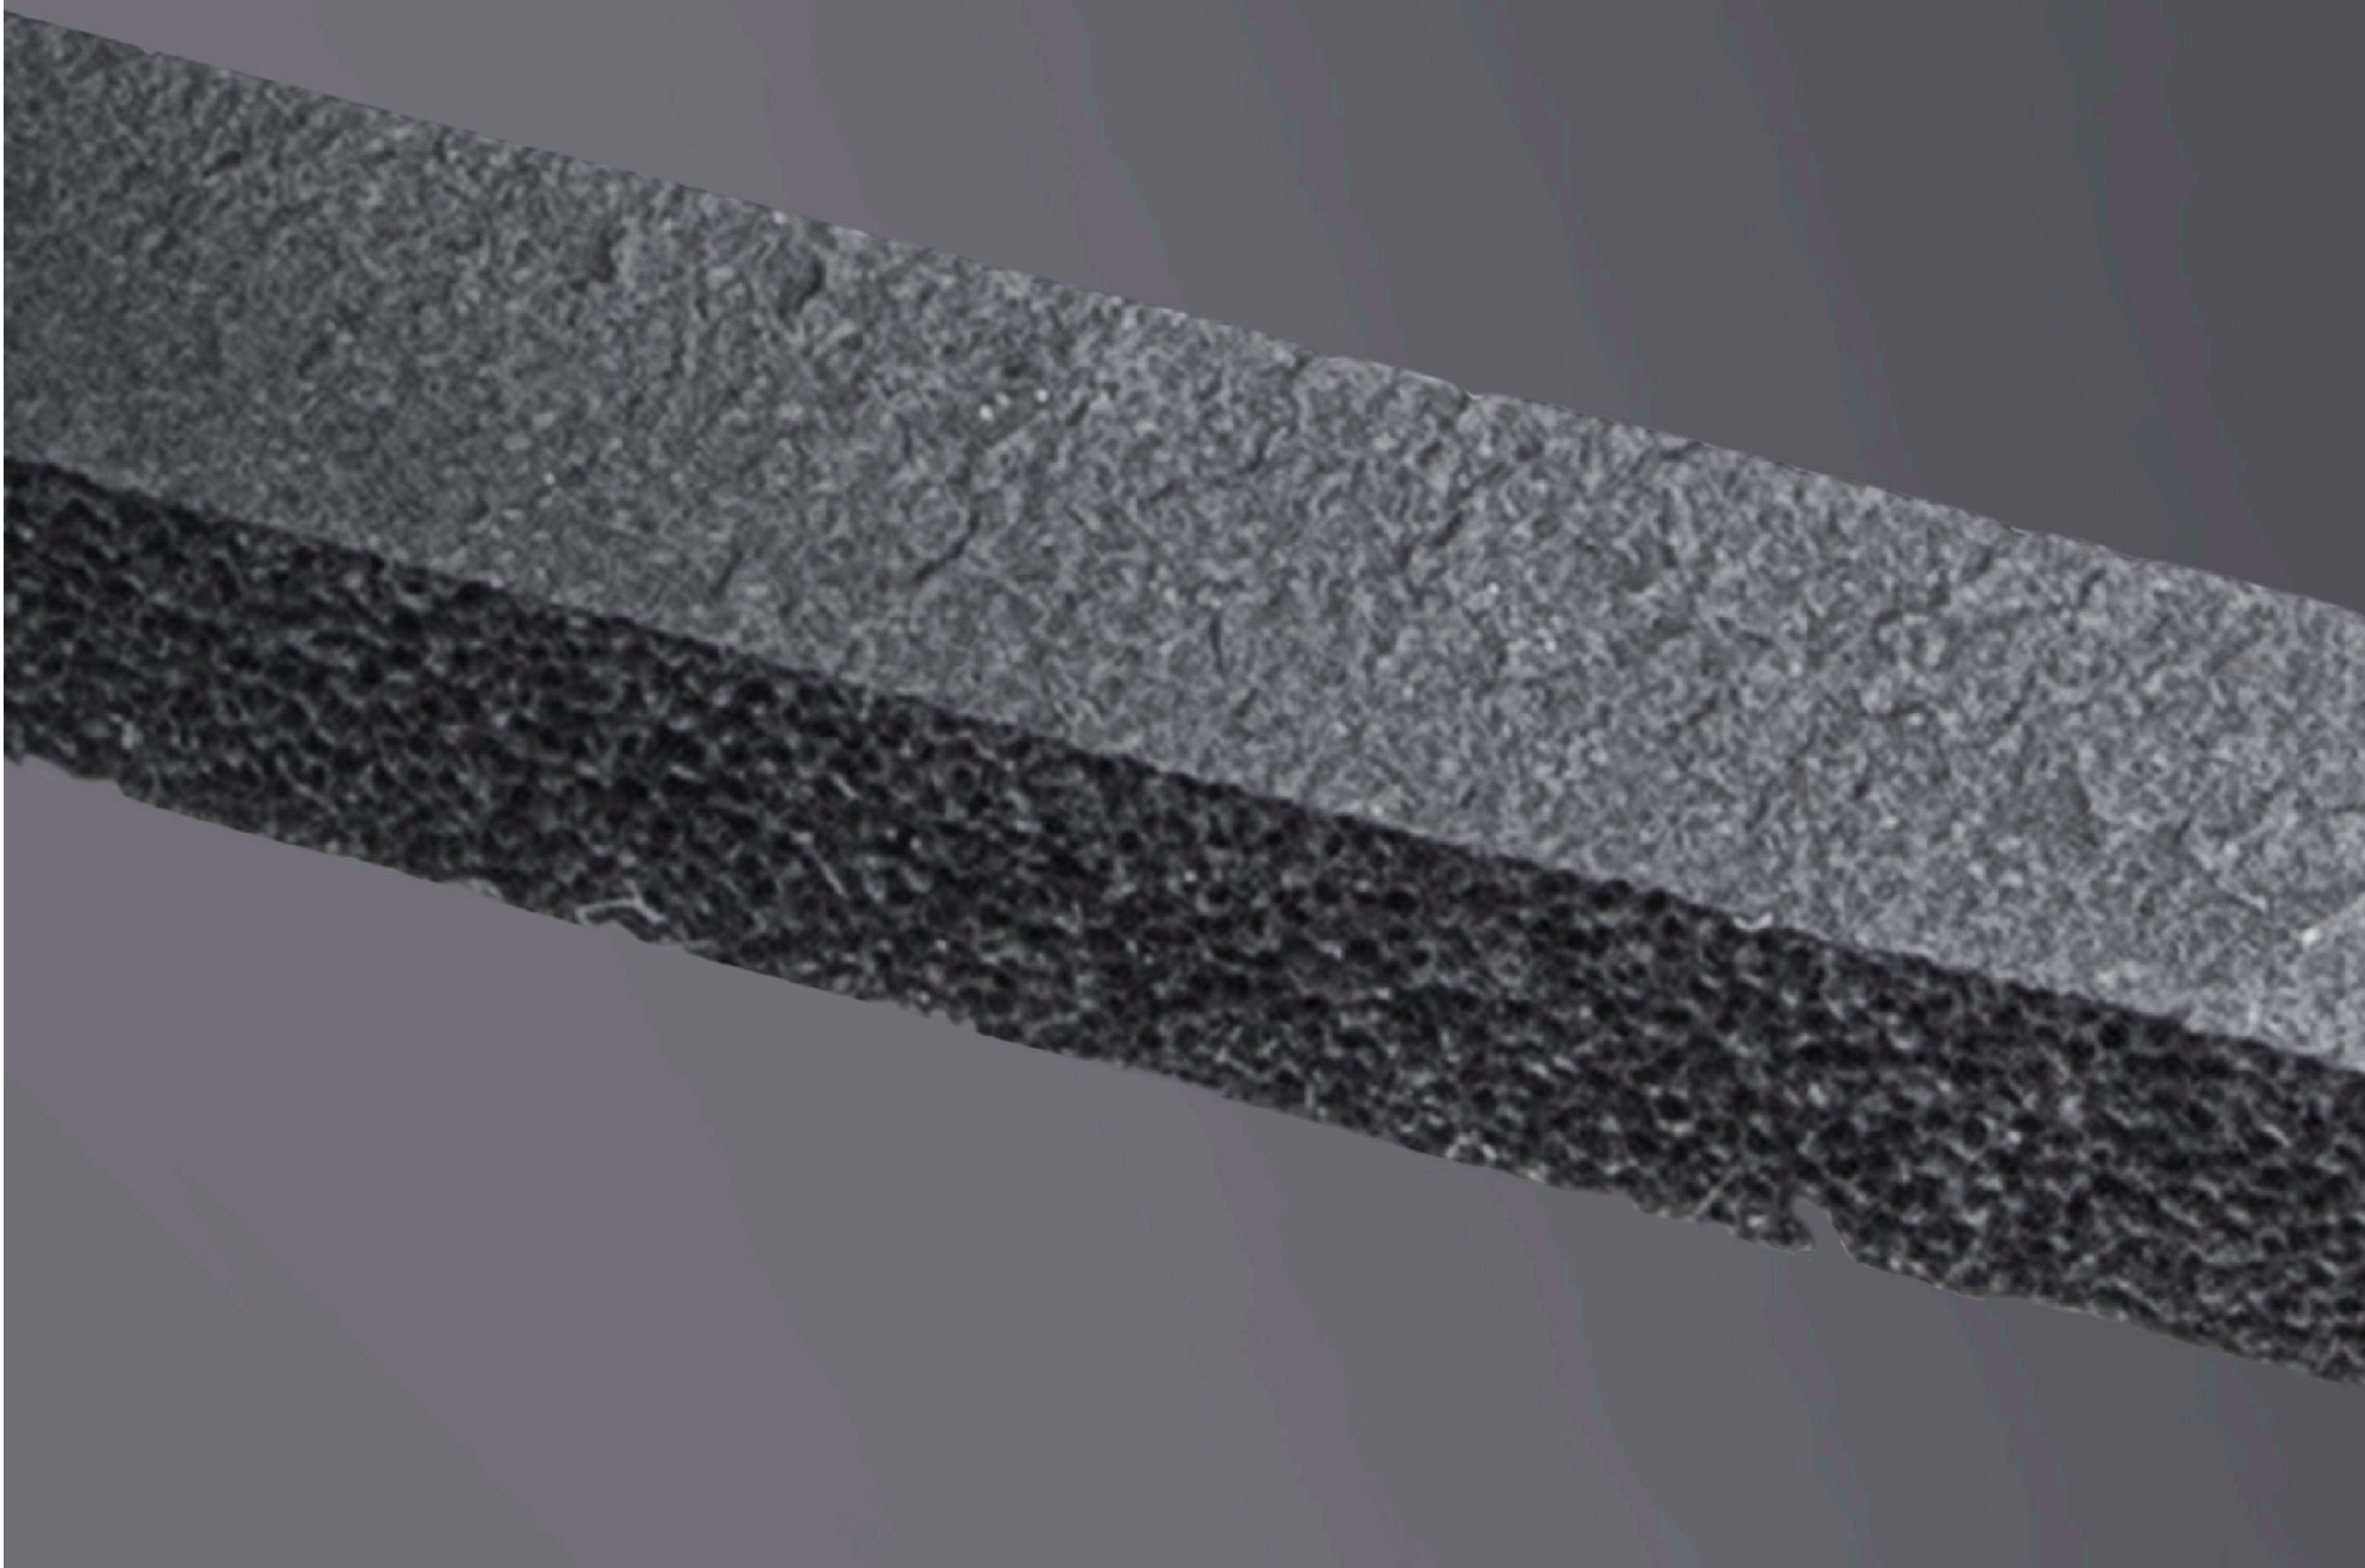

Specyfikacja techniczna

Producent	Bitmat
Surowiec:	Pianka kauczukowa
Grubość (mm):	3; 6; 9; 13; 19; 25; 32
Gęstość (kg/m³):	60
Samoprzylepność:	Tak
Absorpcja wody (%):	0,1
Zakres temperatur (°C):	-50 do 85
Klasa palności:	B-s3, d0 – gaśnię po 60 sekundach, brak płonących kropeł, intensywna emisja dymu UL94 V-0 – gaśnię w ciągu 10 sekund, mogą pojawiać się niepłonące krople
Spełnione normy:	ISO 3795
Struktura komórkowa:	Zamknięta
Kolor:	Czarny
pH:	Neutralne
Odporność na korozję:	Spełnia wymagania DIN 1988
Zgodność z normami:	CE
Odporność na grzyby i bakterie (VDI 6022):	Spełnia wymagania
Atest Higieniczny:	Nr 413/322/421/2020
Certyfikat PIMOT:	Nr CW/34/20
Bezpieczeństwo dla zdrowia:	Nie zawiera pyłu ani włókien. Nie zawiera metali ciężkich (kadmu i ołowiu).