



**SEKATOR + PIŁA ŁAŃCUCHOWA
+ WYSIĘGNIK 2,0M**

RS-6011



INSTRUCTIONS MANUAL


Read through carefully and understand these instructions before use.




Instruction For Use

Shortest Length	140C M
Maxium Length	200C M
Battery	Lithium-ion battery
Applicable Products	Cordless Chain Saw Cordless Secateurs


Cordless Secateurs

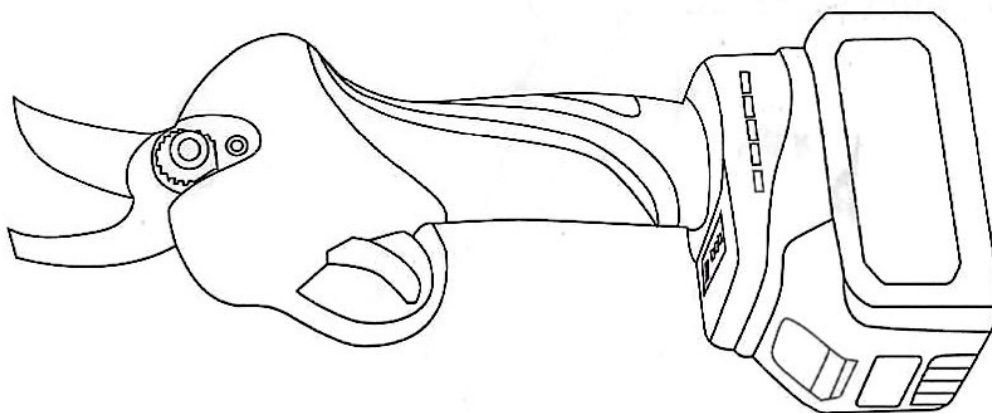

Cordless Chain Saw

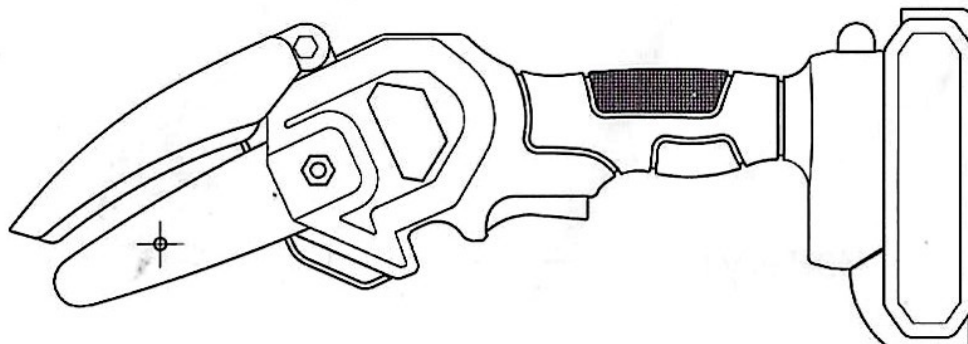


Extension Rod Parts

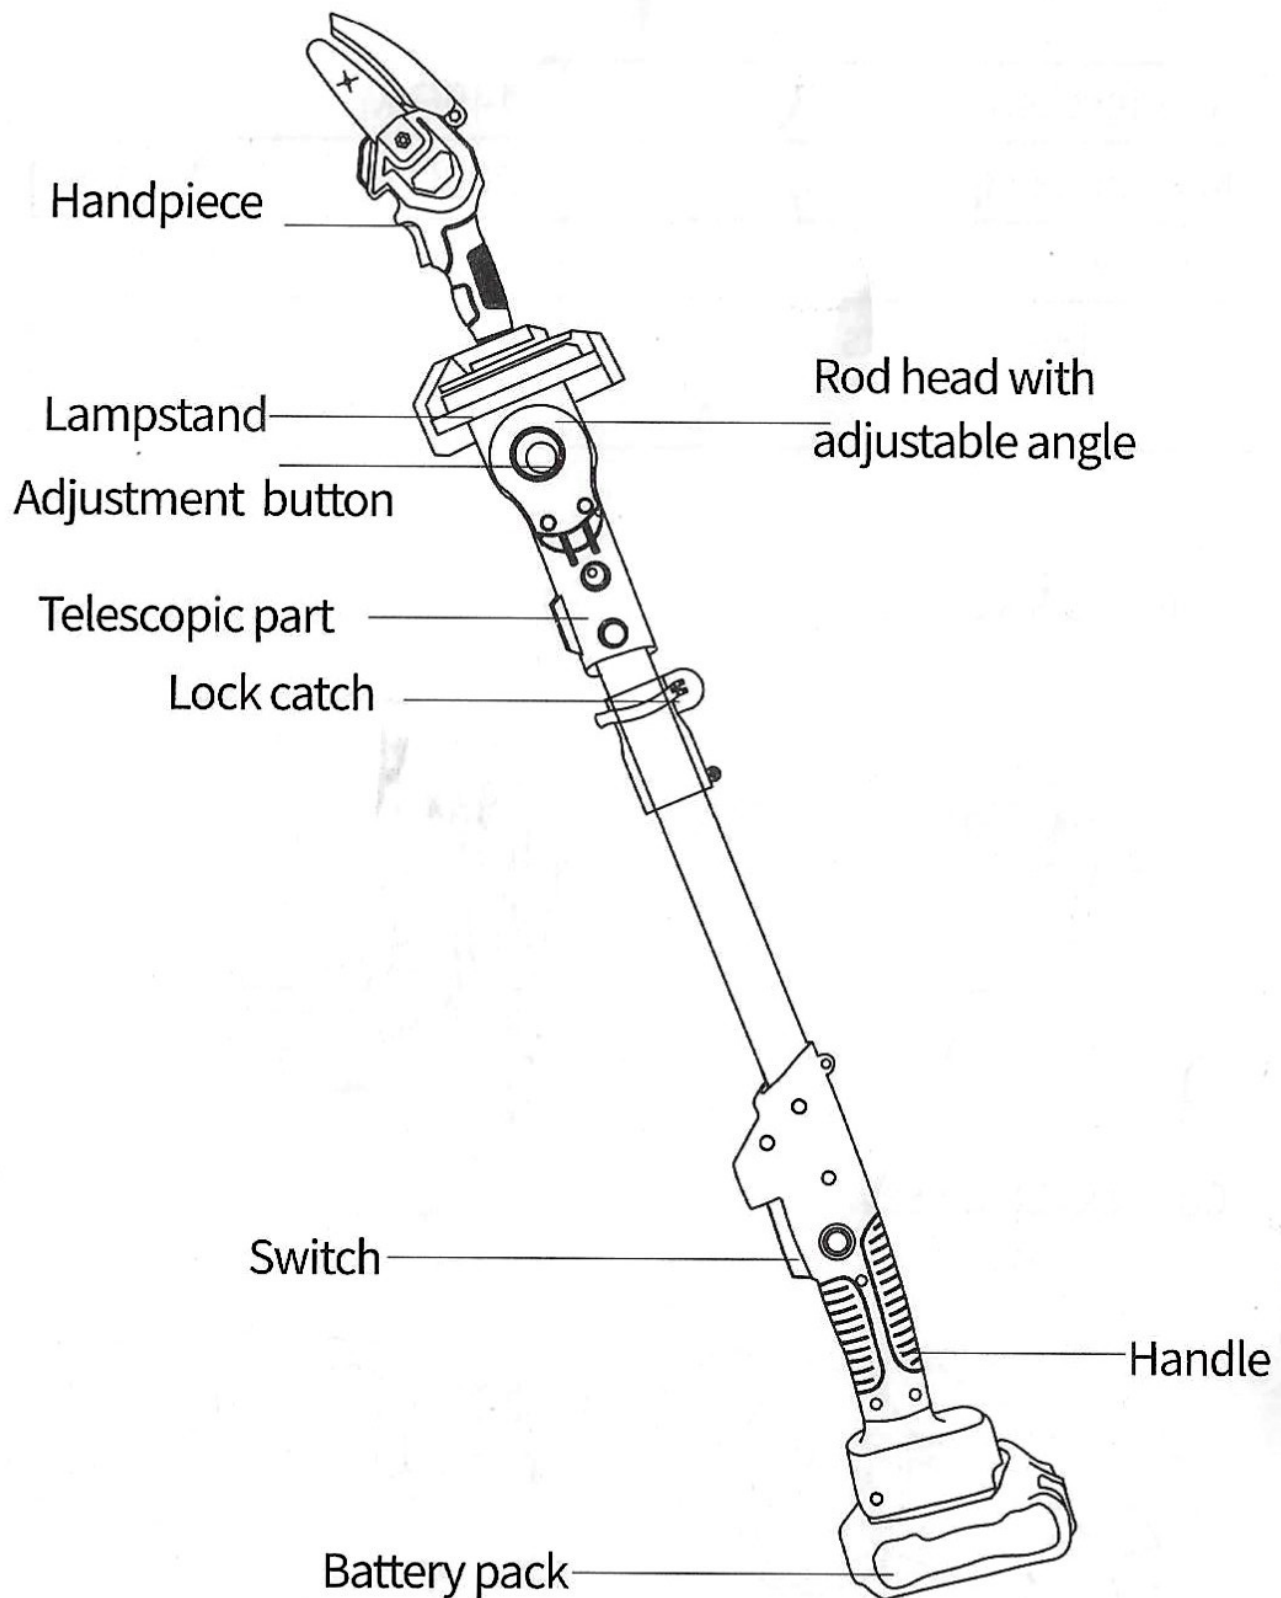


Instruction For Use


1. Install the handpiece on the base of the extension rod
2. Align the battery pack with the battery pack connector on the extension rod and Install it in place.
3. Unlock the lock catch , pull the telescopic part and lock the latch when adjusting to the appropriate length.

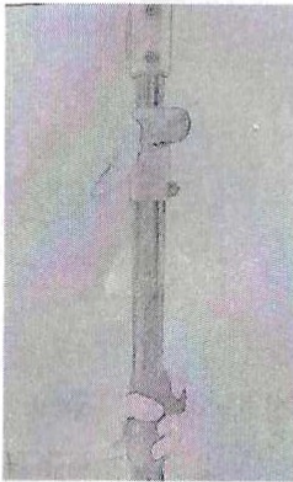

① Pull open the lock catch

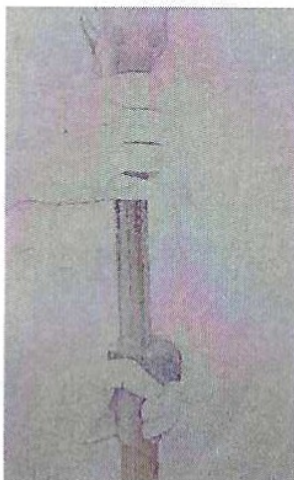

② Pull out the telescopic part
to the proper length and
lock the latch .

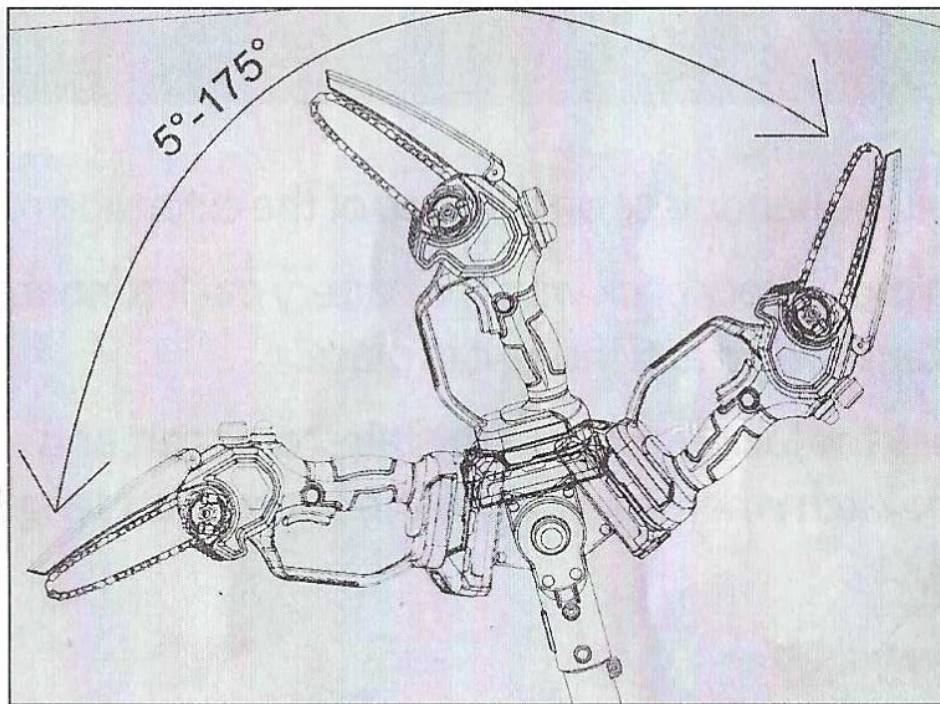

Angle adjustment from 5° to 175°

4. Press and hold the adjustment button to adjust the angle of the lampstand of handpiece, after adjusting to the proper angle, release the adjustment button.
5. Press the button and the machine can operate normally.

Attention!

1. Please keep the extension rod away from fire and water.
2. When using this product, please keep the machine handpiece away from other people.
3. Please install the original handpiece and battery pack on the extension rod, Otherwise, the product may not operate normally.
4. Handle with care to avoid the extension rod falling from a high place or strong collision.

Recommended Bar & Chain Oil Usage Guide

What to Use:

- Use premium bar & chain oil from any reputable brand.
- Choose winter, summer, or standard viscosity based on climate.
- You can opt for biodegradable if you're eco-conscious.
- Refill before each use, checking the oil reservoir regularly.

What Not to Use:

- Regular motor oil: Too thin, no tack, risks chain wear and fling-off.
- Vegetable, hydraulic, or ATF fluids: Can gum up the saw or harm seals.

Recommended use of oil

Use only high-quality bar and chain oil from reputable manufacturers to ensure optimal lubrication and performance.

Select the appropriate viscosity (standard, summer or winter) depending on climatic conditions to keep the saw running smoothly at any temperature.

If you care about the environment, consider biodegradable oils that do not reduce lubrication effectiveness.

Always check and refill the oil reservoir before each use to protect the chain and guide bar from excessive wear.

Detailed: What Not to Use

- Regular engine oil: Too thin, it does not have the right viscosity and adhesion, which can cause rapid chain wear and dangerous oil splashing.
- Vegetable oil, hydraulic fluid or ATF (automatic transmission fluid): These can clog the saw, damage seals and lead to premature failure of the lubrication system.



**SEKATOR + PIŁA ŁAŃCUCHOWA
+ WYSIĘGNIK 2,0M**

RS-6011



INSTRUKCJA OBSŁUGI


Przeczytaj uważnie i zrozum te instrukcje przed użytj.




Instrukcja Użytkowania

Najkrótsza Długość	140C M
Maksymalna Długość	200C M
Bateria	Bateria litowo-jonowa
Obowiązujące Produkty	Akumulatorowa Piła Łańcuchowa Sekatory Bezprzewodowe


Sekatory Bezprzewodowe

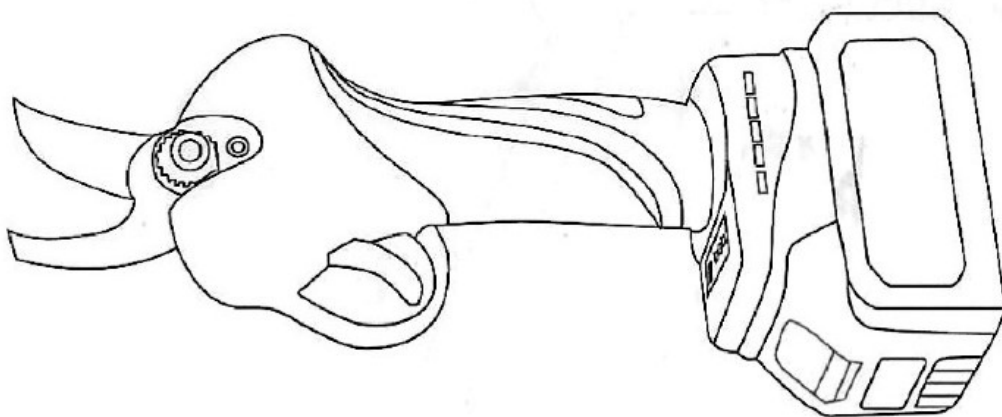

Akumulatorowa Piła Łańcuchowa

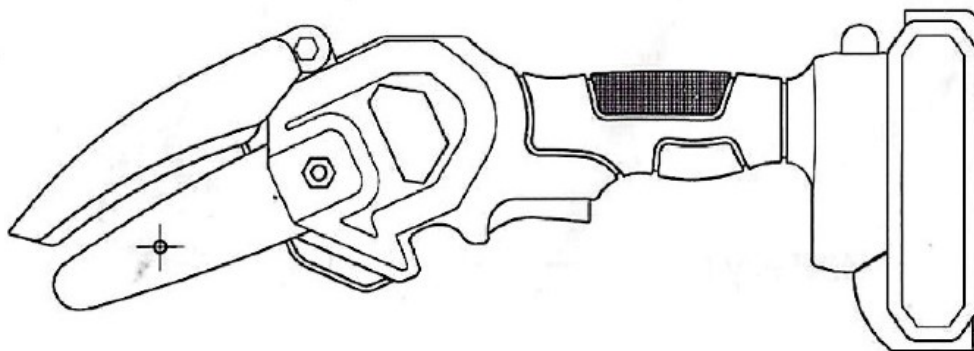

Części Przedłużacza

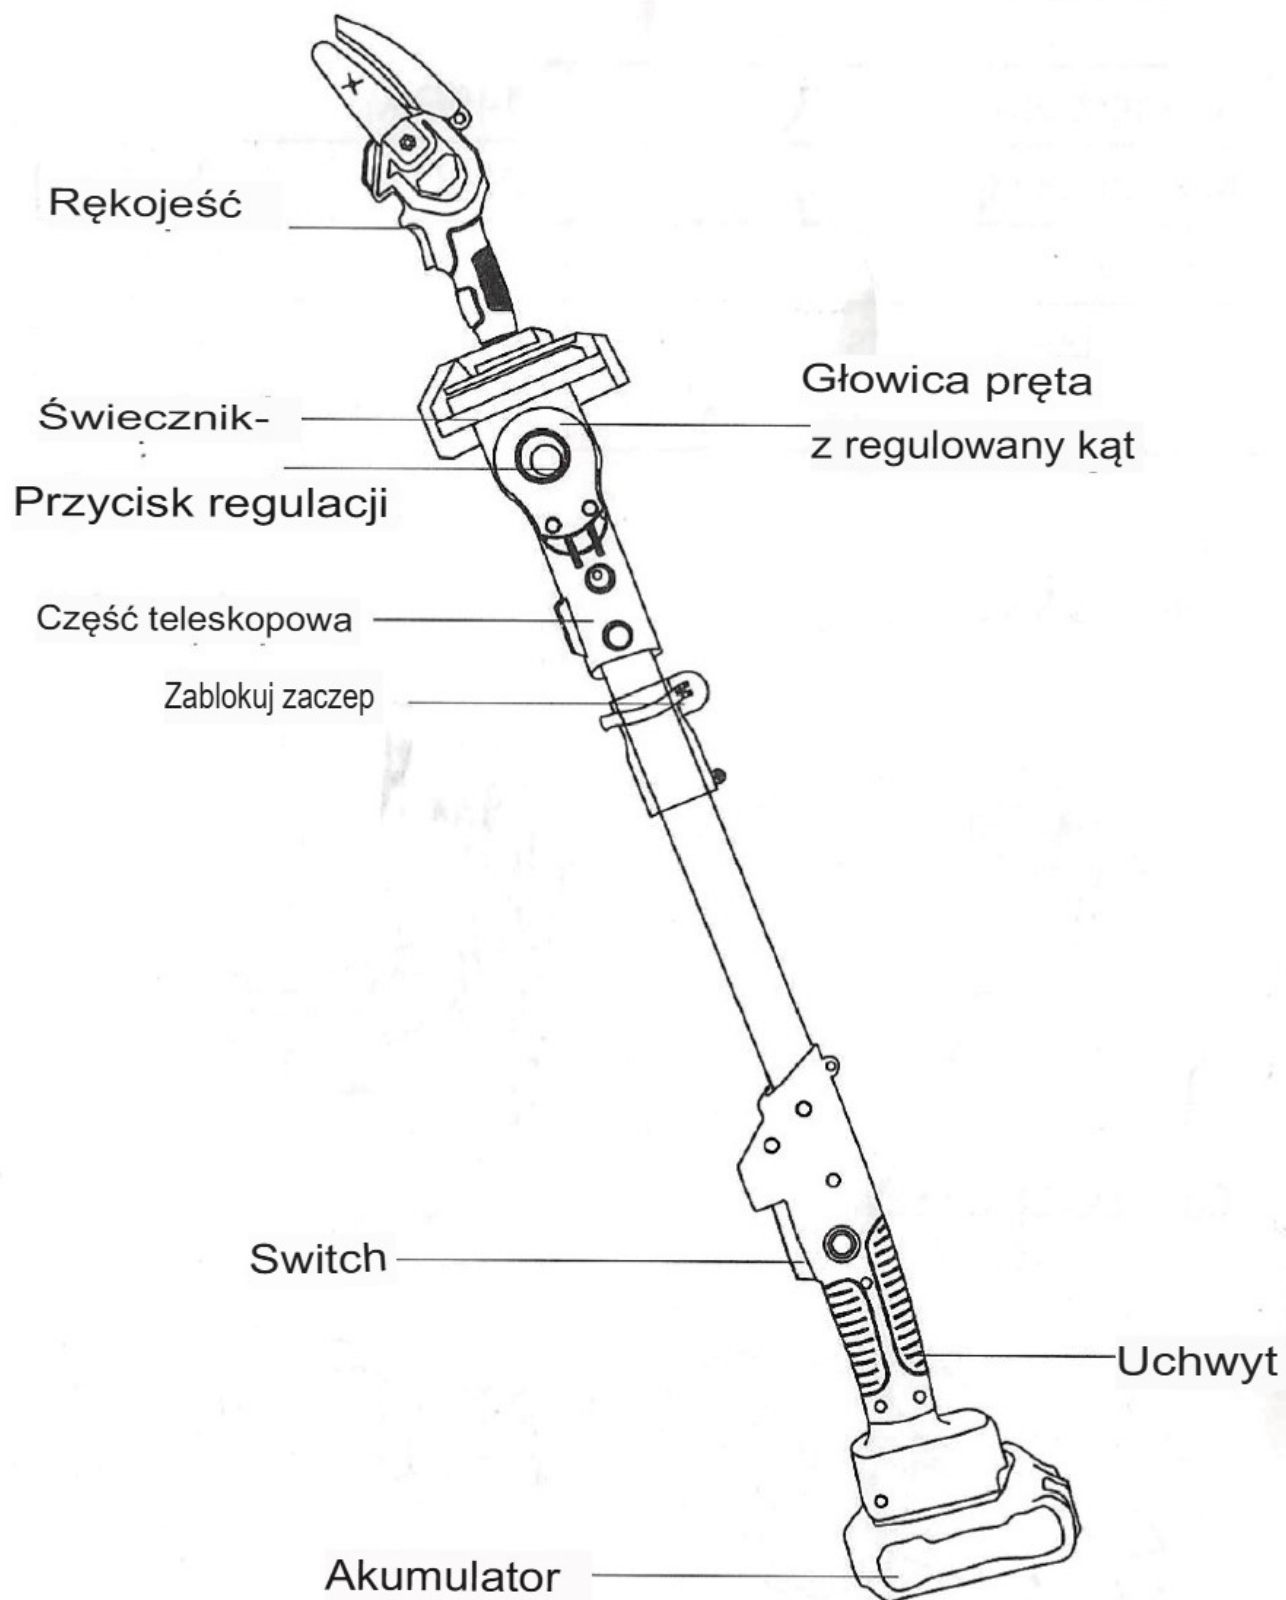


Instrukcja Użytkowania


1. Zainstaluj rękojeść na podstawie przedłużacza
2. Wyrównaj akumulator ze złączem akumulatora na pręt przedłużający i zainstaluj go na miejscu.
3. Odblokuj zatrzask zamka, pociągnij część teleskopową i Zablokuj zatrzask podczas regulacji na odpowiednią długość.



① Pociągnij, otwórz zatrzask zamka

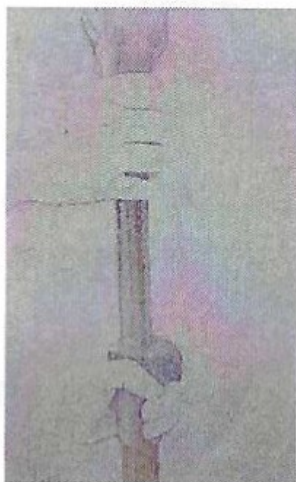

② wyciągnij część teleskopową
I do odpowiedniej długości i
Zablokuj zatrzask .

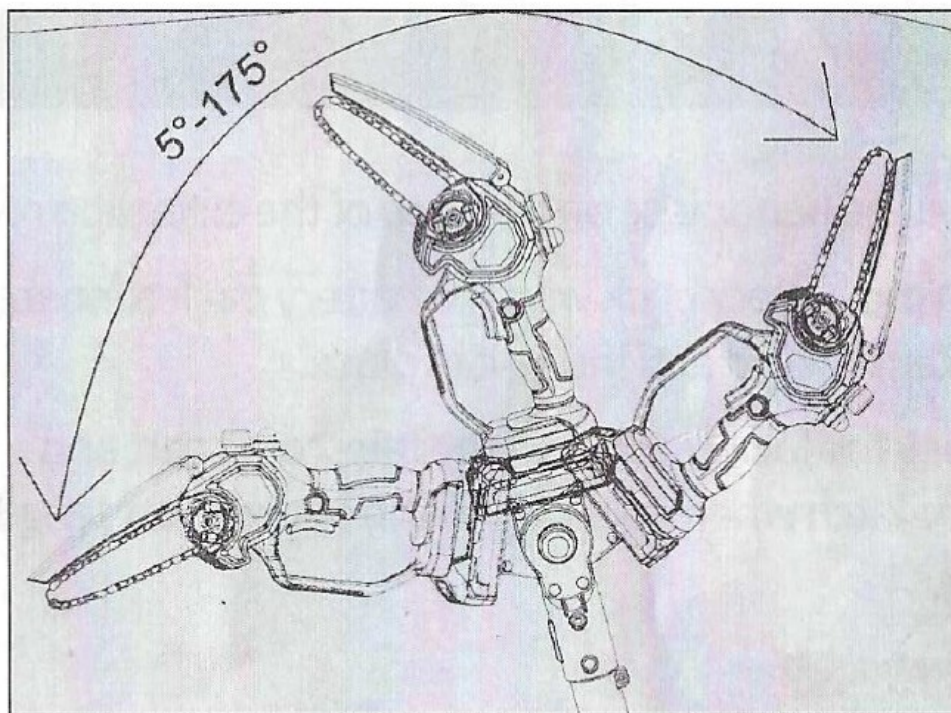

Regulacja kąta od 5° do 175°

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji i wyreguluj kąt świecznik rękojeści, po dostosowaniu do właściwego kąta, zwolnij przycisk regulacji.
5. Naciśnij przycisk, a urządzenie może działać normalnie.

Uwaga!

1. Proszę trzymać przedłużenie z dala od ognia i wody.
2. Podczas korzystania z tego produktu, proszę zachować urządzenie sposób rękojeści od innych ludzi.
3. Zainstaluj oryginalną rękojeść i akumulator na przedłużenie, w przeciwnym razie produkt może nie działać normalnie.
4. Uchwyt z carem, aby uniknąć pręta przedłużającego spada z wysokie miejsca lub silna kolizja.

Zalecany przewodnik po stosowaniu oleju do prowadnic i łańcuchów

Czego używać:

- Stosuj olej do prowadnic i łańcuchów najwyższej jakości, renomowanej marki.
- Wybierz lepkość zimową, letnią lub standardową, zależnie od klimatu.
- Jeśli zależy Ci na ekologii, możesz zdecydować się na produkty biodegradowalne.
- Przed każdym użyciem należy uzupełnić olej, regularnie sprawdzając poziom oleju w zbiorniku.

Czego nie używać:

- Zwykły olej silnikowy: Zbyt rzadki, brak lepkości, ryzyko zużycia łańcucha i rozchlapywania oleju.
- Oleje roślinne, hydrauliczne lub ATF: Mogą zatykać piłę lub uszkodzić uszczelki.

Zalecane stosowanie oleju

Używaj wyłącznie wysokiej jakości oleju do prowadnic i łańcuchów od renomowanych producentów, aby zapewnić optymalne smarowanie i wydajność.

Wybierz odpowiednią lepkość (standardową, letnią lub zimową) w zależności od warunków klimatycznych, aby piła działała płynnie w każdej temperaturze.

Jeśli zależy Ci na środowisku, rozważ zastosowanie biodegradowalnych olejów, które nie obniżają skuteczności smarowania.

Zawsze sprawdzaj i uzupełniaj zbiornik oleju przed każdym użyciem, aby chronić łańcuch i prowadnicę przed nadmiernym zużyciem.

Szczegółowo: Czego nie używać

- Zwykły olej silnikowy: Zbyt rzadki, nie ma odpowiedniej lepkości i przyczepności, co może prowadzić do szybkiego zużycia łańcucha i niebezpiecznego rozchlapywania oleju.
- Olej roślinny, płyn hydrauliczny lub ATF (automatyczny płyn przekładniowy): Mogą zatykać piłę, uszkadzać uszczelki i prowadzić do przedwczesnej awarii systemu smarowania.