

**SUNOVA SOLAR****Pv Tech Expert.****TIER 1****BloombergNEF**

Tangra™ M 510-530W

Wysokowydajny półogniowy moduł mono
typu N



30-letnia żywotność zapewnia
dodatkowe 10-30% mocy w porównaniu z
konwencjonalnym modułem P-type



Ogniwa N-type posiadają niższą
degradację świetlną, co w oczywisty
sposób wpływa na uzyski



Doskonała wydajność przy niskim
natężeniu promieniowania



Lepsze wychwytywanie światła i jego
konwersja na prąd elektryczny w celu
zwiększenia mocy i niezawodności



Jeden z najniższych na rynku
współczynników temperaturowych mocy




Zoptymalizowana konstrukcja elektryczna
i niższy prąd roboczy dla uzyskania
lepszego współczynnika
temperaturowego i w celu zmniejszenia
ryzyka występowania hot spotów




Maksymalne obciążenie statyczne
Ciśnienie śniegu: 5400 Pa
Ciśnienie wiatru: 2400 Pa



Pełne potrójne testy EL dla maksymalnej
redukcji mikropęknięć oraz możliwość
wglądu w te testy oraz zdjęcia

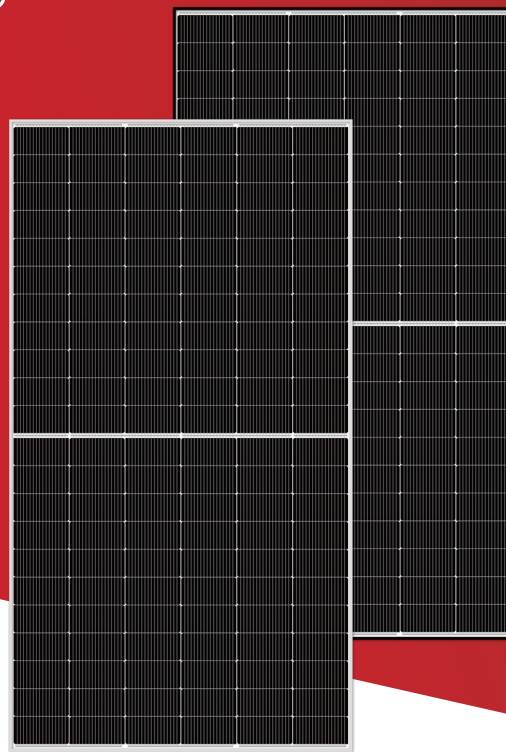

GWARANCJA LINIOWA

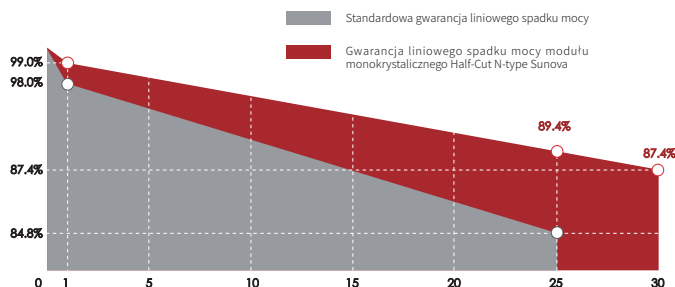**15** LatGwarancja na
wykonanie produktu**30** LatGwarancja liniowego
spadku mocy**0.40** %Roczna degradacja
w okresie 30 lat

UBEZPIECZENIE EFEKTYWNOŚCI

**Munich RE****中国平安**
PING AN
P & C INSURANCE CO CN SZN

*Opcjonalne ubezpieczenie gwarancji.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

KOMPLEKSOWE CERTYFIKATY

**ISO 9001:** Norma zarządzania jakością**ISO 14001:** Norma zarządzania środowiskowego**ISO 45001:** Norma zarządzania systemem BHP**SA 8000:** 2014 Społeczna odpowiedzialność

* Różne rynki wymagają różnej certyfikacji. Równocześnie, nasze produkty
podlegają ciągłym innowacjom. Proszę o potwierdzenie certyfikacji z
regionalnym przedstawicielem sprzedawcy.

Make it happen !www.sunova-solar.com

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

132 ogniów

Typ modułu	SS-510-66MDH(T)		SS-515-66MDH(T)		SS-520-66MDH(T)		SS-525-66MDH(T)		SS-530-66MDH(T)	
	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Moc maksymalna - P _{mp} (W)	510	380	515	384	520	387	525	391	530	395
Napięcie obwodu - V _{oc} (V)	47.01	44.38	47.15	44.51	47.29	44.64	47.43	44.77	47.57	44.90
Prąd zwarcia - I _{sc} (A)	13.36	10.79	13.39	10.82	13.45	10.87	13.51	10.92	13.57	10.96
Napięcie w punkcie mocy maksymalnej - V _{mp} (V)	40.21	37.64	40.37	37.79	40.53	37.94	40.69	38.09	40.85	38.24
Prąd w punkcie mocy maksymalnej - I _{mp} (A)	12.68	10.09	12.76	10.15	12.83	10.21	12.91	10.27	12.98	10.33
Sprawność modułu - η _m (%)	21.48		21.69		21.90		22.11		22.32	
Tolerancja mocy (W)	(0,+5)									
Maksymalne napięcie systemu (V)	1500									
Maksymalny prąd nominalny dla połączenia szeregowego (A)	25									
Dopuszczalna temperatura modułu przy pracy ciągłej (°C)	-40~+85 °C									

STC (Ustandaryzowane warunki testu): natężenie promieniowania słonecznego 1000 W/m², temperatura ogniwa 25 °C, widmo AM1.5

NOCT (Nominalna temperatura pracy ogniwa): natężenie promieniowania słonecznego 800 W/m², temperatura otoczenia 20 °C, widmo AM1.5, wiatr 1 m/s

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Wymiary produktu (dł*sz*wys)	2094 x 1134 x 35mm
Waga	25.3kg
Ilość ogniów	132 ogniów
Ogniwo	N-type monokrystaliczne
Szkło	Hartowane, 3,2mm AR, wysoka przenikalność, niska zawartość żelaza
Rama	Anodowany stop aluminium (srebrny/czarny)
Puszka przyłączeniowa	IP68, 3 diody obejściowe
Przewód	4.0 mm ² , dł. przewodu: 300mm/ 1200mm lub na życzenie dłuższy
Konektory	Kompatybilne z MC4
Maksymalne obciążenie statyczne	Ciśnienie śniegu: 5400 Pa / Ciśnienie wiatru: 2400 Pa


WSKAŹNIKI TEMPERATUROWE

Współczynnik temperaturowy (P_{max})	-0.30 %/°C
Współczynnik temperaturowy (V_{oc})	-0.28 %/°C
Współczynnik temperaturowy (I_{sc})	+0.04 %/°C
Nominalna temperatura pracy	43±2 °C

KONFIGURACJA PAKOWANIA


Kontener	40HQ
Ilość na palecie	31
Ilość palet w kontenerze	22
Ilość modułów w kontenerze	682

WYMIARY MODUŁU (mm)

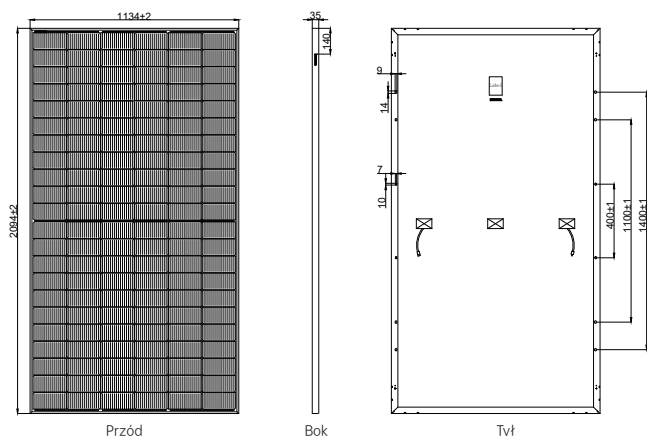


* Nieznaczona tolerancja wynosi ±1 mm, Długość podana w mm.

Charakterystyka prądowo - napięciowa (530W)

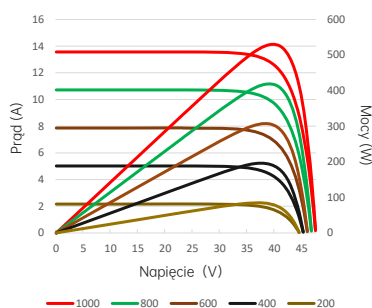

Charakterystyka zmiany mocy w funkcji temperatury ogniwa



Web: www.sunova-solar.com

E-mail: info@sunova-solar.com

* Parametry techniczne zawarte w tym arkuszu danych mogą się nieznacznie różnić, Sunova Solar nie gwarantuje, że są one całkowicie dokładne. Różne dane opcjonalne mogą dotyczyć różnych regionów lub cen. W celu potwierdzenia prosimy o kontakt z działem handlowym. Ze względu na ciągłe innowacje, badania i rozwój oraz doskonalenie produktów, Sunova Solar zastrzega sobie prawo do dostosowania informacji zawartych w niniejszej karcie katalogowej w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Klient powinien uzyskać najnowszą wersję arkusza danych podczas podpisywania umowy i uczynić go integralną częścią wiążącej umowy podpisanej przez obie strony. Pliki z tłumaczeniem na język chiński (lub inny język) niniejszego arkusza danych służą wyłącznie jako odniesienie. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją angielską a chińską (lub innymi wersjami językowymi), wersja angielska będzie rozstrzygająca.