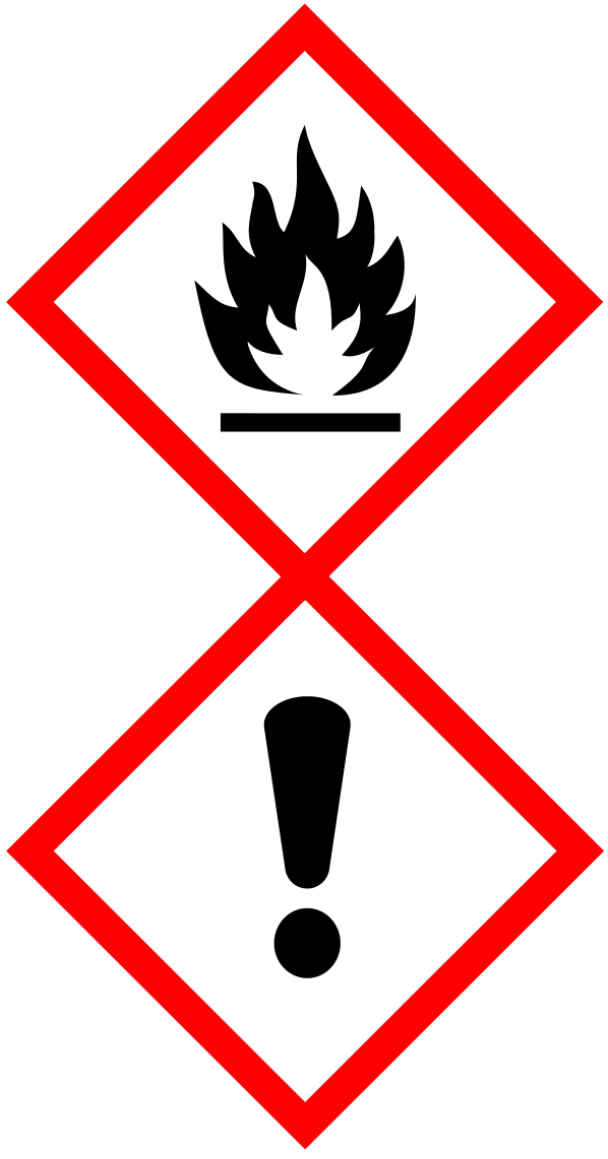


HPG 2000 synthetic grease smar penetrujący.

Niebezpieczeństwo

Zawiera: Węglowodory, C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H315 Działa drażniąco na skórę. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody i mydła. P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. P410+P412 Chronić przed

światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.
Dostawca: Ecochem spółka cywilna. , Trochimowskiego 21 A , Częstochowa, 42-200, Polska, telefon: +48 34 361 63 35
UFI: 2800-G012-1009-TCRT