

Elektroniczna pompa obiegowa APM Goshe 40 XX I 60 XX



Dane techniczne:

- medium: woda
- uniwersalność - wybór maksymalnej wydajności 4 m lub 6 m
- maksymalny przepływ: 2800 l/h lub 3600 l/h
- pobór mocy P1 (W): 4,5-22
- napięcie zasilania: 1 x 230V 50 Hz
- poziom ciśnienia akustycznego: < 43 dB (A)
- rodzaj ochrony: IP42
- klasa cieplna: TF 110
- temperatura otoczenia: 0°C do 40°C
- temperatura medium: 5°C do 110°C
- maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar (1 Mpa)
- współczynnik efektywności energetycznej mm (EEI): ≤ 0,20

Zastosowanie:

- pompa przeznaczona jest do wymuszania obiegu w układach wodnych
- do wody instalacji grzewczej zgodnie z wytycznymi VDI 2035 (mieszanka woda / glikol 1:1)

Zalety:

- 4 tryby pracy
- wysoka wydajność przy jednoczesnej oszczędności zużycia prądu - nawet o 80 % w porównaniu z tradycyjną pompą obiegową
- praca w trybie nocnym
- możliwość regulacji prędkości obrotowej silnika pozwala na dostosowanie wydajności do potrzeb użytkownika



INDEKS
0400.004


SKŁAD ZESTAWU

- pompa w izolacji
- wtyczka z kablem
- komplet śrubunków z uszczelkami
- instrukcja


Elektroniczna pompa obiegowa APM Goshe 40 XX | 60 XX



Zależność między ustawieniami pompy a jej wydajnością:

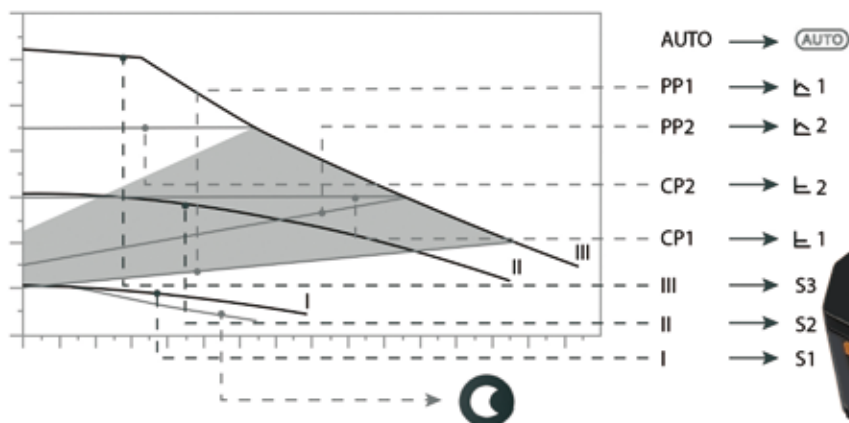

Charakterystyka wydajności:

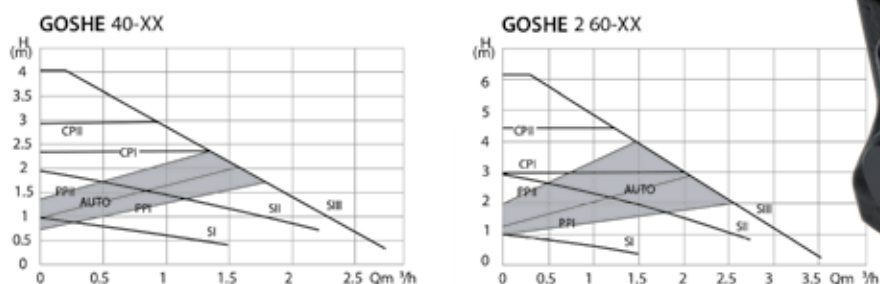

Wymiary pompy:

