


SPECYFIKACJA


Pasma pracy	MHz	174 - 230 (C.5 - C.12)		470 - 694 (C.21 - C.48)	
Tryb pracy systemu BOSS		OFF (pasywny)	ON (aktywny)	OFF (pasywny)	ON (aktywny)
Zysk	dBi	8,5	36,5 maks.*	16	41 maks.*
Poziom wyjściowy		--	Auto*	--	Auto*
Współczynnik szumu	dB	--	1,2 (typ)	--	1,2 (typ)
Poziom wykorzystania sygnału (zalecane)	dBμV	>75	<75	>75	<75
Napięcie zasilania	V	0	12-24	0	12-24
Pobór prądu	mA	--	40 maks.	--	40 maks.
Kąt promieniowania	°	30			
Obciążenie wiatrem	N	120 (@ 130 Km/h) 165 (@ 150 Km/h)			

CHARAKTERYSTYKA PROMIENIOWANIA

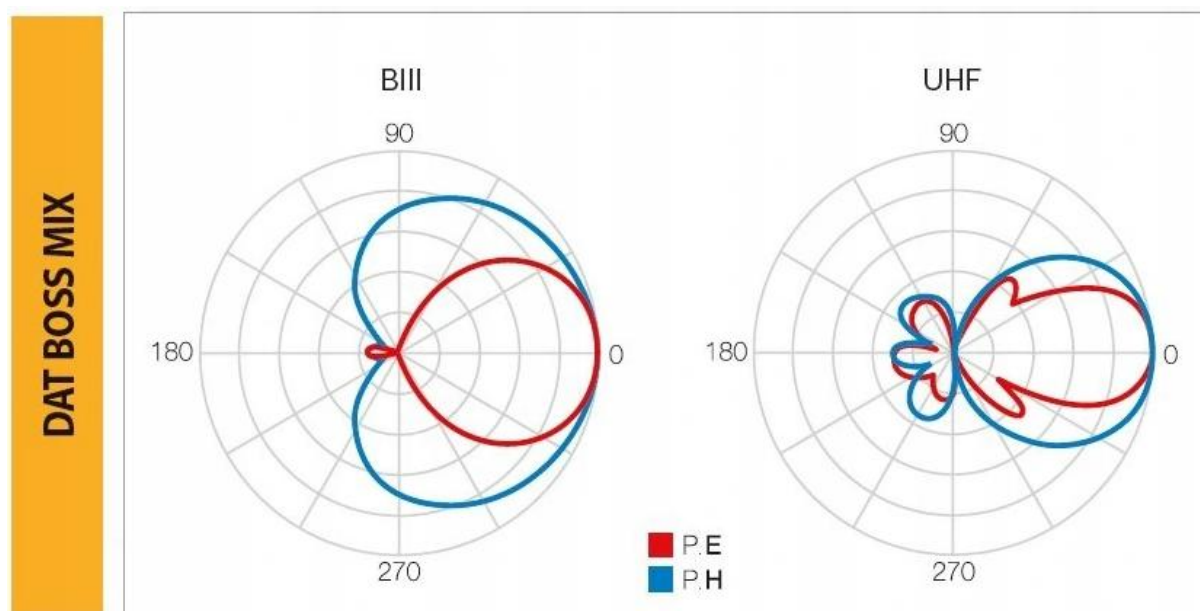

NOWY SYSTEM MONTAŻOWY

Nowa DAT posiada specjalny **mechanizm składania struktury**
i mechanizm krzywkowy dla reflektorów podtrzymujący reflektor

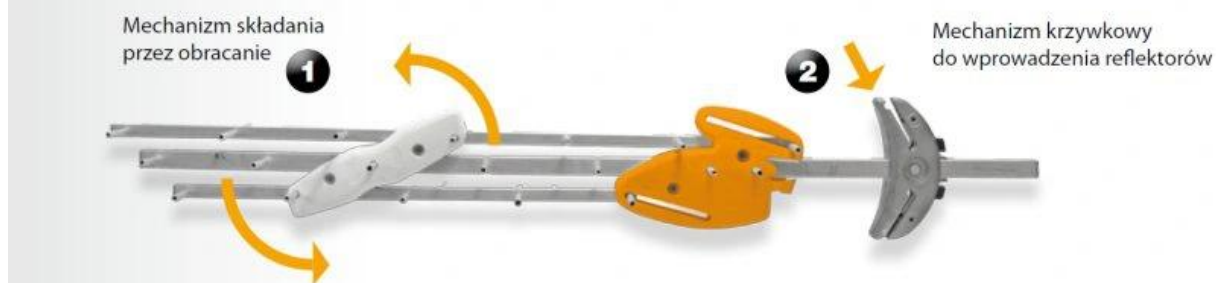

AKTYWACJA BOSS ZA POMOCĄ ZASILACZA LUB WZMACNIACZA.

