

KARTA PRODUKTU

VENTO 15/50 - Kratka wentylacyjna wywiewna higrosterowana przeznaczona do stosowania w systemach wentylacji wywiewnej w budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej .



NAJWAŻNIEJSZE CECHY :

Automatyczna regulacja przepływu powietrza odbywająca się za pomocą czujnika wilgotności (specjalna taśma reagująca na zmianę wilgotności) .

Atest Higieniczny

Wykonany z ABS

Charakterystyka przepływu wywiewnika (kratki wentylacyjnej) **VENTO 15/50**

Kratka wentylacyjna wywiewna (wywiewnik) higrosterowana VENTO. otwarta przy wilgotności względnej 75%

Tablica 1

Charakterystyka przepływu wywiewnika (kratki wywiewnej) VENTO.

Nazwa/typ Stopień otwarcia	Różnica ciśnienia Δp	Strumień objętości przepływu powietrza q_v
	Pa	m^3/h
Kratka wywiewna (wywiewnik) higrosterowana Vento . całkowicie otwarta przy wilgotności względnej 75%	1	8,4
	2	11,9
	4	16,8
	8	23,8
	10	26,6
	20	37,6
	50	59,4

Kratka wentylacyjna wywiewna (wywiewnik) higrosterowana VENTO. zamknięta przy wilgotności względnej 30%

Tablica 2

Charakterystyka przepływu wywiewnika (kratki wywiewnej) VENTO.

Nazwa/typ Stopień otwarcia	Różnica ciśnienia Δp	Strumień objętości przepływu powietrza q_v
	Pa	m^3/h
Kratka wywiewna (wywiewnik) higrosterowana Vento . całkowicie zamknięta przy wilgotności względnej 30%	1	4,9
	2	6,9
	4	9,7
	8	13,7
	10	15,4
	20	21,7
	50	34,4

CHARAKTERYSTYKI AKUSTYCZNE

Poziom szumów LW w [dB], wartość całkowita w [dB(A)]:

Przepustnica całkowicie otwarta przy wilgotności 75%



Przepustnica	Ciśnienie	Częstotliwość [Hz]							Wartość całkowita
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Otwarta	10 Pa	29	20	18	13	13	16	20	24
	20 Pa	32	29	29	21	15	16	20	29

Tłumienie wtrącenia, D_i [dB]:

Przepustnica całkowicie otwarta przy wilgotności 75%

Przepustnica	Częstotliwość [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Otwarta	0,8	0,8	1,2	7,2	8,1	8,1	8,0

Charakterystyka przepływu

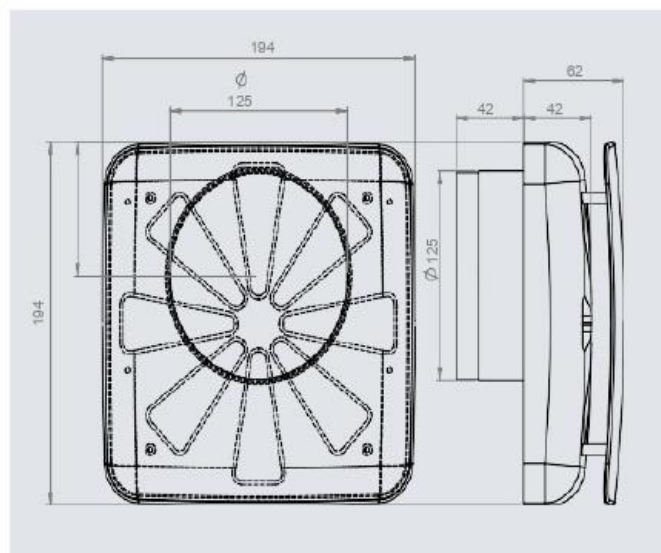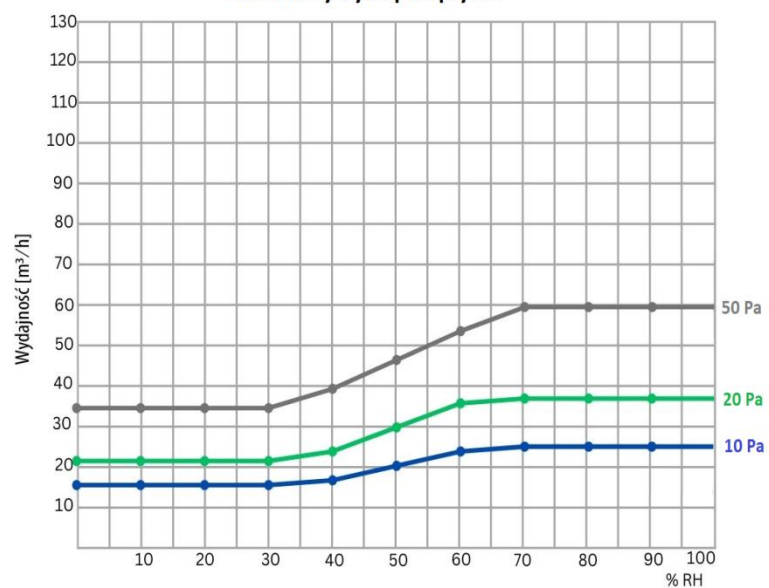

Wymiary kratki wentylacyjnej (mm).