

KARTA TECHNICZNA



LED Żarówka



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

VIDEX®


360°



Ra ≥ 80



20 000 h

ON/OFF
20 000

IP20



Dimmable



Free

GWARANCJA 3 LATA

WARM WHITE



1800K

Warm White / Ciepła biel / Tepla bila / Blanc chaud /
Tepla biela / Warm wit / Meleg feher / Topla bela / Topla
bijela / Warmweiß / Alb cald / Šiltai balta / Silti balta / Soe
valge / Тепло бяла / Bianco caldo.

Rodzaj źródła światła

Możliwość przyciemniania tak

Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon) 4 W

Napięcie znamionowe, częstotliwość AC 220-240 V, 50/60 Hz

Maksymalne natężenie prądu 22mA

Parametry fotometryczne

Użyteczny strumień świetlny źródła światła (Φuse) 100 Lm

Temperatura barwowa światła 1800K (ciepły biały)

Kąt rozproszenia 360°

Wskaźnik oddawania barw Ra > 80

Godziny pracy 20000 h

VIDEX-E27-ST64-4W-FIL-DIM-SPIRAL-GRAPHITE-WW

INDEKS: VLE-ST64FGD-04271

Cykle włącz/wyłącz 20000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] w kuli (360°)

Dodatkowe informacje

Środowisko użytkowania wewnątrz

Klasa ochrony IP IP20

Zakres temperatur pracy -20° +40°C

Zawartość rtęci nie

Wymiary

Kod EAN 5904405540060


Wysokość 146 mm

Opakowanie zbiorcze 20 szt.

Szerokość 64mm

Głębokość 64 mm

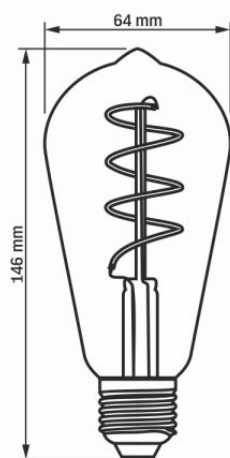

VIDEX®**VIDEX-E27-ST64-4W-FIL-DIM-SPIRAL-GRAPHITE-WW****INDEKS: VLE-ST64FGD-04271**

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro Opt Sp. z oo, Handlowa 23, 05-120 Legionowo, Polska.