


ECO PELL MINI



PRZEKRÓJ KOTŁA

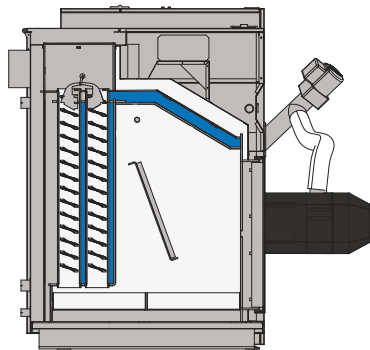

A+

KLASA ENERGETYCZNA

6 mm

ATESTOWANA STAL P265GH

91,3%

WYSOKA SPRAWNOŚĆ CIEPLNA



PALIWO: Pellet 6-8 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Sterownik PLUM EcoMax 920
- Obsługa siłownika zaworu mieszającego
- Palnik Kipi / Venma
- Wylot spalin pod kątem 90°

OPCJE DODATKOWE:

- automatyczne czyszczenie kotła
- termostat pokojowy ST-292V3/V2
- moduł internetowy

GWARANCJA:

- 4 lata na kocioł eksploatowany zgodnie z DTR
- 2 lata na podzespoły elektroniczne

Zakres mocy	6,0 - 20
Klasa efektywności energetycznej	A+
Spełnia wymogi Ekoprojektu (Ecodesign)	Tak
Klasa wg PN-EN 303-5:2012	5
Powierzchnia grzewcza (m²)	1,95
Powierzchnia ogrz. pomieszczeń (m²)	do 200
Jednorazowy zasyp paliwa (kg)	150
Max. ciśnienie robocze (bar)	1,5
Wymagany ciąg spalin (Pa)	24
Masa kotła (kg)	282
Pojemność wodna kotła (L)	78
Przekrój komina (cmxcm)	15x15
Średnica czopucha (Ø mm)	130
Minimalna wysokość komina (m)	8
Szerokość x Wysokość x Głębokość (mm)	1215 x 1185 x 1275
Średnica zasilania i powrotu Dn (cal)	1
Temp. wody na zasilaniu min/max (°C)	65/85
Zasilanie (V/Hz)	~230/50
Pobór mocy (praca/rozruch) (W)	24/150
Wysokość dolnej ścianki czopucha (mm)	815

Kocioł na pellet o podwyższonym standardzie - emisja PM ≤ 20 mg/m3 (wyższy poziom dotacji w programie Czyste Powietrze)