

PHA-1004

PERFEKT^{SYSTEM} HEAT GRUPA POMPOWA DN25 Z IZOLACJĄ EPP


PARAMETRY

T _{MAX}	T _{MIN}	P _{MAX}	GW/GZ wg
+95°C	+1°C	1,0 MPa	ISO228

DANE TECHNICZNE



* ZDJĘCIE POGLĄDOWE
na zdjęciu art. 54-000-1004-001

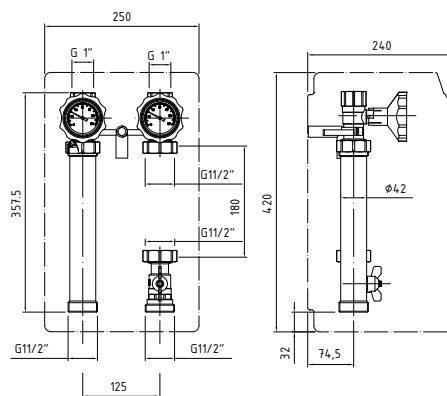

Wymiary w mm

indeks	nazwa	moc pompy	Kvs kurków kulowych
54-000-1004-000	PHA-1004 Grupa pompowa DN25 bez podmieszania z izolacją EPP, bez pompy	-	9,7 m³/h
54-000-1004-001	PHA-1004/P Grupa pompowa DN25 bez podmieszania z izolacją EPP, z pompą PHA-602/PM	5 ÷ 45 W	9,7 m³/h
54-000-1004-002	PHA-1004/G Grupa pompowa DN25 bez podmieszania z izolacją EPP, z pompą Grundfos	2 ÷ 39 W	9,7 m³/h

MATERIAŁY

RURA: Stal węglowa ocynkowana
IZOLACJA: EPP
KURKI KULOWE: mosiądz
USZCZELKI: EPDM