# 27590 LINUS LED 4W-NW

oprawa podszafkowa LED

5905339275905

Oprawa podszafkowa Kanlux LINUS LED posiada klasyczny i uniwersalny design. Dzięki swym kompaktowym rozmiarom lampa idealnie sprawdzi się do podświetlania różnego rodzaju mebli, szafek jak i półek. Kanlux LINUS LED można łączyć przelotowo przy pomocy przewodu LINUS LINK.

## DANE OGÓLNE:

**Kolor**: biały
**Miejsce montażu**: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie
**Miejsce zastosowania**: wewnątrz
**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu** : 0,1m
**Możliwość łączenia przelotowego** : tak
**Możliwość współpracy ze ściemniaczem**: nie
**Włącznik**: tak
**Długość [mm]**: 270
**Szerokość [mm]**: 31
**Wysokość [mm]**: 22
**Długość kabla [m]**: 1.5
**Zintegrowane źródło światła LED**: tak

## DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]**: 220-240 AC
**Częstotliwość znamionowa [Hz]** : 50
**Moc maksymalna [W]**: 4
**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym** : II
**Materiał klosza**: tworzywo sztuczne
**Materiał obudowy**: tworzywo sztuczne
**Rodzaj diody**: LED SMD
**Strumień świetlny [lm]**: 390
**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]** : 480
**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]** : w kuli (360°)
**Barwa światła**: biała
**Skorelowana temperatura barwowa [K]** : 4000
**Jednolitość barwy w elipsach McAdama** : ≤6
**Wskaźnik oddawania barw**: 80
**Trwałość [h]**: 30000
**Ilość cykli wł/wył**: ≥15000

Dokument utworzono: 31.01.2025, 20:20
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

# 27590 LINUS LED 4W-NW

oprawa podszafkowa LED




**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]**: 98
**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]**: 5÷25
**Rodzaj przyłącza**: przewód zakończony wtyczką
**Czas nagrzewania lampy [s]**: ≤1
**Czas zapłonu lampy [s]**: ≤0,5
**Maksymalna ilość opraw w połączeniu przelotowym**: 10
**Maksymalna moc opraw w połączeniu przelotowym [∑ W]**: 120
**Stopień IP**: 20
**Kształt**: prostokątny

## DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary**: sztuka
**Jak pakowane**: 30
**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim**: 1
**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym**: 30
**Masa jednostkowa netto [g]**: 142
**Gramatura [g]**: 190.67
**Waga sztuki brutto [g]**: 178
**Długość opakowania jednostkowego [cm]**: 28.5
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]**: 6
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]**: 3
**Waga kartonu [kg]**: 5.7201
**Szerokość kartonu [cm]**: 31
**Wysokość kartonu [cm]**: 22
**Długość kartonu [cm]**: 32
**Objętość kartonu [m³]**: 0.021824

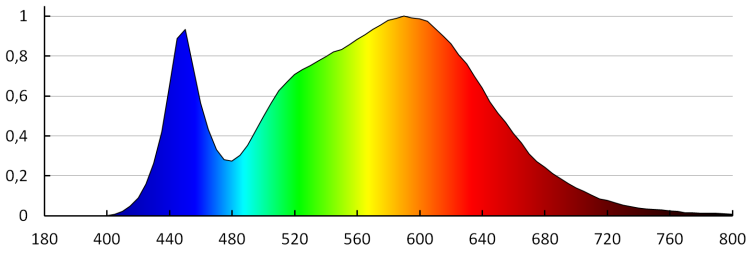


Dokument utworzono: 31.01.2025, 20:20
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

# 27590 LINUS LED 4W-NW

oprawa podszafkowa LED

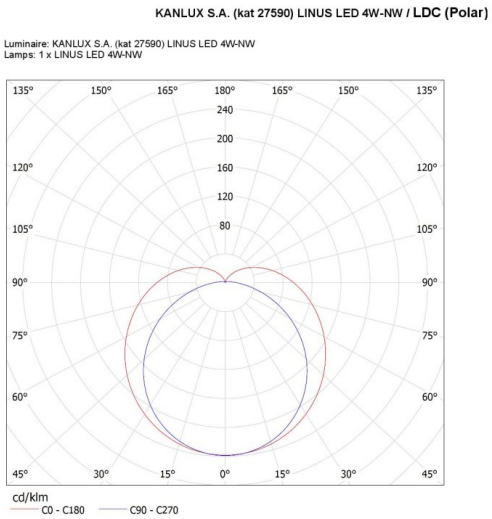


## AKCESORIA

| | | |
|---|---|---|
| **14977** | LINUS LINK | Przewód do łączenia opraw LINUS LINK |