

Przełączany czujnikiem reflektor LED

XLED ONE XL S

Antracyt

EAN 4007841 065263

Indeks 065263



LED

Długa żywotność
LED 50.000 h

3000 K

3000K ciepła biel



Czujnik
podczerwieni 180°



Max. Ø 12 m



IP44



180° w pionie



180° w pionie



Niewymienne
źródło światła



Niewymienne
urządzenie sterujące



2 - 2000 Lux

Opis

Mocne oświetlenie. Skuteczna ochrona. Spot ścienny i sufitowy XLED ONE XL S można przechylać o 180° i oświetlać otoczenie jasnym światłem dziennym. W liczbach: 3000 K i 4200 lm z 42,6 W. Z czujnikiem podczerwieni, kątem pokrycia 180°, zasięgiem 12 m, ustawieniem zmierzchowym (2-2000 luksów), a także ustawieniem czasowym (od 8 s do 35 min). Stopień ochrony: IP44.

XLED ONE XL S

Antracyt

EAN 4007841 065263

Indeks 065263




Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	222 x 259 x 215 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Potencjometrię
Wersja	Antracyt
PU1, EAN	4007841065263
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	Na zewnątrz, dziedziniec i podjazd
Miejsce montażu	ściana, sufit
Montaż	Ściana, sufit, okablowanie natynkowe
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	I
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał pokrycia	Przezroczyste szkło
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Max wysokość montażu	3,00 m
Ochrona przed podkradaniem	Nie
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Skalowalność elektroniczna	Nie
Skalowalność mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	r = 3 m (14 m ²)

Zasięg, styczny	r = 12 m (226 m ²)
Sterownik fotokomórki	Tak
Materiał pokrycia	osłony
Całkowity produkt strumienia świetlnego	4200 lm
Zmierzony strumień świetlny (360°)	4200 lm
Całkowita wydajność produktu	99 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Zmienność kolorów LED	SDCM3
Lampa	Nie można wymienić diody LED
Żywotność LED (maks. °C)	50000 h
Żywotność LED L70B50 (25°)	> 36000 h
Spadek strumienia świetlnego zgodnie z LM80	L70B10
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola temperatury
Natężenie światła	2 – 2000 lux
Ustawienie czasu	8 s – 35 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Moc	42,6 W
Współczynnik oddawania barw CRI	= 80
Optymalna wysokość montażu	2 m
Kąt wykrywania	180 °
Kategoria produktu	Przełączany czujnikiem reflektor LED

Strefa wykrywania

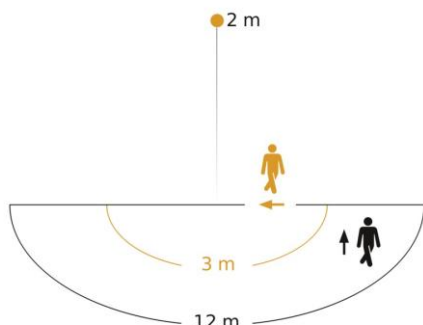


Possible mounting height: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Black: tangential

Rysunek wymiarowy

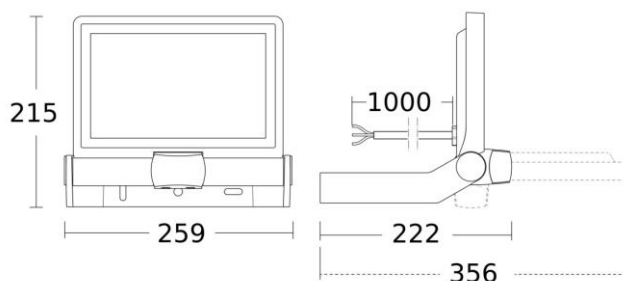

Przełączany czujnikiem reflektor LED

XLED ONE XL S

Antracyt

EAN 4007841 065263

Indeks 065263



Schemat obwodu

