
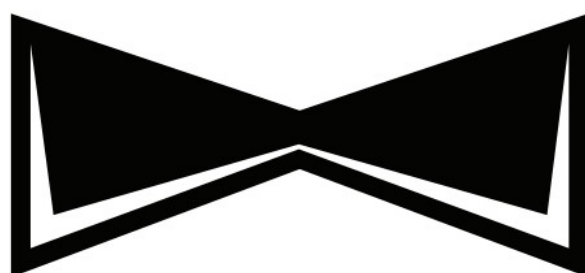



INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

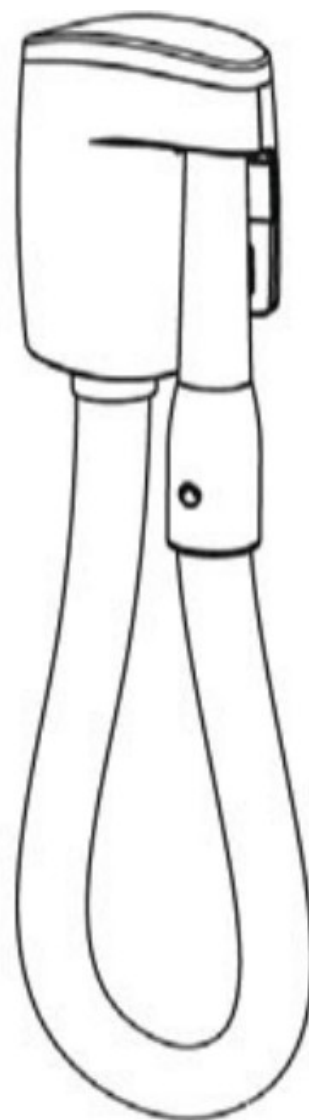


WALLY™
FLEX

1. Przykręć podstawę korpusu do płytki montażowej w Twojej ścianie za pomocą dołączonych śrub. W zależności od posiadanej płytki montażowej wykorzystaj dostępne otwory


Przeciągnij przewody sterujące przez otwór w podstawie.

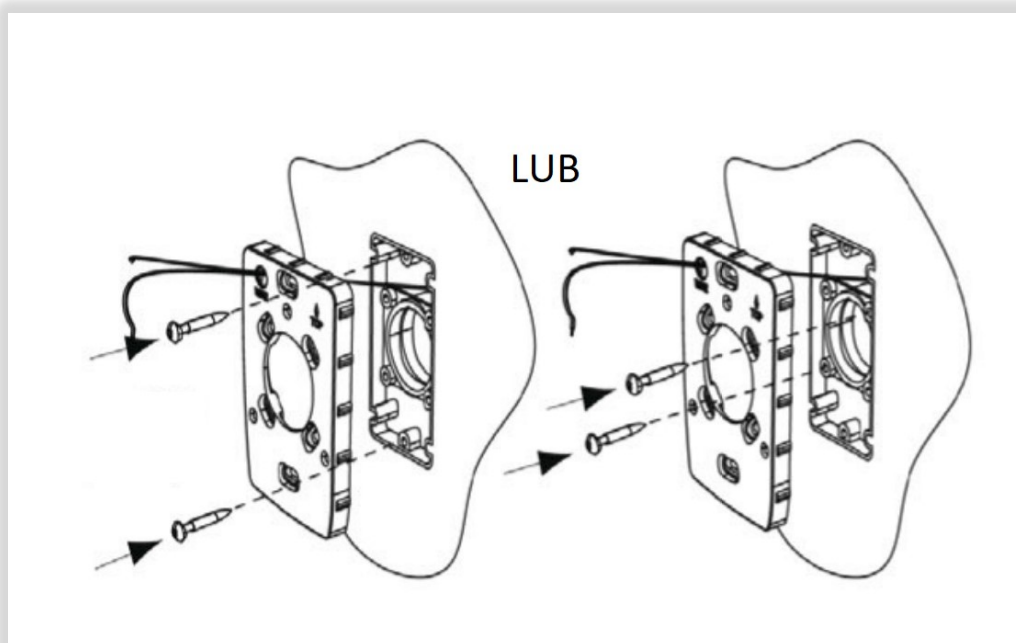


2. Wykręć śrubę i podnieś pokrywę korpusu.

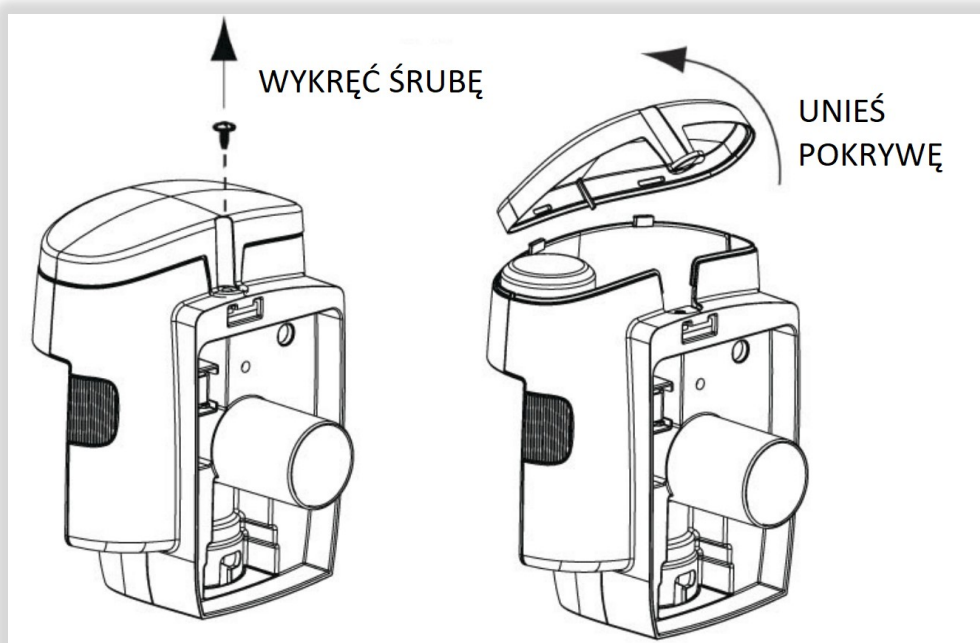


3. Wykręć kolejną śrubę i otwórz panel przedni korpusu.

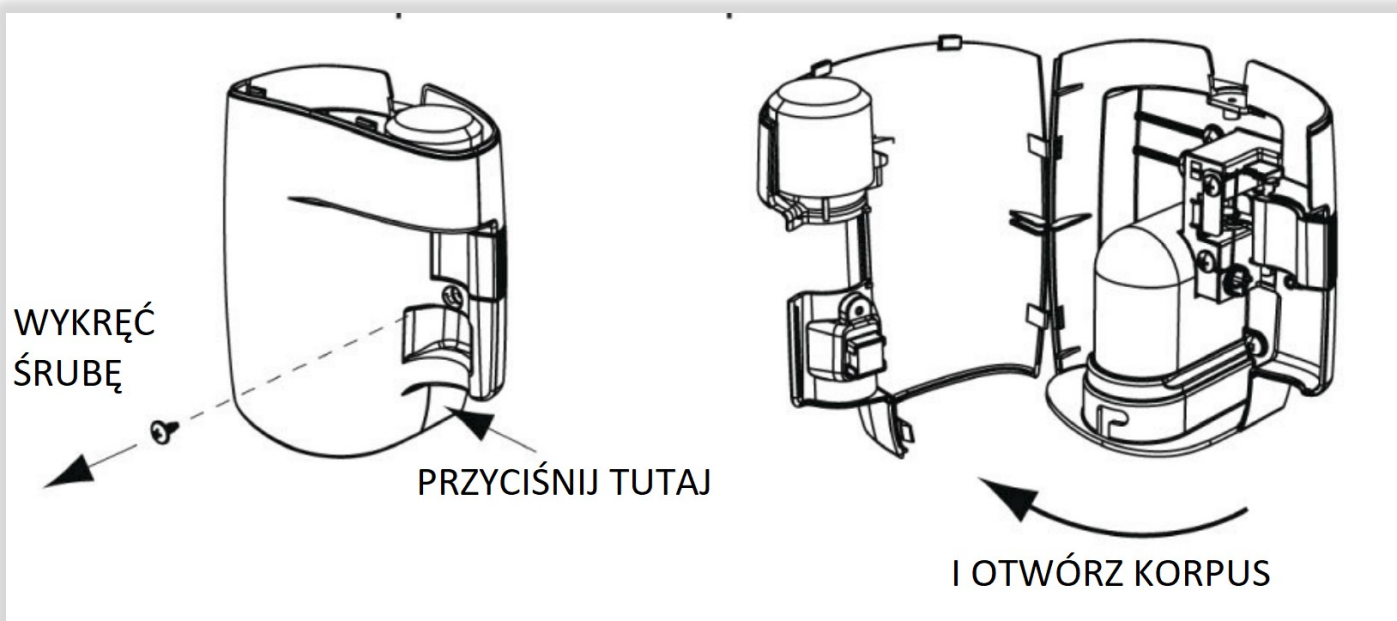


4. Przeciągnij przewody sterujące przez otwór w korpusie

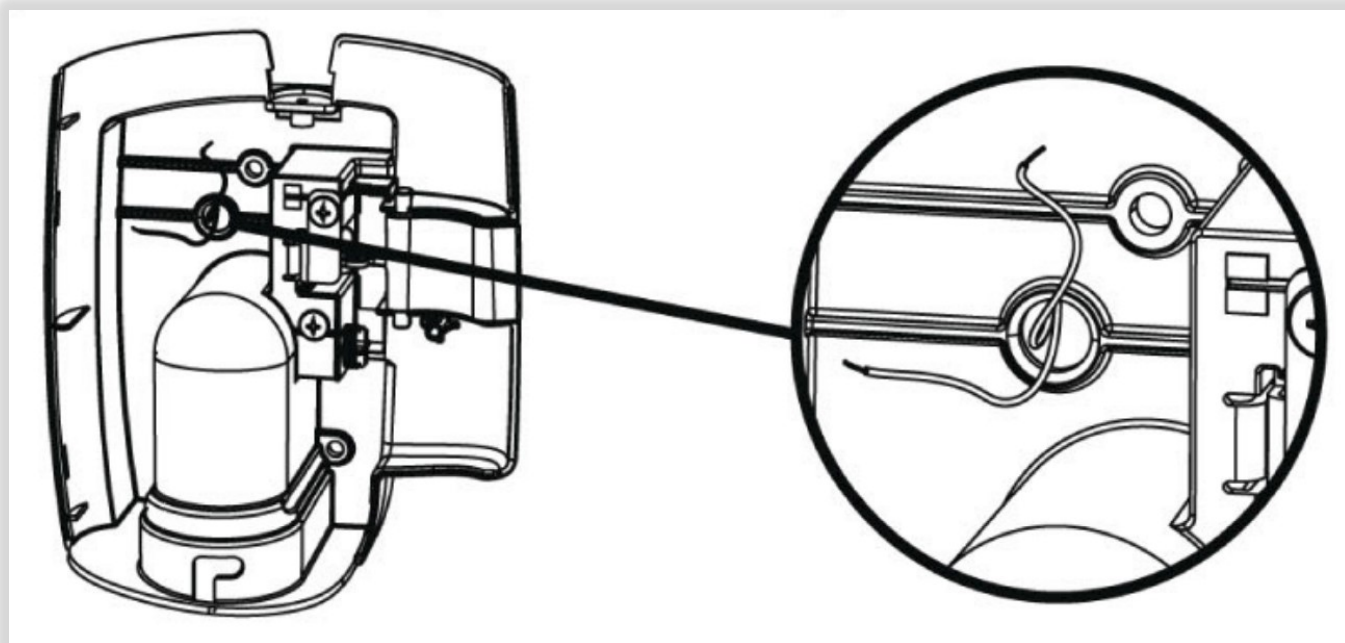


5. Wykorzystując dołączone śruby przykręć korpus do podstawy jak na rysunku poniżej

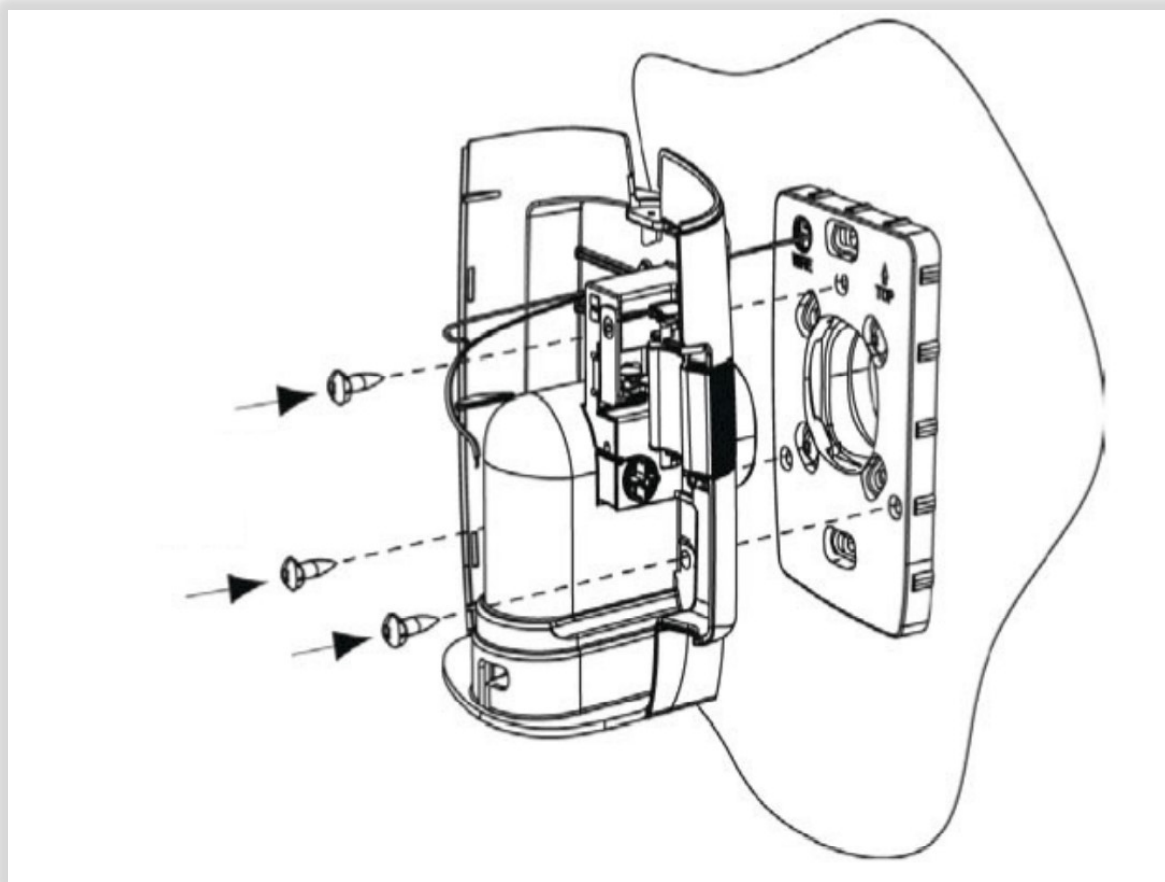


6. Podłącz przewody sterujące do konektorów ze śrubami

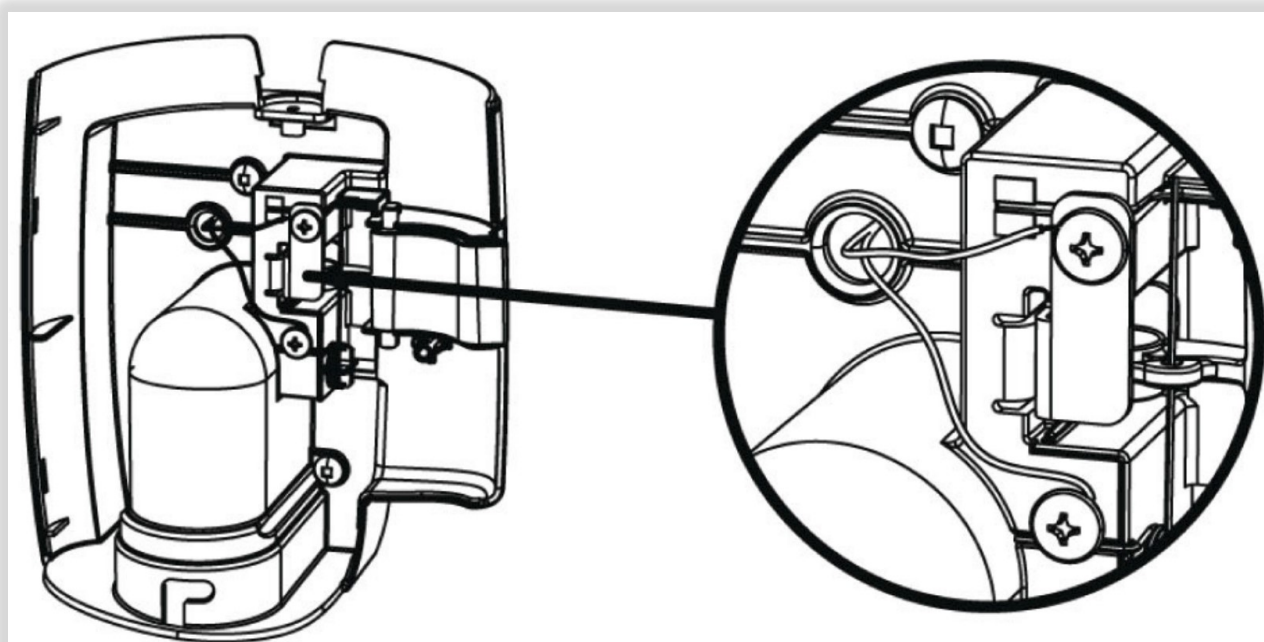


7. Dopasuj panel przedni, zamknij go oraz przykręć śrubę.

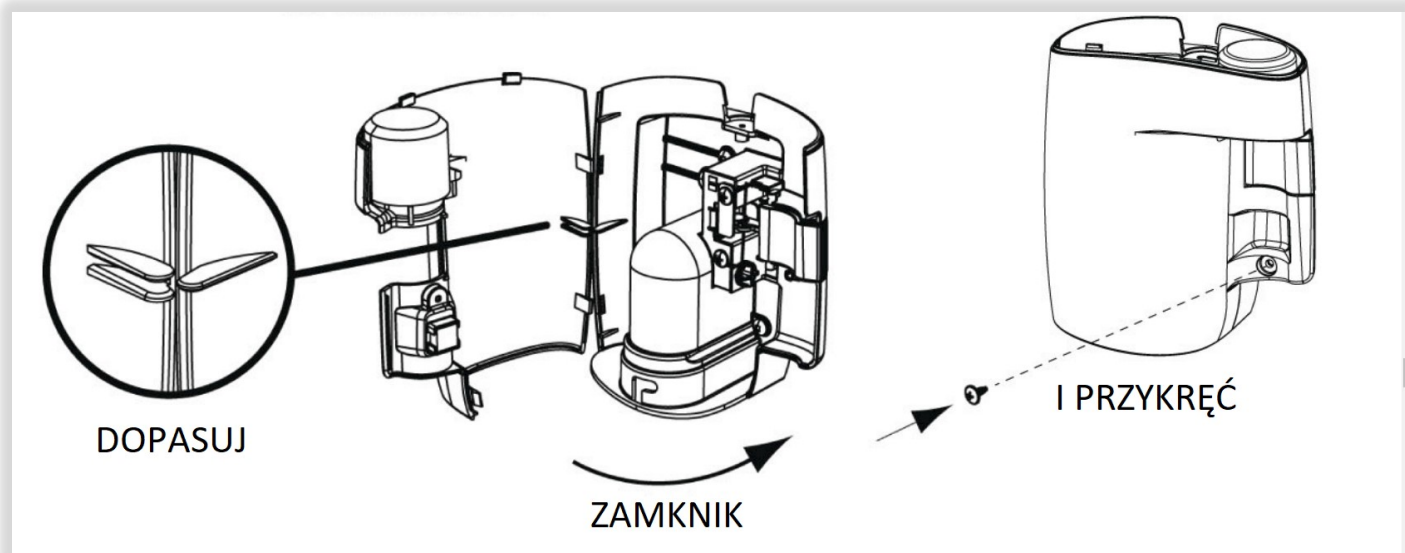


8. Ostrożnie zaczep i opuść górną pokrywę po czym przykręć śrubę.

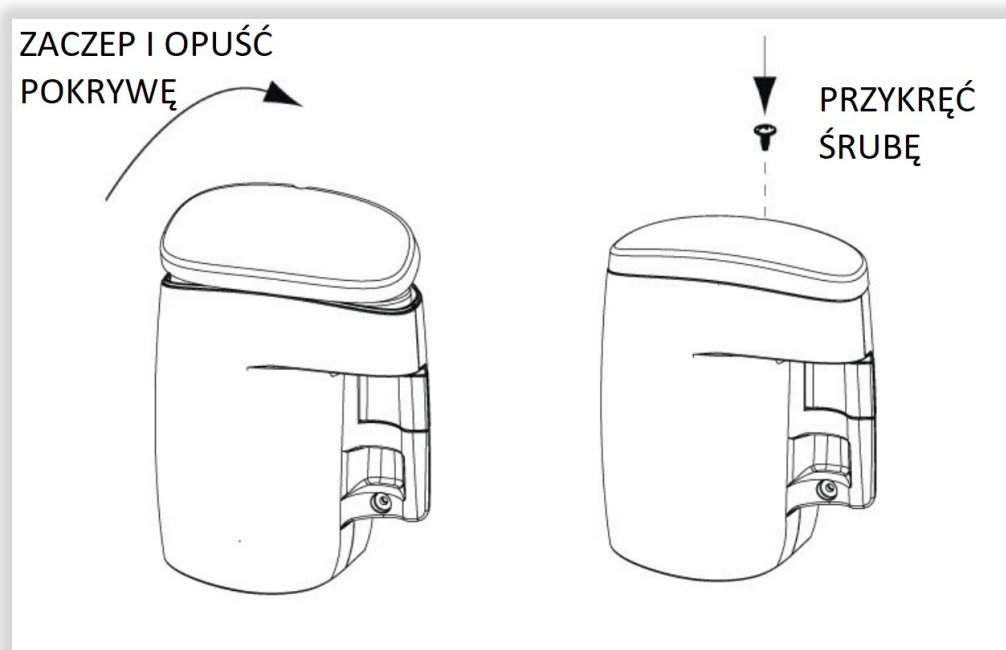


9. Aby zamontować wąż ssący wsuń wtyczkę i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

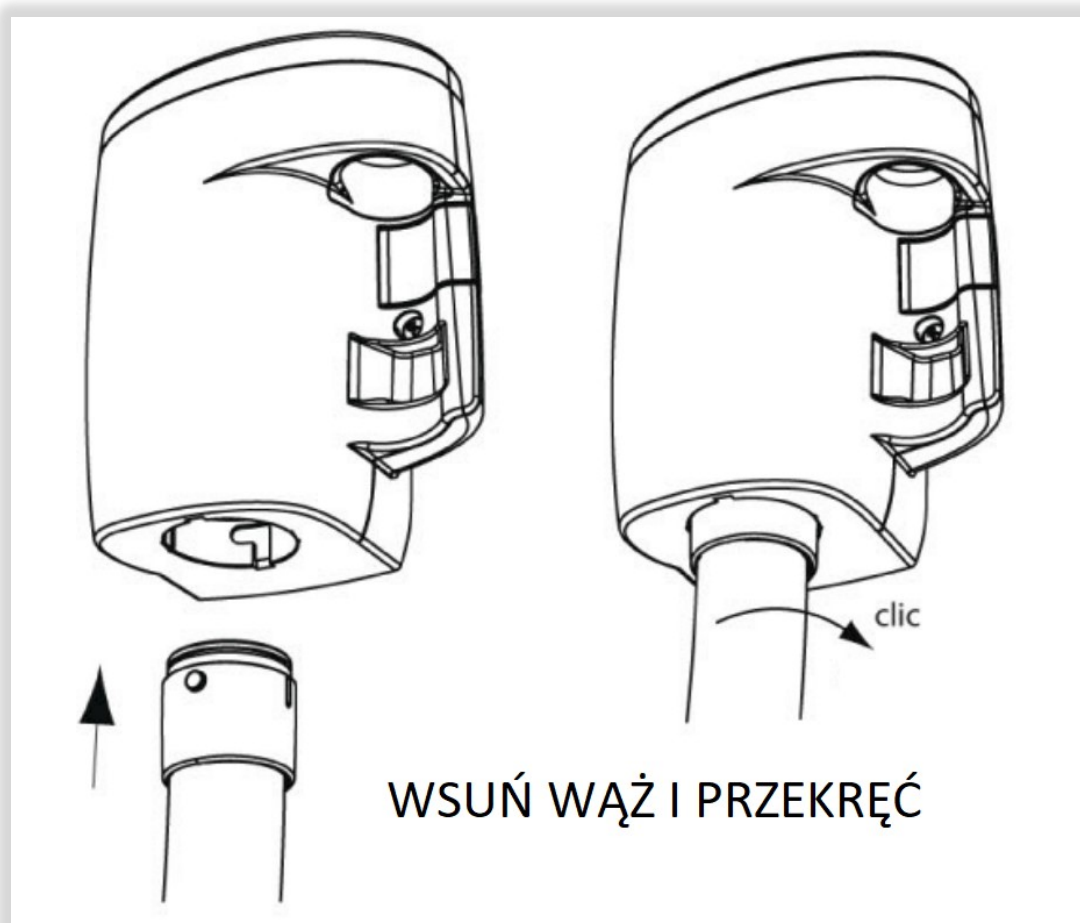


10. Wsuń drugi koniec węża do korpusu. Wbudowany magnes zabezpiecza wąż przed wypadaniem.

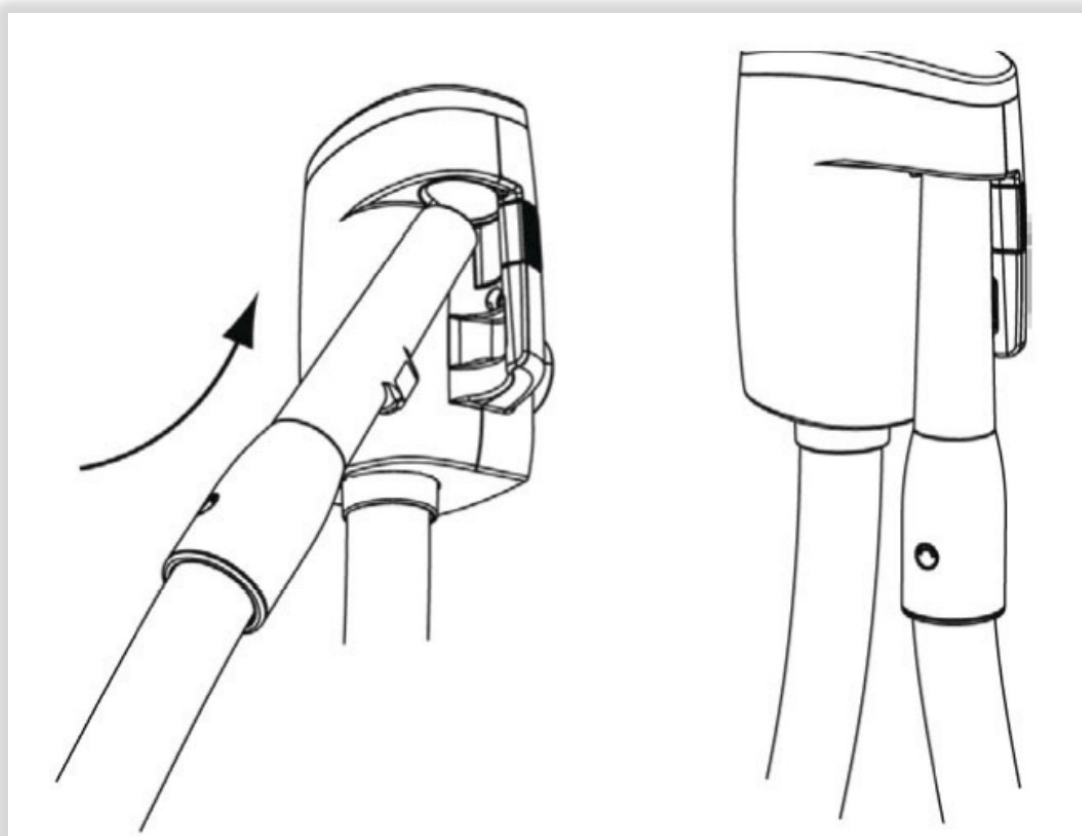

11. Aby zacząć używać WallyFlex wysuń rękojeść węża z korpusu i pociągnij za małą dźwignię by uruchomić jednostkę centralną.

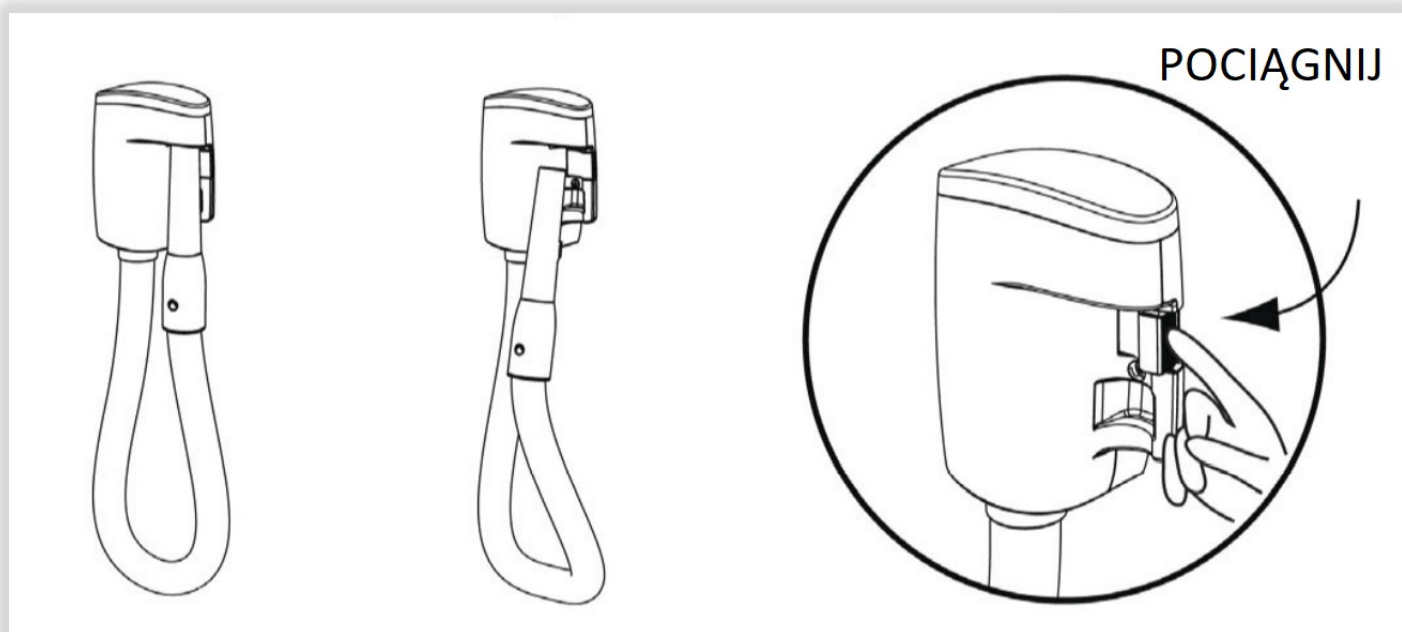

12. Po skończonej pracy odwieś wąż do korpusu. Aby wyłączyć jednostkę centralną popchnij dźwignię palcem lub po prostu odłóż wąż na swoje miejsce w korpusie—w ten sposób także wyłączysz odkurzac.

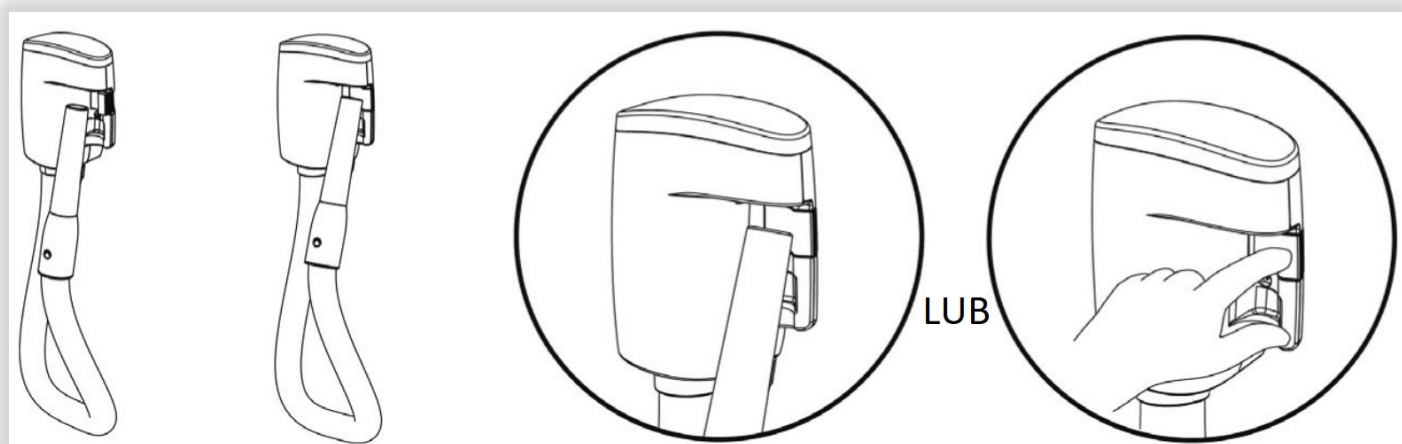

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdrowe Odkurzanie! odkurzacze-centralne.org United Brands 588-219-13-57

Opracowanie i wyłączna dystrybucja na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - United Brands Marcin Młodzikowski

