



SERIA KHT HPh-12-GP-PS

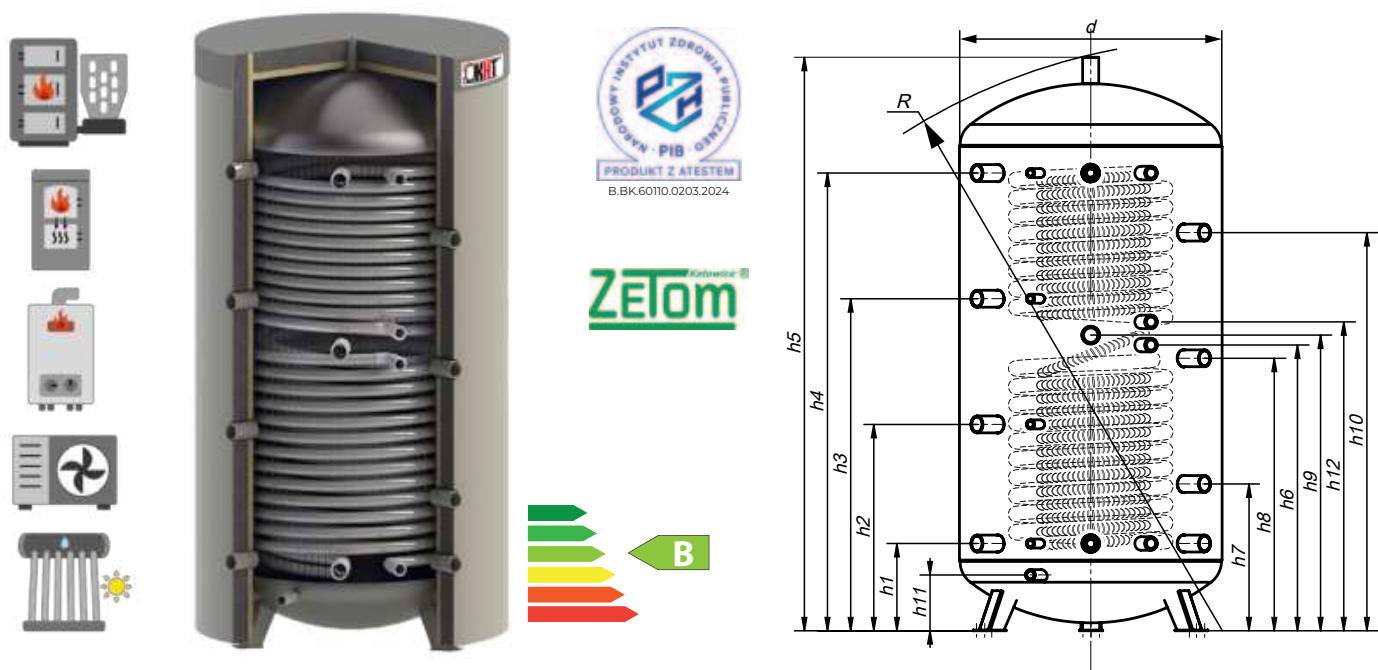

SERIA KHT HPh-20-GP-PS

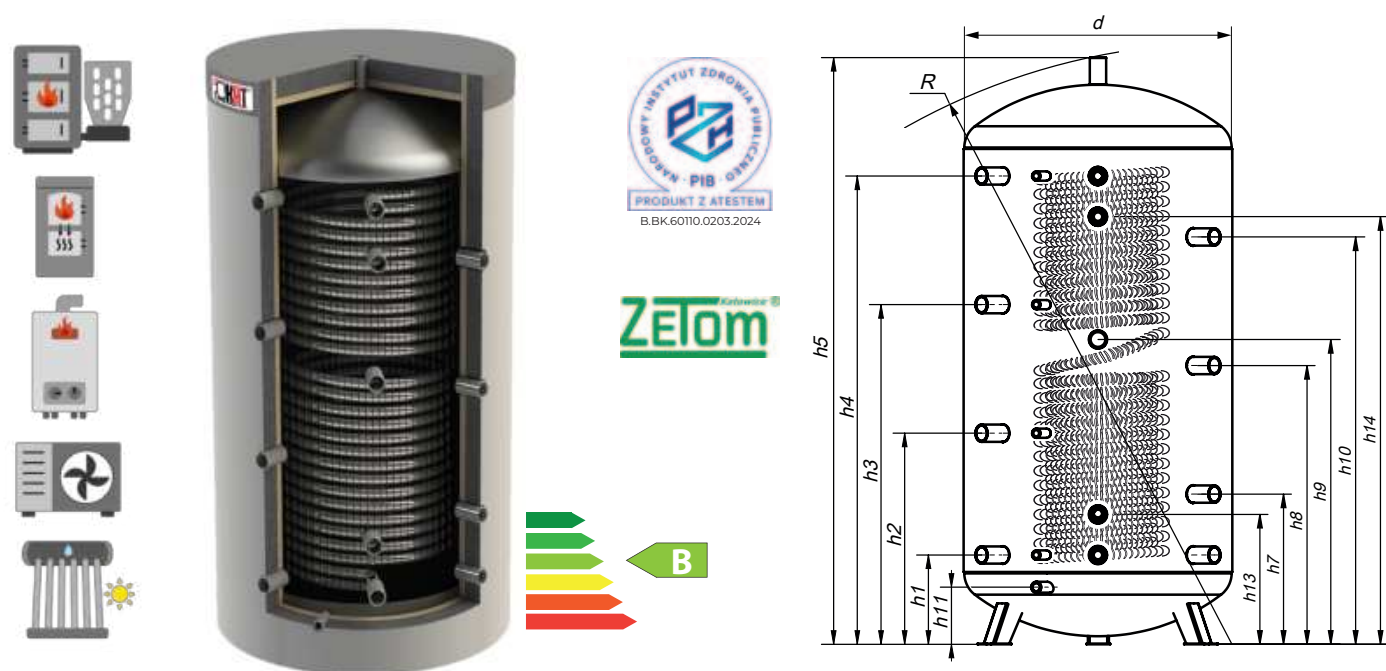

SERIA KHT HPh-I2-GP-PS – Zbiorniki buforowe z węzownicą ze stali nierdzewnej AISI 316L oraz dolną i górną węzownicą ciepłą ze stali węglowej w zdejmowanej izolacji

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy				
		500	800	1000	1500	2000
		HPhI20500GPPS	HPhI20800GPPS	HPhI21000GPPS	HPhI21500GPPS	HPhI22000GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 242	6/4 / 272	6/4 / 277	6/4 / 295	6/4 / 340
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 705	6/4 / 655	6/4 / 740	6/4 / 758	6/4 / 803
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 1169	6/4 / 1039	6/4 / 1204	6/4 / 1222	6/4 / 1267
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1632	6/4 / 1422	6/4 / 1667	6/4 / 1685	6/4 / 1730
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2				
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1931	5/4 / 1736	5/4 / 1986	5/4 / 2027	5/4 / 2199
Powrót z górny węzownicy h12	"/ mm	1 / 1232	5/4 / 972	5/4 / 1217	5/4 / 1185	5/4 / 1230
Zasilanie górny węzownicy h4	"/ mm	5/4 / 1632	5/4 / 1422	5/4 / 1667	5/4 / 1685	5/4 / 1730
Powrót z dolnej węzownicy h1	"/ mm	5/4 / 242	5/4 / 272	5/4 / 277	5/4 / 295	5/4 / 340
Zasilanie dolnej węzownicy h6	"/ mm	1 / 842	5/4 / 872	5/4 / 877	5/4 / 1045	5/4 / 1090
Odpływ wody z węzownicy CWU h4	"/ mm	5/4 / 1632	5/4 / 1422	5/4 / 1667	5/4 / 1685	5/4 / 1730
Dopływ zimnej wody węzownicy CWU h1	"/ mm	5/4 / 242	5/4 / 272	5/4 / 277	5/4 / 295	5/4 / 340
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 474	6/4 / 464	6/4 / 509	6/4 / 527	6/4 / 572
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 937	6/4 / 847	6/4 / 972	6/4 / 990	6/4 / 1035
Przyłącze grzałki elektrycznej h9	"/ mm	6/4 / 1037	6/4 / 922	6/4 / 1047	6/4 / 1115	6/4 / 1160
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1400	6/4 / 1230	6/4 / 1435	6/4 / 1453	6/4 / 1498
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 156	3/4 / 191	3/4 / 191	3/4 / 209	3/4 / 254
Ciśnienie pracy górny i dolnej węzownicy	MPa	1	0,8	0,8	0,8	0,8
Ciśnienie pracy węzownicy CWU	MPa	1				
Powierzchnia górny węzownicy	m ²	1,2	2,4	2,4	3,2	3,2
Pojemność górny węzownicy	l	8	22	22	29,5	29,5
Powierzchnia dolnej węzownicy	m ²	1,8	3,2	3,2	4,7	4,7
Pojemność dolnej węzownicy	l	11,2	29,5	29,5	42	42
Powierzchnia węzownicy CWU	m ²	5	6	7,8	8	8
Pojemność węzownicy CWU	l	15,8	23	30	30,7	30,7
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3
Wysokość H	mm	1933	1738	1988	2029	2105
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	651/ 823	790/ 962	790/ 962	997/ 1169	1196/ 1368
Całkowita pojemność	l	555	722	843	1361	1974
Pojemność nominalna	l	514	638	752	1245	1858
Waga	kg	139	173	188	271	351
Przekątna przechyłu R	mm	1968	1791	2034	2099	2199
Nominalna średnica rury	DN	25	32	32	32	32
Powierzchnia	m ²	5	6	7,8	8	8
Długość grzałki	mm	650	790	790	995	1195
Klasa efektywności energetycznej		B	B	B	C	C

SERIA KHT HPh-20-GP-PS – Zbiorniki buforowe z 2 węzownikami ze stali nierdzewnej AISI 316L w zdejmowanej izolacji

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy				
		500	800	1000	1500	2000
		HPh200500GPPS	HPh200800GPPS	HPh201000GPPS	HPh201500GPPS	HPh202000GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 242	6/4 / 272	6/4 / 277	6/4 / 295	6/4 / 340
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 705	6/4 / 655	6/4 / 740	6/4 / 758	6/4 / 803
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 1169	6/4 / 1039	6/4 / 1204	6/4 / 1222	6/4 / 1267
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1632	6/4 / 1422	6/4 / 1667	6/4 / 1685	6/4 / 1730
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2				
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1931	5/4 / 1736	5/4 / 1986	5/4 / 2027	5/4 / 2199
Odpływ wody z węzownicy CWU h4	"/ mm	5/4 / 1632	5/4 / 1422	5/4 / 1667	5/4 / 1685	5/4 / 1730
Dopływ zimnej wody węzownicy CWU h1	"/ mm	5/4 / 242	5/4 / 272	5/4 / 277	5/4 / 295	5/4 / 340
Odpływ wody z węzownicy HP h14	"/ mm	5/4 / 1512	5/4 / 1302	5/4 / 1547	5/4 / 1565	5/4 / 1610
Dopływ zimnej wody węzownicy HP h13	"/ mm	5/4 / 362	5/4 / 392	5/4 / 397	5/4 / 415	5/4 / 460
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 474	6/4 / 464	6/4 / 509	6/4 / 527	6/4 / 572
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 937	6/4 / 847	6/4 / 972	6/4 / 990	6/4 / 1035
Przyłącze grzałki elektrycznej h9	"/ mm	6/4 / 1037	6/4 / 922	6/4 / 1047	6/4 / 1115	6/4 / 1160
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1400	6/4 / 1230	6/4 / 1435	6/4 / 1453	6/4 / 1498
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 156	3/4 / 191	3/4 / 191	3/4 / 209	3/4 / 254
Ciśnienie pracy wymienników ciepła	MPa	1	0,8	0,8	0,8	0,8
Powierzchnia węzownicy CWU	m²	5	6	7,8	8	8
Pojemność węzownicy CWU	l	16	23	30	30,7	30,7
Powierzchnia węzownicy HP	m²	5	6	7,8	8	8
Pojemność węzownicy HP	l	15,8	23	30	30,7	30,7
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3
Wysokość H	mm	1933	1738	1988	2029	2105
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	651/ 823	790/ 962	790/ 962	997/ 1169	1196/ 1368
Całkowita pojemność	l	555	722	843	1361	
Pojemność nominalna	l	522	675	781	1298	1916
Waga	kg	98	110	126	169	222
Przekątna przechyłu R	mm	1968	1791	2034	2099	2199
Nominalna średnica rury	DN	25	32	32	32	32
Powierzchnia	m²	5	6	7,8	8	8
Długość grzałki	mm	650	790	790	995	1195
Klasa efektywności energetycznej		B	B	B	C	C