


Wiertło widiowe 50x340mm /1szt., uchwyt SDS-max, KVS-(S4), DIN8035, 1-ostrzowa głowica wiercąca

Wiertło wykonane z wysokiej jakości stali stopowej 40Cr (metalowy korpus konstrukcyjny) i z pierwotnej płytki wolframu - węgiel spiekany YG8C o cienkiej strukturze (1-ostrzowa głowica wiercąca), o twardości ostrza 89°HRC (+/-2°). Nalutowana automatycznie w wysokiej temperaturze 1-ostrzowa głowica wiercąca ze specjalnym kształtem ostrza o kącie wierchołkowym 130°, zapewnia szybkie wiercenie oraz centrowanie wiertła podczas całego procesu wiercenia. Opatentowana wielokanałowa spirala KVS-[S4] do odprowadzania odwiertin ze wzmocnionym trzonem o symetrycznym kształcie na całej długości gwarantuje dobre prowadzenie w wierconym otworze, stabilne, dynamiczne charakterystyki pracy. Specjalna geometria spirali wydłuża trwałość wiertła, gdyż równomiernie rozkłada siły na cztery kanały, co obniża wibracje. Zmniejszenie poziomu drgań znacznie zwiększa wydajność wiercenia wskutek optymalnego odprowadzania odwiertin z wierconego otworu, zapobiega blokowaniu się wiertła w wierconym materiale oraz wydłuża okres jego użytkowania. Obróbka cieplna i piaskowanie powierzchni (metalowy korpus konstrukcyjny wraz z wielokanałową spiralą KVS-[S4]), zmniejsza zużycie wiertła oraz zwiększa wytrzymałość na naprężenia wewnętrzne występujące podczas jego eksploatacji. Przeznaczone do zastosowań w wiertarkach i młotowiertarkach z uchwytem narzędziowym typ SDS-max i energii uderu 10J. Mocujący uchwyt wiertła SDS-max o średnicy trzpienia $\varnothing 18\text{mm}$, posiada pięć rowków (trzy otwarte i dwa zamknięte), które zapewniają efektywne przenoszenie sił i solidne osadzenie wiertła w uchwycie wiertarki dla wiertarek o większej mocy. Wzmocniony trzpień uchwytu SDS-max do średnicy $\varnothing 25\text{mm}$ gwarantuje większą wytrzymałość trzpienia na jego ukręcenie. Do wiercenia w materiałach budowlanych o dużej twardości, jak: cegła, czysty beton, jastrych, kamień naturalny i sztuczny. Wykonane zgodnie z normą DIN8035 (w standardzie firmy BOSCH). Wiertła widiowe są idealne do wiercenia w czystym betonie, ale nie w żelbetonie ze względu na występujące zbrojenie. Według zaleceń niemieckiej firmy BOSCH do wiercenia w żelbetonie, w celu ochrony wiertła powinno dodatkowo używać się specjalistycznych wiertel zwanych Rebar Cutter, służących do rozwiercania elementów zbrojeniowych bez stosowania uderu.

Premium line

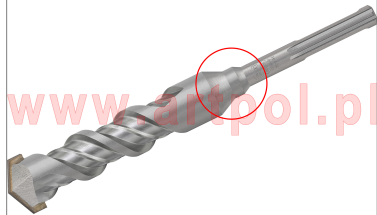

44049	1 szt.	średnica - $\varnothing 50\text{mm}$ długość całkowita - 340mm długość robocza - 180mm norma - DIN8035	typ uchwytu narzędziowego - SDS-max wzmocniony typ głowicy wiercącej - 1-ostrzowa kąt wierchołkowy głowicy wiercącej - 130° wielokanałowa spirala odprowadzająca - KVS-[S4]
-------	--------	---	--

HORN®

X1

R(mm)
50

L(mm)
340

SDS
max

S4

DIN
8035

HM

40Cr

HM
CT

YG8C

HRC
89-2°

130°

10J

18/25mm

L1(mm)
184

Ph1

new

*Parametry statystyczne		*Parametry opakowania zbiorczego		*Parametry produktu	
*Kod EAN-13	5900171440498	*Ilość	1-5	*Opakowanie	plastikowa zawieszka ekspozycyjna z otworem EURO (kolor RAL5015) podtrzymująca plastikowa opaska indywidualny przezroczysty worek foliowy
*Pochodzenie	Chiny - CN	*Wymiary (d-h-s) [cm]	44,0x15,0x8,0	*Oznaczenie	kolorowa nalepka z kodami EAN i QR na plastikowej zawieszce ekspozycyjnej
*Kod CN	8207 50 30 00	*Waga brutto [kg]	9,10		
*Kod PKWiU		*Waga netto [kg]	8,65		
		*Objętość [m³]	0,00528		
				*Waga brutto [kg]	1,8200
				*Waga netto [kg]	1,7290
				*Objętość [m³]	0,001056