

ODPŁYW PUNKTOWY DN 50

Element przyłączeniowy odprowadzający wodę z brodzika z odpływem centralnym.



SIATKA WZMACNIAJĄCA

Wyrób z włókna szklanego stosowany na łączeniach PŁYT BUDOWLANYCH Do it. Rozmiar: 10 cm x 20 m



TALERZE MONTAŻOWE

Podkładki stalowe stosowane do skręcania PŁYT BUDOWLANYCH Do it. Opakowanie: 10 szt.



TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

Elastyczna, odporna na procesy starzenia i alkalia, na bazie elastomerów i flizeliny. Produkt przeznaczony do wykonywania wodoszczelnych połączeń wewnątrz pomieszczeń: w szczelinach dylatacyjnych, w narożach i miejscach styku ścian z podłogą, przy przejściach elementów instalacyjnych oraz na łączeniach płyt kartonowo-gipsowych w łazienkach. Rozmiar: 12 cm x 10 m



ZESTAW USZCZELNIAJĄCY

Przeznaczony do montażu PŁYT BRODZIKOWYCH.

Skład zestawu: 4 kg zaprawa uszczelniająca, 2 x narożnik wewnętrzny, 6,5 m taśma uszczelniająca.



Ultrament®


PŁYTA BUDOWLANA Do it
Lekka, wodoodporna płyta
do zabudowy

MC-Bauchemie Sp. z o.o.
oddział **Ultrament** · ul. Prądzyńskiego 20
63-000 Środa Wlkp. · tel. 61 286 45 21
ultrament@ultrament.pl · www.ultrament.pl

i Pomoc Eksperta: tel.: +48 728 451 997
od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00,
połączenie płatne wg stawki operatora,
lub e-mail: technik@ultrament.pl



Budowa PŁYTY BUDOWLANEJ Do it

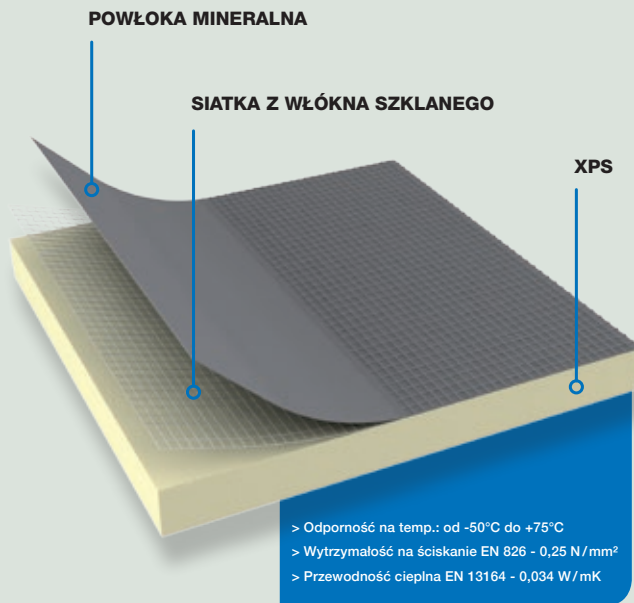

- > Odporność na temp.: od -50°C do +75°C
- > Wytrzymałość na ściskanie EN 826 - 0,25 N/mm²
- > Przewodność cieplna EN 13164 - 0,034 W/mK

Właściwości

Gotowe podłoże pod płytki

100% wodoodporność

Łatwy i szybki montaż

Oszczędność do 50% czasu pracy

Szeroki zakres wymiarów i grubości

Wysoka wytrzymałość

Lekkość

Odporność na grzyby i pleśń

Izolacja termiczna

PRODUKTY



PŁYTA BUDOWLANA Do it

Produkt przeznaczony do wyrównywania ścian i podłóg, zabudowy armatury łazienkowej, budowy blatów pod umywalkę, półek, ścianek działowych, sufitów podwieszanych itp. w pomieszczeniach narażonych na wilgoć (łazienki, sauny, SPA).

Rozmiar		Grubość /mm/						
		4	6	10	20	30	40	50
120x60 cm		x	x	x	x	x	x	x
	260x60 cm							

PŁYTA BUDOWLANA DO ZAOKRĄGLEŃ Do it

Elastyczna płyta stosowana do zabudowy wanień owalnych, narożnikowych, budowy zaokrąglonych ścian oraz mebli łazienkowych w pomieszczeniach narażonych na wilgoć.

Rozmiar		cięta poprzecznie	Grubość /mm/	
			20	30
120x60 cm			x	
	260x60 cm			x
	260x60 cm	cięta wzdłużnie		x

PŁYTA BUDOWLANA Z REGULACJĄ Do it

Produkt przeznaczony do zabudowy wanień prostokątnych. Dzięki wbudowanym nóżkom ułatwia uzyskanie odpowiedniej wysokości zabudowy wanny.
Rozmiary: 80 x 60 cm, gr. 30 mm
180 x 60 cm, gr. 30 mm

PROFIL NAROŻNIKOWY Do it

Produkt stosowany do zabudowy rur oraz innych instalacji w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Specjalna powłoka mineralna umożliwia bezpośredni montaż okładzin ceramicznych, aplikację szpachli i tynków bez konieczności gruntowania gwarantując przy tym 100% odporność na wilgoć, grzyby i pleśń.


Rozmiar		Grubość /mm/	
		20	30
120x15x15 cm		x	
	260x15x15 cm	x	
	120x20x20 cm	x	
	260x20x20 cm	x	x

UNIERSALNY ZESTAW DO ZABUDOWY STELAŻY WC

Gotowe elementy przeznaczone do zabudowy stelaży podtynkowych.
Skład zestawu: 1 x płyta czołowa z gotowymi otworami na przyłącza i wzmocnieniami pod misę WC o wymiarach 120 x 60 cm/20 mm, 3 x płyty boczne 120 x 20 cm/20 mm, 20 x tałerze montażowe i blachowkręty.

BRODZIK Z ODPLYWEM CENTRALNYM LUB LINIOWYM

Produkt z wyprofilowanymi spadkami umożliwiającymi bezprogową, zlicowaną z podłogą zabudowę brodzika. Do bezpośredniego montażu okładzin ceramicznych.
Rozmiary:
odpływ centralny, gr.40 mm: 900 x 900 mm
1000 x 1000 mm, 1200 x 900 mm,
1200 x 1200 mm, 1800 x 900 mm
odpływ liniowy, gr. 76 mm: 900 x 900 mm,
gr. 79 mm: 1200 x 900 mm, 1200 x 1000 mm



FOLIA W PŁYNIE

Gotowa do użycia, elastyczna masa uszczelniająca z dodatkiem kwarcu, przeznaczona do wykonywania hydroizolacji powierzchniowej w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych (łazienki, kuchnie, pralnie, kabiny natryskowe) wyklejanych płytkami ceramicznymi.
Wydajność: 1 kg = 2,8 m²
Opakowanie: 3/4/5/6 kg



KLEJ I USZCZELNIACZ

Produkt przeznaczony do klejenia i uszczelniania elementów z PŁYT BUDOWLANYCH Do it, jak również progów drzwiowych, parapetów, paneli, listew dekoracyjnych, kasetonów oraz lusterek. Wyrób posiada wysoką przyczepność do wszelkich materiałów budowlanych, w tym powierzchni wilgotnych oraz wysoką wytrzymałość na zrywanie.
Opakowanie: 300 ml




KOŁKI WBIJANE

Wyroby stosowane do mocowania PŁYT BUDOWLANYCH Do it.
Opakowanie: 5 szt.




NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY TAŚMY USZCZELNIAJĄCEJ

Elastyczny, odporny na procesy starzenia i alkalia wyrób na bazie elastomerów i filizeliny do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.
Rozmiar: 14 x 14 x 6 x 6 cm



PŁYTA BUDOWLANA Do it – zastosowania

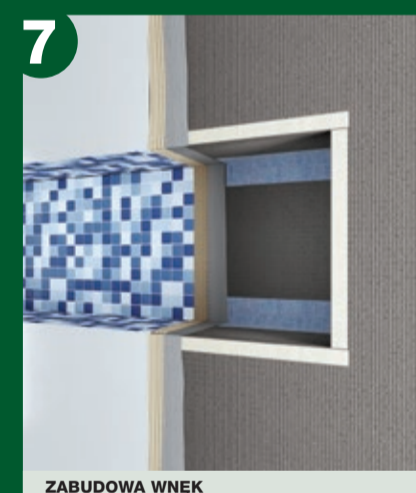

Dobór płyty do zastosowania	Grubość płyty /mm/						
	50	40	30	20	10	6	4
Wyrównywanie ścian	x	x	x	x	x	x	x
Wyrównywanie podłóg	x	x	x	x	x		
Sufity podwieszane	x	x	x	x	x		
Obudowa wanien		x	x	x	x		
Ścianka działowa		x	x	x	x		
Podest		x	x	x			
Budowa mebli i regałów		x	x	x			
Błat pod umywalkę		x	x	x			

