



WIESZAK PODSUFITOWY NA ROWER

Maksymalne obciążenie 20kg. W celu bezpiecznego montażu zapoznać się z poniższą instrukcją.

1

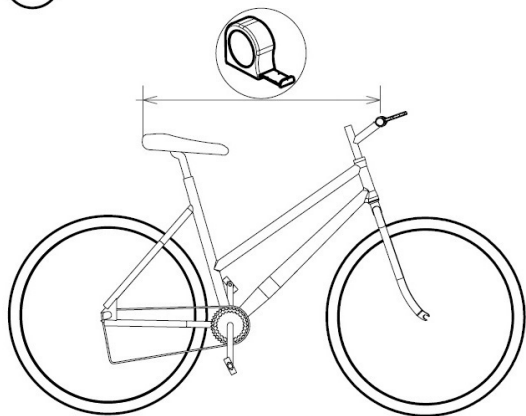


1. Zmierz odległość pomiędzy kierownicą i końcem siodełka.

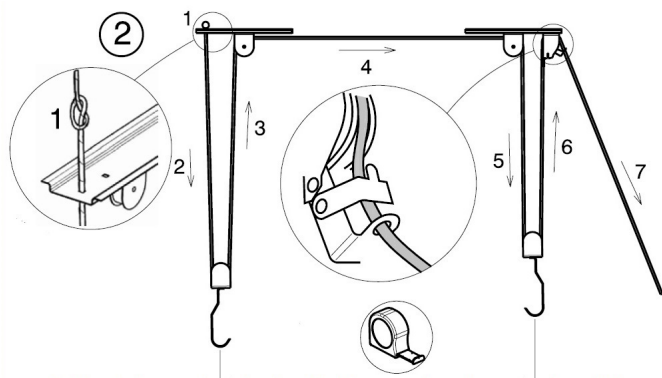


2. Zawiąż supeł na końcu linki, a następnie przeciągnij ją przez pozostałe elementy wieszaka, tak jak na powyżej przedstawionym rysunku.

3

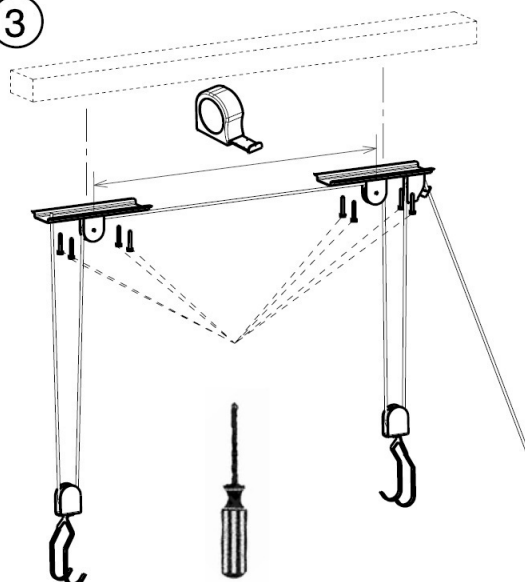


3. Oznacz na suficie miejsce na zamontowanie wieszaka, odległość pomiędzy hakami powinna odpowiadać odległości pomiędzy kierownicą i końcem siodełka. Następnie przytwierdź bloczki do sufitu za pomocą śrub. Upewnij się, że używasz odpowiednich śrub do posiadanego typu sufitu.

4

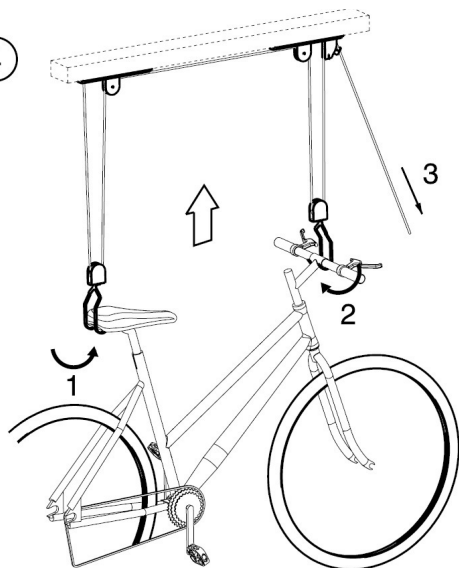

4. Nałóż haki zgodnie z powyższym rysunkiem, następnie napnij linkę i sprawdź czy bloczki są zamontowane poprawnie, poprzez delikatne podciągnięcie roweru do góry.

5

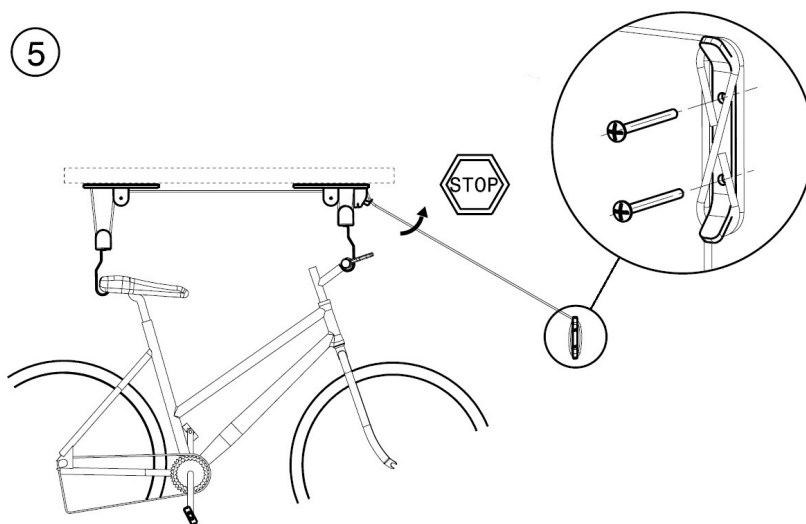

5. Zamontuj w ścianie mocowanie na linkę przy pomocy śrub. Zależy zachować ostrożność przy wiązaniu linki, zalecane jest wiązanie zgodne z powyższym rysunkiem.

UWAGI!

Wieszak jest przeznaczony do montażu w sufitach do wysokości 4 metrów. Montaż w wyższych sufitach powinien odbyć się przy użyciu odpowiednio dłuższej linki.

Wieszak powinien być zamontowany w odpowiednim podłożu, w którym możliwe jest podwieszanie elementów wyposażenia. Nie jest zalecane używanie wieszaka podsufitowego przy suficie podwieszanym, istnieje ryzyko że obciążenie spowoduje wyrwanie bloczków, złamanie podwieszanej płyty lub całkowite zniszczenie sufitu!

Zalecana jest okresowa konserwacja elementów ruchomych produktu, aby zapewnić bezproblemowe ich działanie.