



DRAPAK DLA KOTA

Instrukcja Obsługi



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Zakupiony produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu oraz jego stabilność i mocowania. Jeżeli produkt ulegnie uszkodzeniu należy zaprzestać jego użytkowania.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla zwierząt.
- Nie kładź na drapak ciężkich przedmiotów, aby nie uszkodzić jego konstrukcji.
- Nie zostawiaj dzieci bez nadzoru z produktem oraz nie dopuść, aby na niego się wspinały.
- Nie wolno stawać na drapak, podciągać się na nim ani na niego wspinać, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.
- Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia produktu - 15kg.
- Nie można modyfikować produktu, ponieważ skutkuje to utratą gwarancji.
- Ustaw produkt na czystej i stabilnej powierzchni.
- Nie umieszczaj w pobliżu produktu niebezpiecznych produktów np. ostrzy lub świec.
- Nie stawiaj drapaka w pobliżu schodów.
- Produkt należy przechowywać w suchym i czystym miejscu oraz nie narażać go na skrajnie wysokie i niskie temperatury.
- Czyść drapak wyłącznie za pomocą odkurzacza. Nie używaj ostrych środków czyszczących.





Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem produktu lub niezastosowaniem się do zaleceń.


GWARANCJA I SERWIS

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku gwarancji należy kontaktować się ze sprzedawcą. Produkt oddawany do naprawy powinien być kompletny i w zabezpieczającym go dobrze opakowaniu.





- Przed rozpoczęciem montażu sprawdź czy opakowanie zawiera wszystkie elementy.
- Zanim pozwolisz swojemu pupilowi korzystać z produktu, upewnij się, że wszystkie śruby i mocowania są dokręcone, a konstrukcja jest stabilna.
- Wkręcając śruby w elementy pokryte materiałem zwróć uwagę na małe dziurki w tekstyliach. Powoli wkładaj lub wkręcaj w nie śruby tak, aby nie rozerwać materiału.

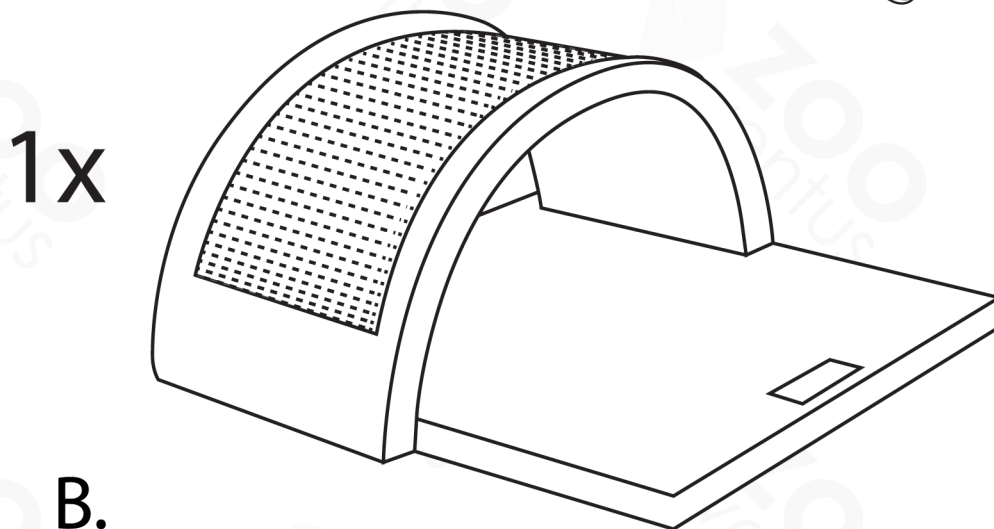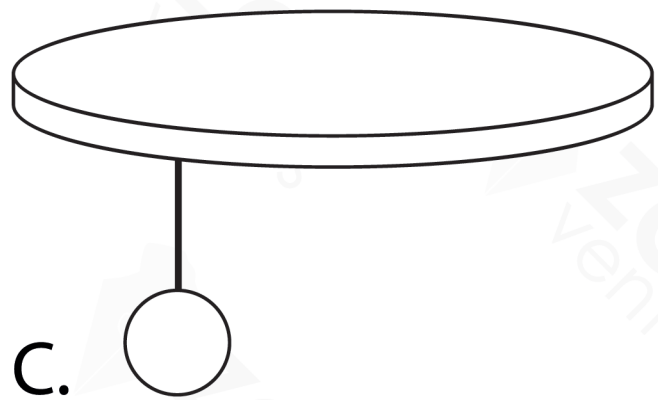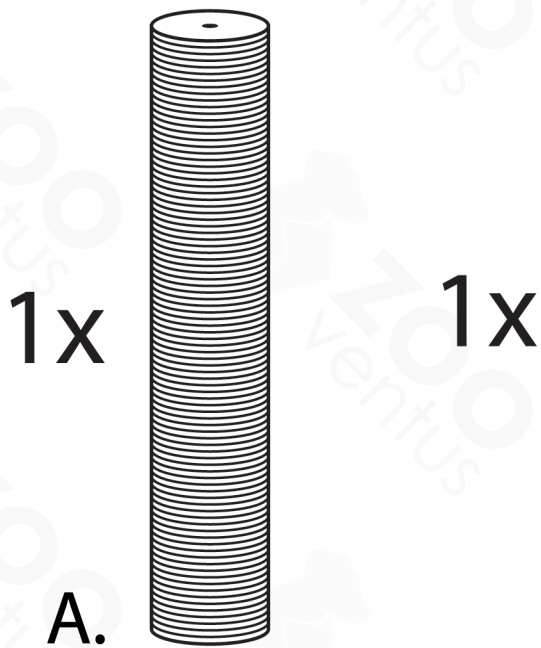

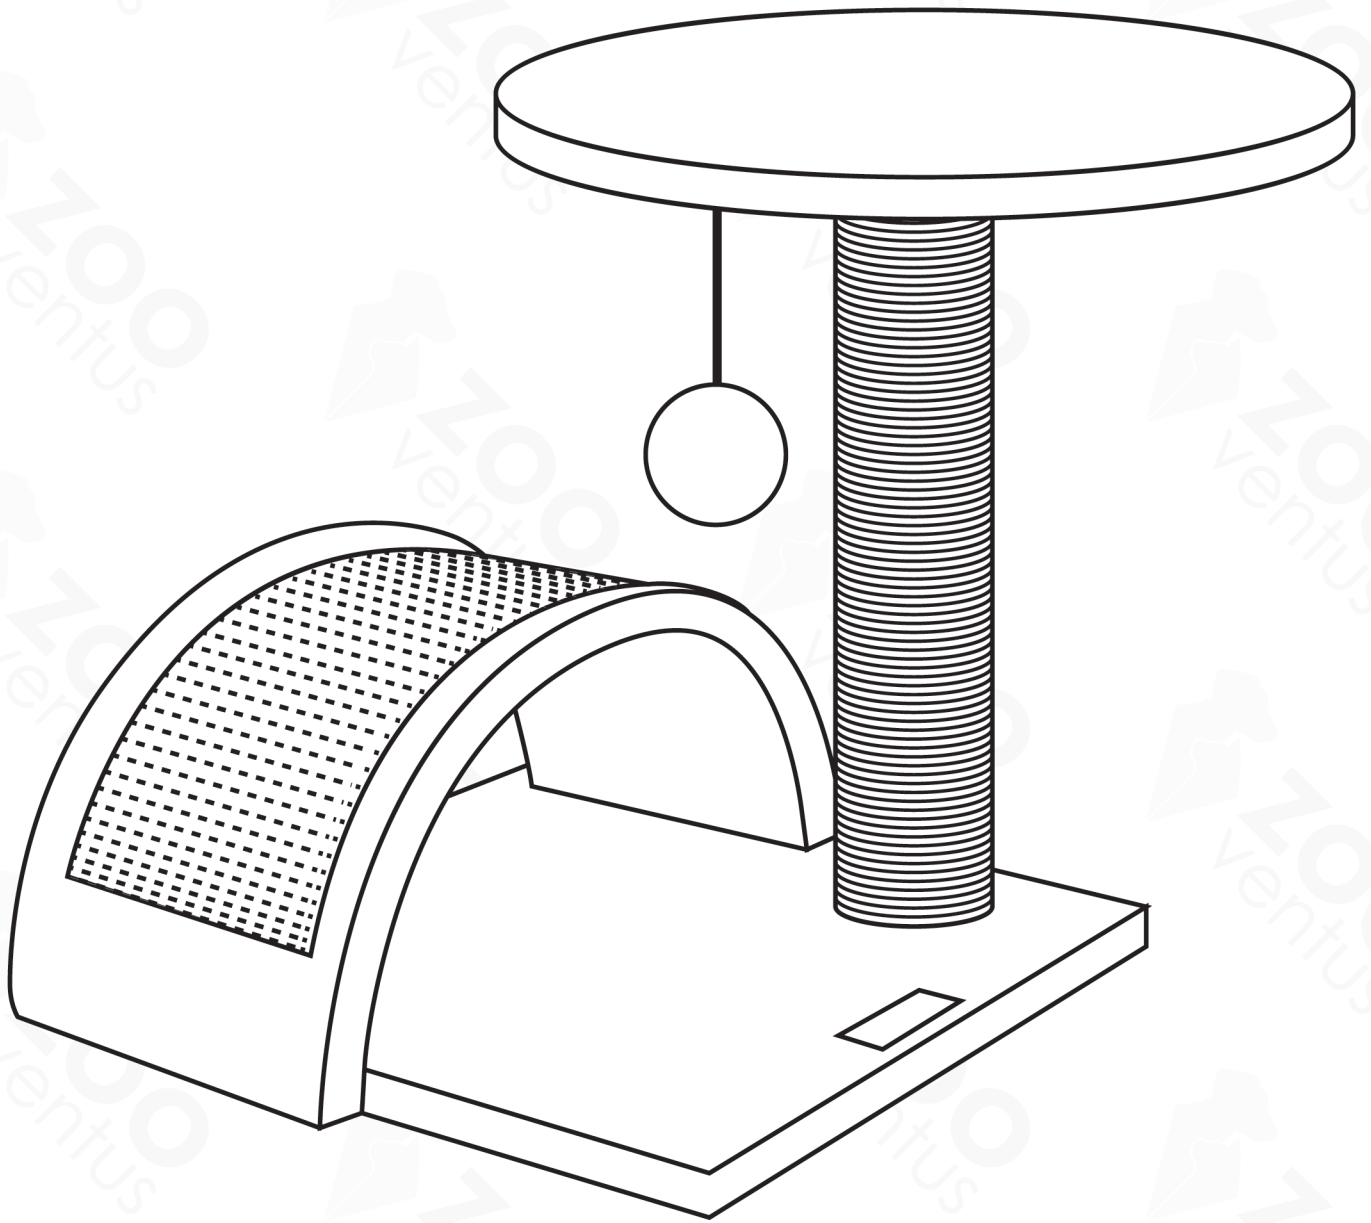

1. Przykręć element **C.** do słupka **A.** za pomocą śruby **D.**
Zwróć uwagę, aby element C. zwrócony był materiałem ku górze.

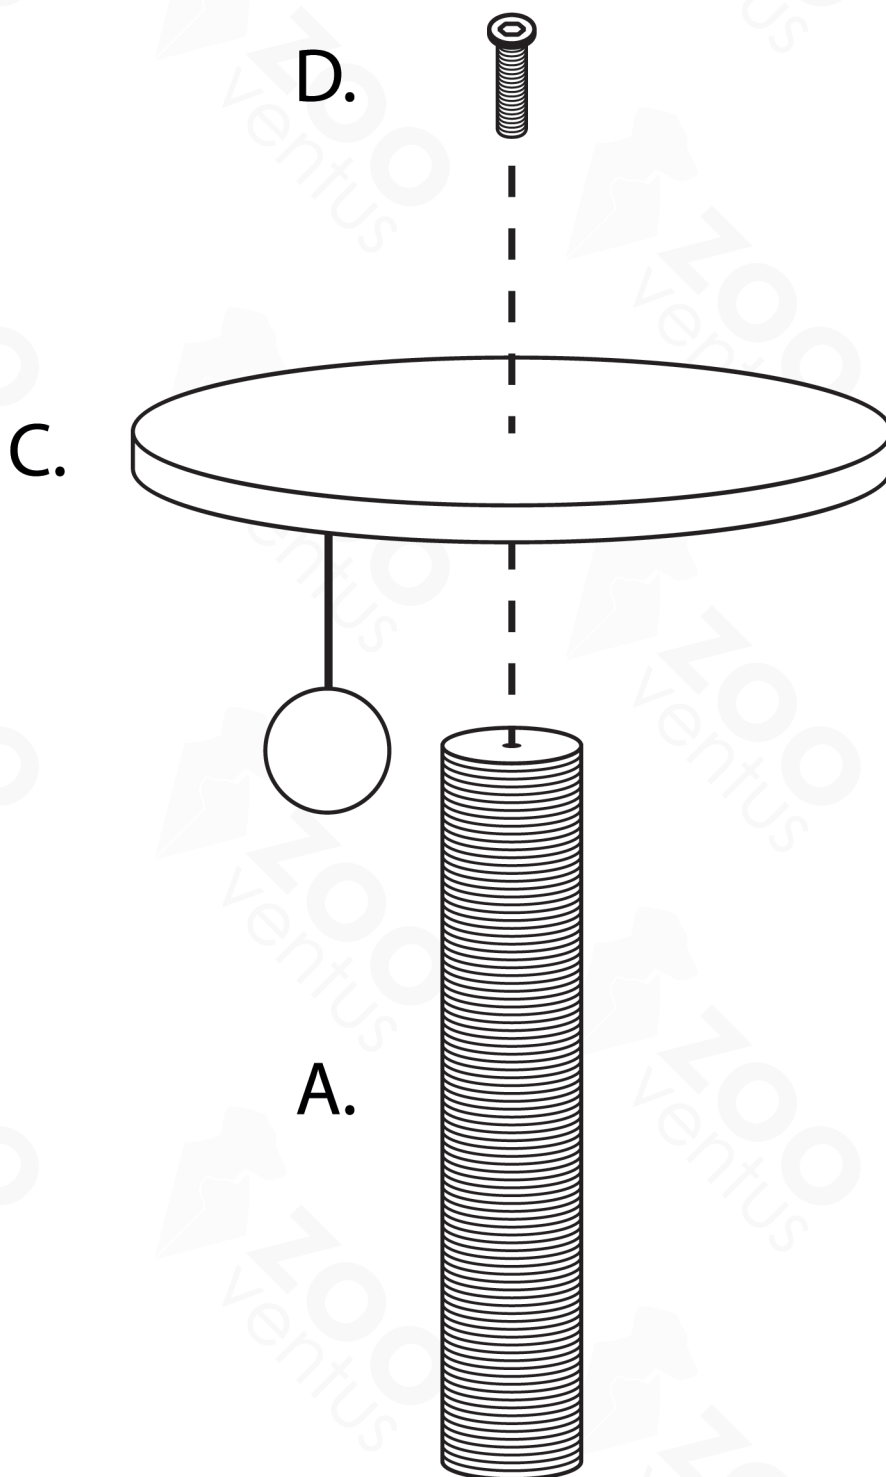

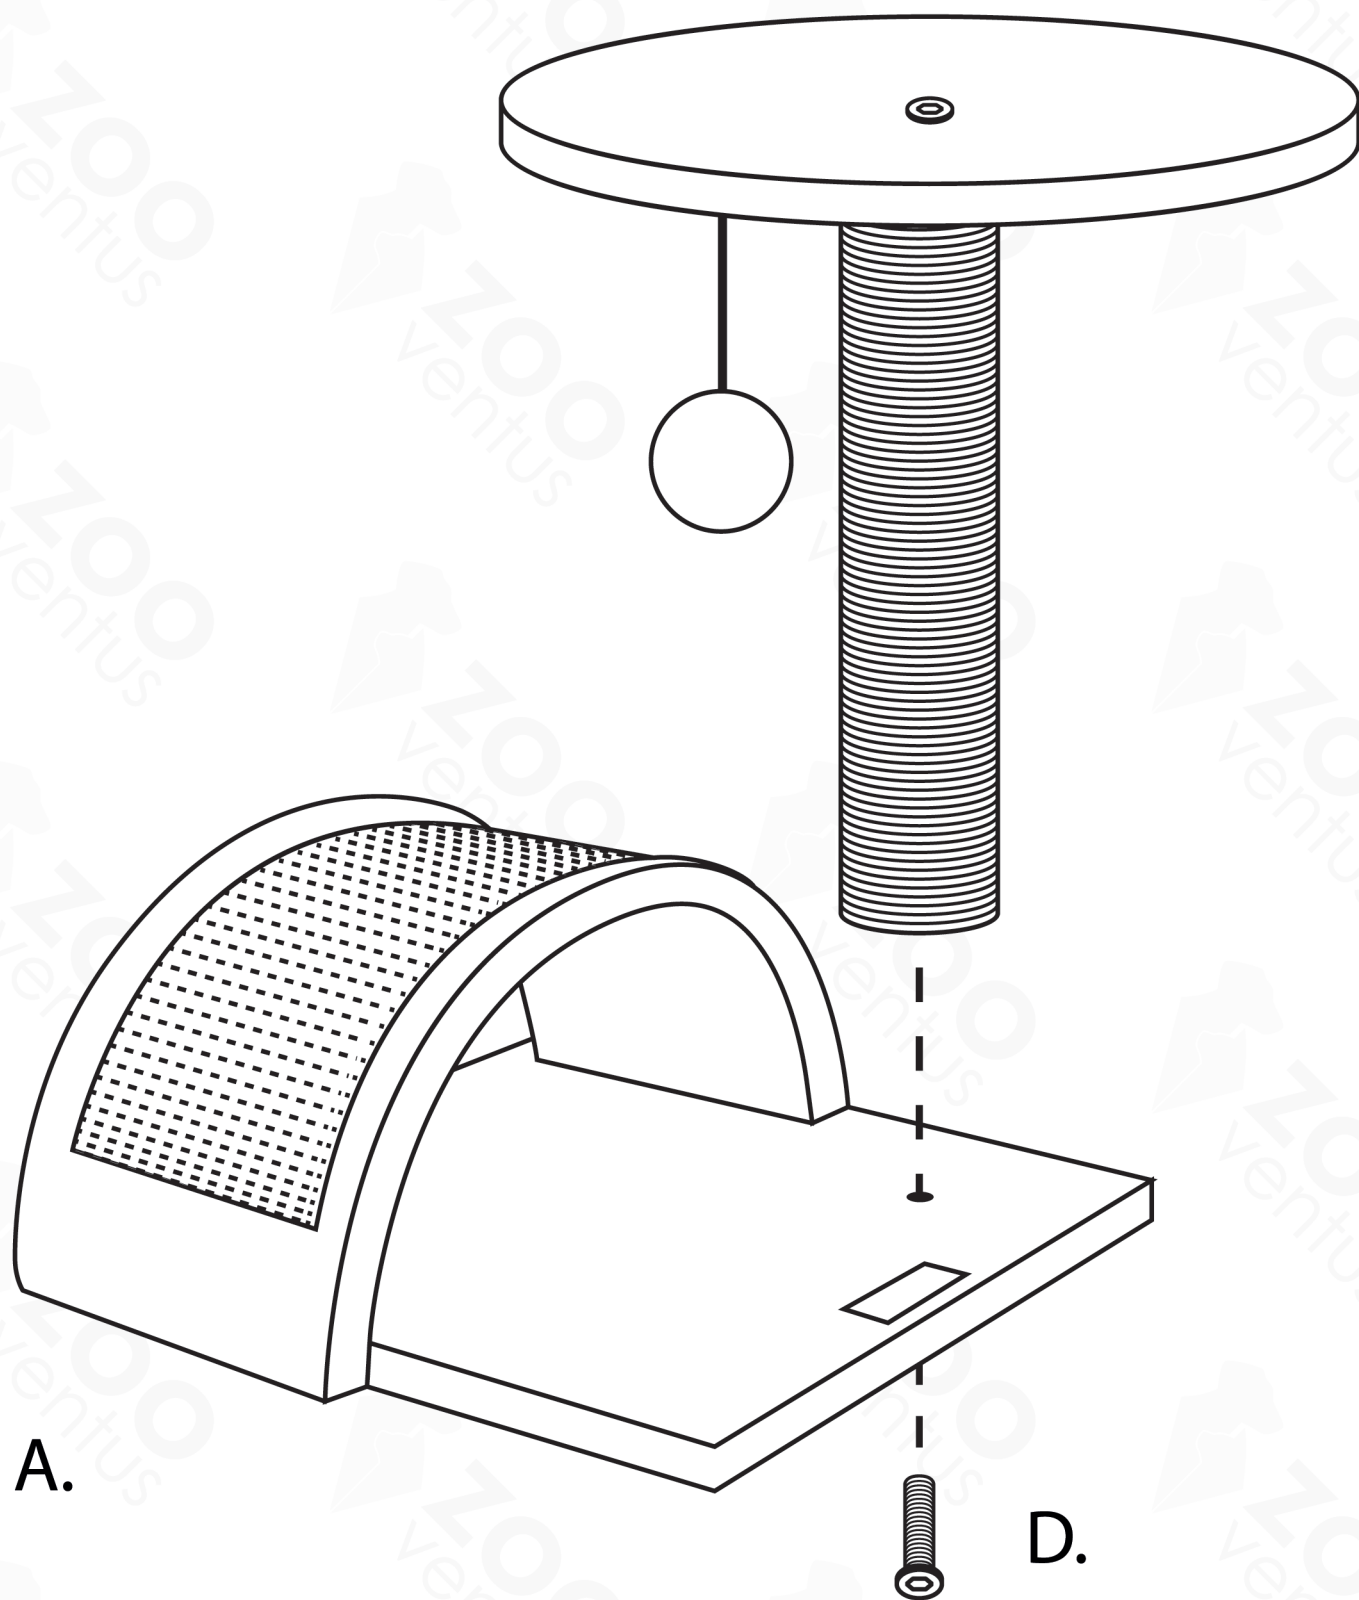

2. Przykręć skręcony element do podstawy **B.**
za pomocą śruby **D.**