

Przełączany czujnikiem reflektor LED

L 810 C

Antracytowy

EAN 4007841 079307

Indeks 079307



Up-/Downlight

LED

30 lat (Ø 4,5h/dzień)

3000 K

3000 K ciepła
biel



20 - 50% jasności
podstawowej



IP44



podłączany przez
Bluetooth



Ustawienia przez
aplikację



Niewymienne źródło
światła



Niewymienny
układ sterowania



oświetlenie
zewnętrzne

Opis

Elegancka i przejrzysta. L 810 C up/downlight bez czujnika to wyjątkowo elegancka lampa zewnętrzna LED. Jest to mariaż wyrafinowanego wzornictwa produktu i trwałej jakości materiału (aluminium). Ciepłe białe światło (3000 K) o natężeniu 679 lm przy zaledwie 9,8 W zapewnia przyjemny nastrój. Lampę można błyskawicznie połączyć z wersją z czujnikiem za pośrednictwem Bluetooth lub używać jej jako eleganckiego samodzielnego rozwiązania.

L 810 C

Antracytowy

EAN 4007841 079307

Indeks 079307



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	146 x 230 x 91 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Bluetooth, aplikacja
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Wersja	Antracytowy
PU1, EAN	4007841079307
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	ogród, drzwi wejściowe, podwórko i podjazd, dookoła budynku, taras/balkon
Kolor	Antracytowy
Zawiera arkusz samoprzylepnych numerów	Nie
Miejsce montażu	Ściana
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochrony	II
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Aluminiウム
Materiał pokrycia	Plastik, opal
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Moc	9,8 W
Maks. wysokość montażu	2,5 m

Moc nadajnika	< 1 mW
Całkowity produkt strumienia świetlnego	679 lm
Zmierzony strumień świetlny (360°)	679 lm
Całkowita wydajność produktu	69 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Lampa	Nie można wymienić diody LED
Żywotność LED L70B50 (25°)	> 60000 h
Podstawa	brak
System chłodzenia LED	Aktywna i pasywna kontrola temperatury
Łagodny start światła	Tak
Połączenie międzysystemowe	Tak
Połączenie przez	Bluetooth
Funkcja podstawowego poziomu	Tak
Współczynnik oddawania barw CRI	= 82
Optymalna wysokość montażu	2 m

Przełączany czujnikiem reflektor LED

L 810 C


Antracytowy

EAN 4007841 079307

Indeks 079307



Strefa wykrywania

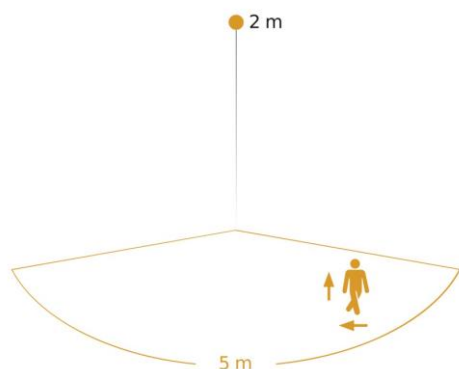

Possible mounting height: 1,80 m - 2,50 m

Orange: radial and tangential

Rysunek wymiarowy



Schemat połączeń master/slave

