


WKŁADKA BĘBENKOWA LOB ARES

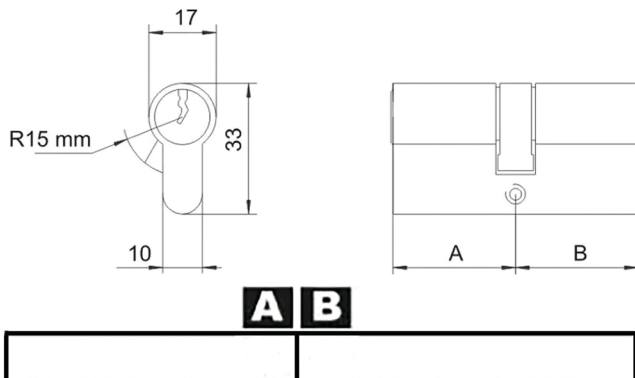

Instrukcja wymiany wkładki


Wkładka nie powinna wystawać po zamontowaniu
więcej niż 3 mm poza tarczę drzwiową

I. Wymontowanie wkładki używanej

1. Wykręcić wkręt
2. Włożyć klucz do wkładki i wykonać pewien obrót
tak, aby suwak nie wystawał poza profil wkładki
3. Wyjąć wkładkę

II. Zamontowanie wkładki nowej

1. Czynności jak w pkt. I.2.
2. Włożyć wkładkę do zamka, wkręcić wkręt

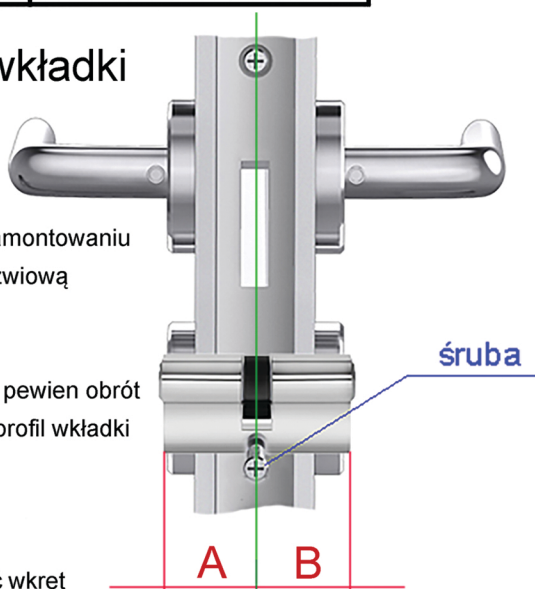

klasyfikacja wg PN-EN 1303:2015-07								
Typ/ odmiana	1	2	3	4	5	6	7	8
Kategoria użytkowania								
Trwałość								
Masa drzwi								
Odporność ogniowa								
Bezpieczeń- stwo								
Odporność na korozję i temperaturę								
Zabezpiecze- nie związane z kluczem								
Odporność na atak								
ARES	1	6	0	B	0	C	4	0

PRODUCENT/ PODMIOT ODPOWIEDZIALNY



ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.

Siedziba:

Magazynowa 4, 64-100 Leszno

tel.: +48 65 525 07 20

info.pl.openingsolutions@assaabloy.com