




Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny

Doskonałość w przystępnej cenie – wyższy poziom komfortu z nowym wiszącym gazowym kotłem kondensacyjnym **VITODENS classic** (typ BPKB)

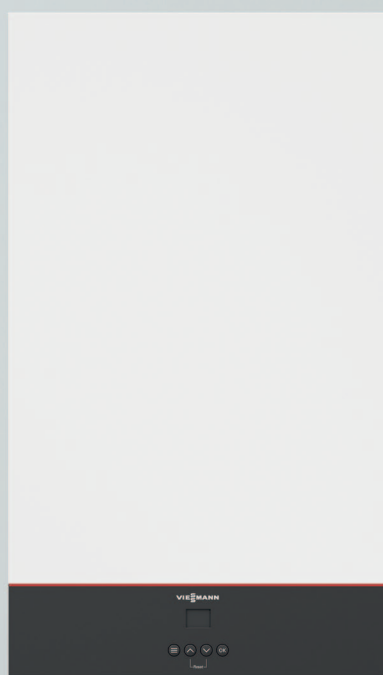

Ogrzewanie gazowe

- + efektywne i trwałe
- + wysoki komfort ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej
- + zajmuje mało miejsca

 | H<sub>2</sub> READY · 20%

## Kompaktowy i wysokosprawny wiszący gazowy kocioł kondensacyjny z bardzo atrakcyjnym stosunkiem ceny do korzyści



Vitodens classic charakteryzuje się atrakcyjną szatą wzorniczą w kolorze perłowo-białym

Produkując od lat na wielką skalę kotły wiszące, wiemy doskonale w czym rzecz. Na jakości produktów Viessmann można zawsze polegać i bardzo atrakcyjny cenowo nowy Vitodens classic nie jest tu wyjątkiem.

Wiszące kotły Viessmann znane są nie tylko przez ich innowacyjną technologię i wydajność, ale także trwałość i niezawodność. Dzięki nowoczesnym podzespołom ten wiszący gazowy kocioł kondensacyjny ma niezwykle zwartą budowę i daje się zainstalować nawet w małych niszach. Nie są wymagane żadne boczne odstępy serwisowe czy montażowe, gdyż wszystkie przyłącza są łatwo dostępne od przodu.

Vitodens classic nadaje się idealnie do stosowania w projektach modernizacji ogrzewania w mieszkaniach i domach jednorodzinnych. Jest on dostępny jako kocioł dwufunkcyjny (ze zintegrowanym przepływowym podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej) o mocy 5 do 25 kW.

### Wymiennik ciepła Inox-Radial z nierdzewnej stali szlachetnej: efektywny i trwały

Stal szlachetna stanowi sedno sprawy: odporny na korozję wymiennik ciepła Inox-Radial jest kluczowym elementem kotła Vitodens classic. Przekształca on efektywnie energię paliwa na ciepło grzewcze. Wysokojakościowa, trwała stal szlachetna gwarantuje nadto wysoką niezawodność eksploatacyjną.



Wymiennik ciepła Inox-Radial

**Łatwa obsługa**

Temperaturę wody grzewczej i temperaturę ciepłej wody użytkowej można szybko nastawiać obsługiwany intuicyjnie przyciskami. Stany robocze i wartości temperatur są wskazywane na wyświetlaczu cyfrowym.




Wyświetlacz LCD z podświetleniem i czterema przyciskami

**Tym przekonuje Vitodens Classic**

- + Bardzo atrakcyjny stosunek ceny do korzyści
- + Trwałość i efektywność dzięki wymiennikowi Inox-Radial z nierdzewnej stali szlachetnej
- + Palnik MatriX-Plus zapewnia stale wysoką sprawność i czyste spalanie
- + Prosta obsługa z panelu obsługowego z podświetlanym wyświetlaczem LCD i czterema przyciskami
- + Dzięki kompaktowym gabarytom i cichej pracy idealnie przystosowany do instalowania bezpośrednio w przestrzeni mieszkalnej
- + Mała wysokość montażowa pozwala łatwo zastępować stare kotły
- + Zintegrowane złącze OpenTherm do wykorzystania dla zewnętrznych urządzeń sterujących

**Palnik MatriX-Plus:****serce systemu grzewczego**

Wśród zalet palnika MatriX-Plus należy wymienić jego efektywność, cichą pracę i niskie emisje substancji szkodliwych. Specjalna powierzchnia promiennikowa MatriX z żaroodpornej stali szlachetnej jest wytrzymała na wysoką temperaturę, co gwarantuje wysoką niezawodność eksploatacyjną i trwałość.

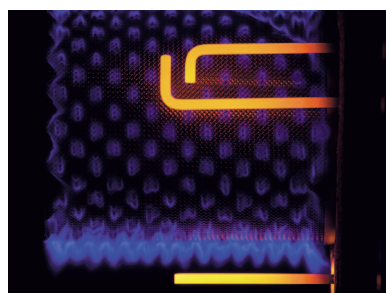


Palnik MatriX-Plus

**H<sub>2</sub>-Ready - gotowy na przyszłość**

Wykorzystanie wodoru – jako nowego, dodatkowego źródła energii następuje stopniowo. Nowoczesne gazowe kotły kondensacyjne Vitodens przystosowane są do spalania gazu ziemnego z domieszką do 20% wodoru.

 | H<sub>2</sub> READY · 20%

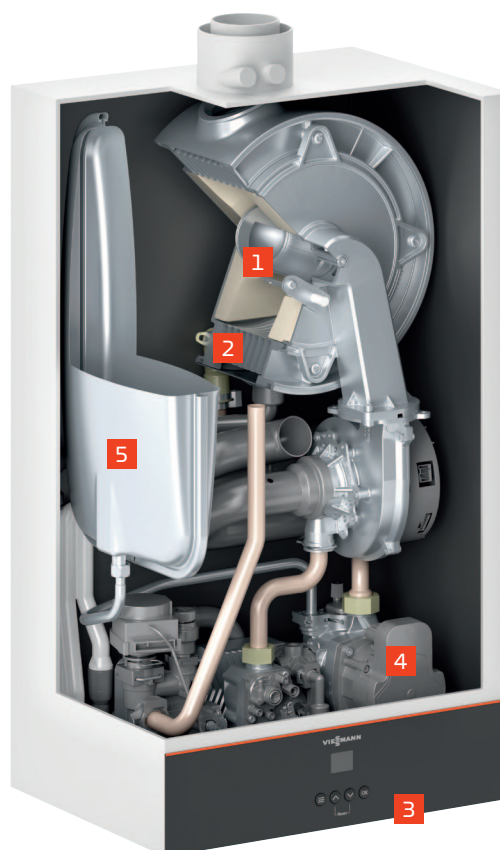**VITODENS classic**

(typ BPKB)

- 1 Palnik MatriX-Plus
- 2 Wymiennik ciepła Inox-Radial
- 3 Moduł obsługowy
- 4 Regulowana pompa obiegowa
- 5 Przeponowe naczynie wyrównawcze (8 litrów)

## Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny **VITODENS classic**

Typ urządzenia	Kocioł dwufunkcyjny (typ BPKB)	
<b>Zakres znamionowej mocy cieplnej</b>		
50/30°C	kW	5,0 - 25,0
80/60°C	kW	4,5 - 22,7
<b>Wymiary</b>		
długość	mm	300
szerokość	mm	400
wysokość	mm	700
<b>Masa</b>		
bez wody grzewczej i opakowania	kg	31
z wodą grzewczą	kg	35
<b>Przyłącze spalin</b>	∅ mm	60
<b>Przyłącze powietrza do spalania</b>	∅ mm	100
<b>Moc podgrzewu wody użytkowej</b>	kW	29,1
<b>Rozbiór wody użytkowej</b>	l/min	12
<b>Klasa efektywności energetycznej</b>		
- ogrzewanie pomieszczeń (w skali od D do A***)	III	A
- podgrzew wody użytkowej (w skali od F do A*)	A	A
<b>Moc akustyczna przy obciążeniu:</b>	dB(A)	33/49/53
<b>częściowym / pełnym na CO / pełnym na CWU</b>		
<b>Klasa emisji NO<sub>x</sub></b>		6



Vitodens classic  
(typ BPKB)

### Charakterystyka produktu

- + Dwufunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny
- + Zakres mocy znamionowej 5 do 25 kW
- + Wysoki poziom komfortu ciepłej wody użytkowej dzięki funkcji dyżuruowania
- + Sezonowa sprawność znormalizowana [wg DIN]: do 98% (H<sub>2</sub>) [ciepło spalania]
- + Zakres modulacji mocy 1:5 (5 do 25 kW)
- + Przystosowany do spalania gazu ziemnego z domieszką do 20% wodoru
- + Energooszczędna, regulowana pompa obiegowa
- + Klasa efektywności energetycznej: A

Twój Fachowy Doradca

9444 691 PL 10/2025

©2025 Carrier. All Rights Reserved.

Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą posiadacza praw autorskich. Zmiany zastrzeżone. Grafiki produktów przedstawionych w niniejszej ulotce są poglądowe i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty i barwy mogą różnić się od prezentowanych w prospekcie.