


Sekcja 1. OPIS PRODUKTU**ŁĄCZNIK KROKWIOWY – LK**

Trójwymiarowe łączniki, wykonane z blachy stalowej, przeznaczone są przede wszystkim do wykonywania różnego typu połączeń elementów drewnianych. Do połączeń można stosować łączniki trzpieniowe, takie jak gwoździe, wkręty, gwoździe karbowane, gwoździe krokwiowe oraz śruby. W przypadku braku schematu gwoździowania, przyjmuje się, że mocowanie łącznika następuje przy wykorzystaniu wszystkich otworów.


Łączniki pokryte są cynkiem białym, co zapewnia im ochronę antykorozyjną.

Cechy i korzyści łączników:

- łatwość montażu
- stabilność i sztywność połączenia
- wysoka jakość, trwałość i estetyka
- ochrona antykorozyjna
- klasa reakcji na ogień – A1


**Sekcja 2. SPOSÓB MONTAŻU**

1. Stosowane do połączeń elementów drewnianych o płaskich powierzchniach
2. Łączone elementy drewniane powinny być pozbawione wad (sęków, pęknięć, zabarwień, zgnilizn, wad budowy i kształtów, uszkodzeń mechanicznych), gdyż zmniejsza to ich wytrzymałość
3. Do wykonania połączenia należy dobrać odpowiednie łączniki trzpieniowe oraz ich odpowiednią długość w zależności od grubości łączonych elementów
4. Łączniki typu sworzniowego powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14592+A1:2012
5. Wkręty i gwoździe należy stosować bezpośrednio do podłoża drewnianego bez wiercenia wstępnego

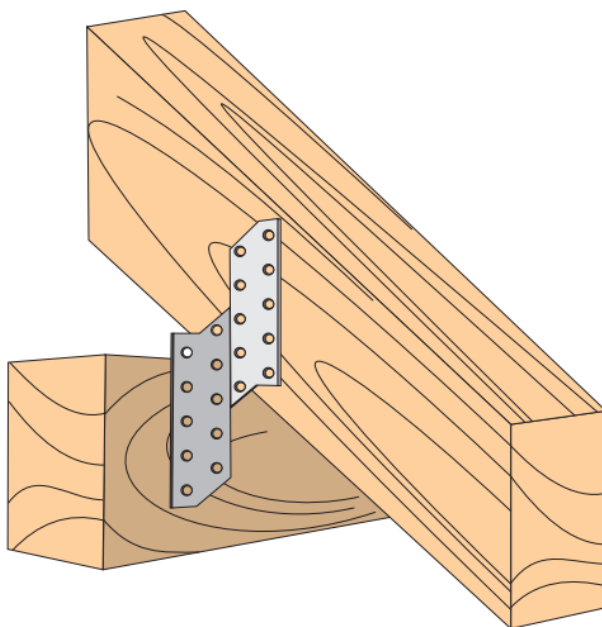


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – LK

Sekcja 3. DANE TECHNICZNE

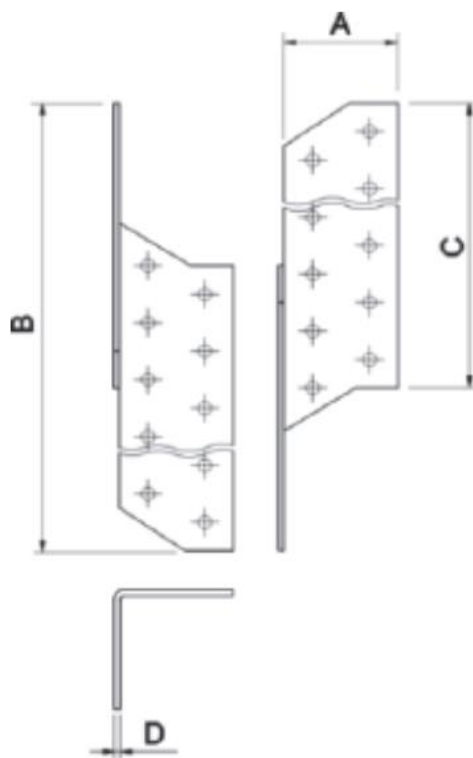

*L – lewy
**P – prawy

Oznaczenie produktu	Wymiary [mm]				Ilość otworów	Ilość w opak.
	A	B	C	D	Ø5	szt.
LK-01-L(X25)*	40	170	100	2	20	25
LK-02-P(X25)**	40	170	100	2	20	25
LK-03-L(X25)*	40	210	140	2	28	25
LK-04-P(X25)**	40	210	140	2	28	25
LK-05-L(X25)*	40	250	180	2	36	25
LK-06-P(X25)**	40	250	180	2	36	25

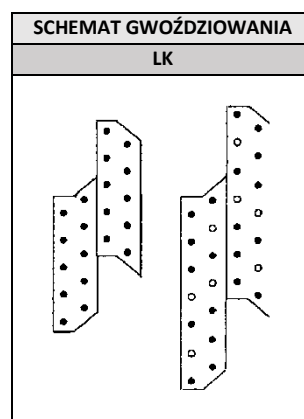

Sekcja 4. UWAGI

1. Wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracą ważność
2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W przypadku niezastosowania się do zaleceń sposobu stosowania i montażu produktu firma KLIMAS Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i jakość wykonanego połączenia