

POLAR PLUS

0,36

U_d VALUE
(W/m² * K)

160
kg

MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE

STOPKI

X3

USZCZELNIENIE

PODWÓJNA
PORĘCZ

5

DODATKOWY
STOPIEŃ

LATA
GWARANCJI

86 mm

GRUBOŚĆ
KLAPY

4 KLASA
SZCZEL
NOŚCI



COMPLIANCE WITH
THE STANDARD



OMAN®

POLAR PLUS

Energooszczędne schody **POLAR PLUS** charakteryzują się najlepszym współczynnikiem przenikania ciepła na rynku $U=0,36$ oraz najwyższą 4 klasa szczelności. Ze względu na swoje doskonałe parametry schody **POLAR PLUS** idealnie nadają się do montażu w miejscach, gdzie występują duże różnice temperatur. Wybór schodów **POLAR PLUS** jest inwestycją, pozwalającą zmniejszyć straty ogrzewanego powietrza, poprawić poziom termoizolacji oraz znacząco zmniejszyć koszty ogrzewania. Dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz wygody użytkowania, schody **POLAR PLUS** zostały wyposażone w system poręczy **Zero Gravity** - znacznie ułatwiają wejście na strych. Poręcze są zamontowane po obu stronach schodnicy. Schody posiadają solidny dwupunktowy metalowy zamek, który gwarantuje szczelność i pewne zamknięcie klapy, potrójne uszczelnienie oraz klapa o grubości **86 mm**. Doskonała jakość materiałów użytych do produkcji schodów oraz dbałość o każdy szczegół wykończenia powodują, że schody zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów, a ich maksymalne obciążenie podczas użytkowania to aż 160 kg. Wybierając najlepiej ocieplone schody strychowe na rynku ograniczasz koszty związane z ogrzewaniem, a tym samym realnie przyczyniasz się do walki o lepszy klimat.

Dane techniczne

GRUBOŚĆ OCIEPLANEJ KLAPY	86 mm
GRUBOŚĆ IZOLACJI TERMICZNEJ	80 mm
KOLOR KLAPY, OBUSTRONNY	biały
DREWNIANA DRABINKA	3 sekcyjna
WYSOKOŚĆ DREWNIANEJ SKRZYNI	170 mm
SZEROKOŚĆ DRABINKI	370*/400* mm
SZEROKOŚĆ STOPNIA	328/358 mm
GŁĘBOKOŚĆ STOPNIA	80 mm
MAKSYMALNY ZABIEG	147 cm
PROMIEŃ OTWARCIA	169 cm
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]


Wymiary zewnętrzne skrzynki, otwór montażowy większy o 2 cm.

120 x 60
120 x 70

*Szerokość drabinki dla 120 x 60 - 370 mm

*Szerokość drabinki dla 120 x 70 - 400 mm

Rysunek techniczny

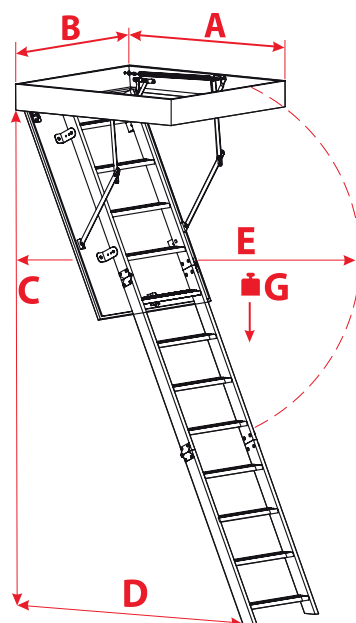

C	280 cm
D	147 cm
E	169 cm
G	160 kg

Akcesoria dodatkowe



LISTWA
MASKUJĄCA



ZESTAW
MONTAŻOWY



BARIERKA
WEJŚCIOWA

