

IS 180-2

Srebrny

EAN 4007841 603618

Indeks 603618



Czujnik podczerwieni
140 °



Maks. 12 m

1000 W

Maks. 1000 W
(z obsługą LED)



IP54



2 - 2000 Lux



5 s - 15 min



Idealna wysokość
montażu 2 m



Oszczędzanie
energii

3 years

Gwarancja
producenta



CE

Opis

Ulubieniec właścicieli domów. Czujnik ścienny na podczerwień IS 180-2, do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków, idealny do rozległych frontów budynków i podjazdów, narożny uchwyt ścienny do montażu narożnego dostępny jako akcesorium, kąt pokrycia 180°, zasięg można ustawić na 12 m lub do 5 m, wybierany czas i próg zmierzchu, strefę wykrywania można dostosować za pomocą osłon.

IS 180-2

Srebrny

EAN 4007841 603618

Indeks 603618



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	56 x 76 x 120 mm
Gwarancja Producenta	3 Lata
Parametryzacja przez	Potencjometri
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	Srebrny
PU1, EAN	4007841603618
Rodzaj	Czujnik ruchu
Zastosowanie	Na zewnątrz, wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, drzwi wejściowe, dookoła budynku, taras / balkon, dziedziniec i podjazd
Kolor	srebrny
Kolor RAL	9006
Załączony adapter do narożników	Nie
Miejsce montażu	Ściana, narożnik
Montaż	Okablowanie powierzchniowe, ściana, narożnik
Klasa szczelności	IP54
Klasa ochrony	II
Temperatura otoczenia	-20 – 50 °C
Materiał	Plastik
Zasilanie sieciowe	230 V / 50 Hz
Wyjście przełączające 1, rezystancyjne	1000 W
Świetlówki, statecznik elektroniczny	350 W
Świetlówki, bez korekty	500 VA
Świetlówki z korektą szeregową	900 VA
Świetlówki z korektą równoległą	500 VA
Wyjście przełączające 1, niskonapięciowe lampy	1000 VA
Lampy LED < 2 W	100 W
Lampy LED > 2 W < 8 W	175 W

Lampy LED > 8 W	350 W
Obciążenie pojemnościowe w μF	132 μF
Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła
Wysokość montażu	1,80 – 4,00 m
Max wysokość montażu	4,00 m
Optymalna wysokość montażu	2 m
Kąt wykrywania	180°
Kąt rozwarcia	90°
Zabezpieczenie przez podpełzaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Regulacja elektroniczna	Nie
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	$r = 1.5 \text{ m } (4 \text{ m}^2) / r = 3 \text{ m } (14 \text{ m}^2)$
Zasięg, styczny	$r = 5 \text{ m } (39 \text{ m}^2) / r = 12 \text{ m } (226 \text{ m}^2)$
Strefy przełączania	144 stref przełączania
Natężenie światła	2 – 2000 lux
Ustawienia czasu	5 s – 15 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Nie
Stałe sterowanie oświetleniem	Nie
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia międzysystemowego	Master/master
Połączenie przez	Kabel

Akcesoria

EAN 4007841 085148

Narożny uchwyt ścienny do IS 180-2, IS 2180-2 i IS 2180 ECO


IS 180-2

Srebrny

EAN 4007841 603618

Indeks 603618

Strefa wykrywania

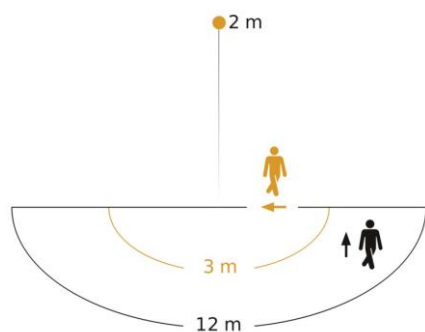


Possible mounting height: 1,80 m – 4,00 m


Orange: radial

Black: tangential


Rysunek wymiarowy

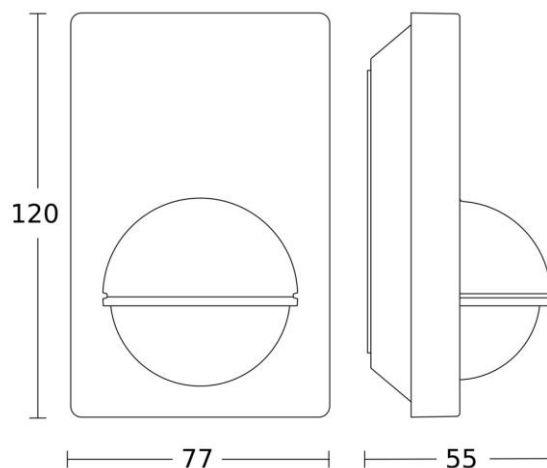


Światło bez przewodu neutralnego

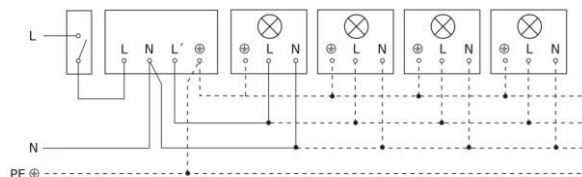

Światło z przewodem neutralnym

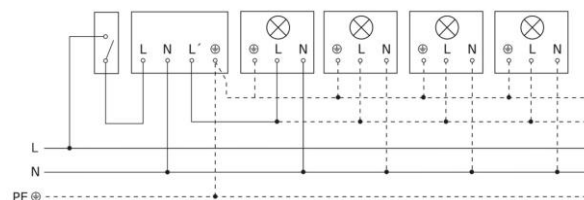

Podłączenie za pomocą przełącznika dwuobwodowego do pracy ręcznej i automatycznej

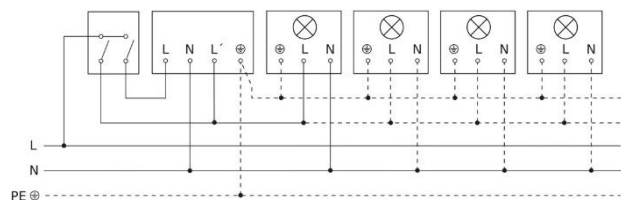

Schemat połączeń Podłączenie za pomocą przełącznika do pracy ciągłej i automatycznej

