

HHS CLEAN

Zmywacz intensyfikujący przyczepność smarów.




Poj. ml	Art.-nr	Pak. szt.
500	A0893 106 10	1/12

Zastosowanie:

Do wstępnego czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni przed smarowaniem. Usuwa stare smary, pozostałości olejów, żywic, wosków itp.

Niższa trwałość spowodowana stałymi zanieczyszczeniami na przykładzie łożyska kulkowego.

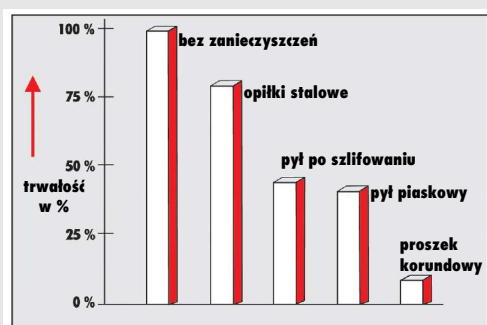

Zasada działania HHS CLEAN (funkcja podkładu)

Przed czyszczeniem zmywaczem

Po zastosowaniu zmywacza HHS CLEAN tworzą się dodatkowe wiązania, silniej łączące cząsteczki smaru.

Cząsteczki smaru, dzięki dodatkowym wiązaniom, zapewniają długotrwały efekt smarowania.



Skuteczny zmywacz, poprawiający adhezję (funkcja podkładu), specjalnie zaprojektowany dla grupy produktów HHS.

Wysoka skuteczność usuwania zanieczyszczeń.

Korzyści:

- Szybki i efektywny.
- Dokładnie usuwa nawet silne zabrudzenia.

Funkcja podkładu.

Korzyści:

- Poprawia przyczepność smarów.
- Wydłuża okresy pomiędzy smarowaniami.
- Obniża koszty i skraca czas pracy.

Efektywne działanie.

Korzyści:

- Krótsze przestoje smarowanych elementów.
- Powtórne czynności nie są wymagane.

Nie działa agresywnie na większość powierzchni.

Korzyści:

- Bardzo szeroki zakres zastosowań.
- Nie osłabia uszczelnień.

Dysza kierunkowa.

Korzyści:

- Precyzyjne, punktowe czyszczenie zabrudzonych miejsc.

Nie zawiera acetonu, silikonu i substancji AOX.