

seria GPV-60E

Zasilacz stałonapięciowy o mocy 60W



■ Cechy:

- Zasilacz stałonapięciowy
- Europejski zakres wartości napięcia wejściowego
- Zabezpieczenia: Zwarciove / Nadprądowe / Nadnapięciowe
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- II klasa ochronności
- Stopień ochrony IP67 [5]

ta: 50°C
tc: 80°C
CONSTANT VOLTAGE



SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MODEL	GPV-60-12E					
WYJŚCIE						
Napięcie znamionowe	12V					
Prąd znamionowy	5A					
Zakres prądu	0 ÷ 5A					
Moc znamionowa	60W					
Stabilizacja U_{wy} w zależności od zmian U_{we}	± 1%					
Stabilizacja U_{wy} w zależności od zmian I_{wy}	± 2%					
Tolerancja [3]	± 3%					
Tętnienia i szумы (max.) [2]	200mV _{p.p}					
Czas ustalania, narastania [4]	600ms, 25ms / 230VAC pod pełnym obciążeniem					
Czas podtrzymania (typ.)	20ms / 230VAC pod pełnym obciążeniem					
WEJŚCIE						
Zakres wartości napięcia	180 ÷ 264VAC; 254 ÷ 370VDC					
Zakres częstotliwości napięcia	47 ÷ 63Hz					
Sprawność (typ.)	85%					
Prąd AC (typ.)	0.5A / 230VAC					
Prąd rozruchowy (typ.)	40A / 230VAC; T _{WIDTH} (czas do półszczytu) = 400μs					
Maksymalna liczba zasilaczy podłączonych do wyłącznika nadprądowego	B10	B16	C10	C16	D10	D16
	3	5	4	6	4	7
Prąd upływu(max.)	0.25mA / 240VAC					
ZABEZPIECZENIA						
Nadprądowe	Zakres: powyżej 150% prądu znamionowego					
	Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.					
Zwarciove	Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.					
Nadnapięciowe	Powyżej 18V					
	Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.					

seria GPV-60E

Zasilacz stałonapięciowy o mocy 60W



ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura pracy	-20°C ÷ 70°C (patrz. charakterystyka obciążalności w zależności od temperatury otoczenia), ta: 50°C; tc: 80°C
Wilgotność pracy	20 ÷ 90% wilgotność względna (bez kondensacji)
Temperatura i wilgotność składowania	-40°C ÷ 80°C, 10 ÷ 95% wilgotność względna (bez kondensacji)
Współczynnik temperaturowy	± 0.03% / °C (0°C ÷ 50°C)
Odporność na wibracje	10 ÷ 500Hz, 2G, 10min / okresowo przez 60min. wzdłuż osi X, Y, Z

NORMY BEZPIECZEŃSTWA I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Normy bezpieczeństwa	Zgodność z EN 61347-1, EN 61347-2-13, IP67
Wytrzymałość izolacji	WE/WY: 3kVAC
Rezystancja izolacji	WE/WY: 100MΩ/500VDC/25°C/70%
Normy emisji EMC	Zgodność z EN55015
Normy odporności EMC	Zgodność EN61547; EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11
Prąd harmonicznych	Zgodność z EN61000-3-3; EN61000-3-2

POZOSTAŁE

Wymiary	148 x 32 x 28mm (dł. x szer. x wys.)
Masa i opakowanie	0.22kg; 80szt./karton; masa i wymiary kartonu: 17kg; 34.5 x 24 x 26cm
Kod EAN	 5 9 0 2 1 3 5 1 2 0 6 2 0

1. Podane parametry (jeśli nie zaznaczono inaczej) zmierzono dla napięcia zasilania 230VAC, obciążenia znamionowego w temperaturze otoczenia 25°C.
2. Tętnienia i szumy zmierzono dla pasma 20MHz używając skręconych przewodów pomiarowych oraz kondensatorów 0.1μF i 47μF połączonych ze sobą równolegle.
3. Tolerancja wyraża maksymalną rozbieżność napięcia wyjściowego uwzględniając zmiany przy załączeniu, w zależności od zmian napięcia wejściowego oraz w zależności od zmian prądu obciążenia.
4. Czas ustalania i narastania mierzony jest w zakresie 0 ÷ 90% znamionowego napięcia wyjściowego.
5. Zasilacz jest przystosowany do użytkowania wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń. Należy unikać ekspozycji na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz zanurzenia dłuższego niż 30 minut.
6. Zasilacz jest komponentem nieprzeznaczonym do montażu przez użytkownika końcowego. Zasilacz spełnia normy bezpieczeństwa oraz kompatybilności elektromagnetycznej jednakże dla finalnego urządzenia zawierającego zasilacz należy ponownie wykonać badania celem weryfikacji spełnienia norm całego układu.

seria **GPV-60E**


Zasilacz stałonapięciowy o mocy 60W



SPECYFIKACJA MECHANICZNA



CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻALNOŚCI W ZALEŻNOŚCI
OD TEMPERATURY OTOCZENIA

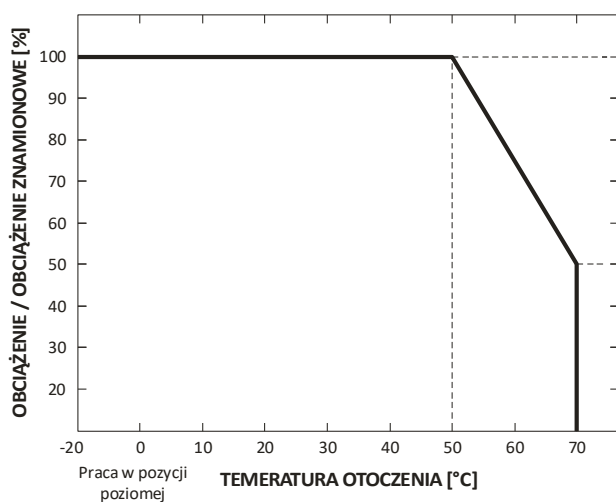

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻALNOŚCI W ZALEŻNOŚCI
OD NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO

