

L 42 C

bez czujnika ruchu, z Bluetooth

EAN 4007841 085254

Indeks 085254



LED

30 lat
(Ø 4,5h/dzień)

IP54

3000 K

3000 K ciepła biel

Podłączany przez
bluetooth10 - 100% jasności
światła głównegoUstawienia przez
aplikacjęOświetlenie
zewnętrzneNiewymienny
układ sterowaniaNiewymienne źródło
światłaOpakowanie bez
tworzyw sztucznych

Opis

Pionowe oświetlenie domu. Wytrzymała lampa ścienna L 42 C bez czujnika w eleganckiej aluminiowej obudowie ma ciepłą białą barwę 3000 K i wykorzystuje system LED STEINEL o długiej żywotności. Uruchamianie, konfiguracja i łączenie w sieć przez Bluetooth Mesh w połączeniu z bezpłatną aplikacją STEINEL. Wyposażony w funkcję łagodnego startu, światła głównego i sąsiednich grup. Dostarczana w opakowaniu niezawierającym plastiku.

Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	131 x 105 x 306 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Połączenie Bluetooth Mesh
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Wersja	bez czujnika ruchu, z Bluetooth
PU1, EAN	4007841085254
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, drzwi wejściowe, dookoła budynku, taras / balkon
Kolor	Antracytowy
Zawiera arkusz samoprzylepnych numerów	Nie

Moc	12,6 W
Średnia znamionowa żywotność zasilacza w temperaturze 25°C	> 60000 h
Temperatura barwowa	3000 K
Materiał pokrycia	Zaciski pokrywy
Całkowity produkt strumienia świetlnego	990 lm
Zmierzony strumień świetlny (360°)	990 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Lampa	Diody LED nie można wymienić
Żywotność LED L70B50 (25°)	> 60000 h
Światło ciągłe	Wybieralne
Całkowity produkt strumienia świetlnego	Zaciski pokrywy

L 42 C

bez czujnika ruchu, z Bluetooth

EAN 4007841 085254

Indeks 085254



Miejsce montażu	ściana
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP54
Klasa ochronności	I
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Aluminium
Klasa ochronności	Plastik, opal
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz


Regulowane światło główne	Tak
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia	Master/master, Master/slave
Połączenie przez	Połączenie Bluetooth Mesh
Współczynnik oddawania barw CRI	= 82

Akcesoria

EAN 4007841 088620

Bezprzewodowy przycisk TapDuo C

Rysunek wymiarowy

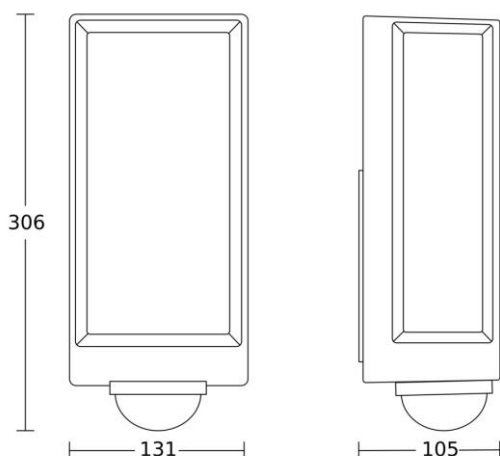

L 42 C


bez czujnika ruchu, z Bluetooth

EAN 4007841 085254

Indeks 085254



Schemat obwodu Bluetooth



Schemat obwodu Bluetooth

