
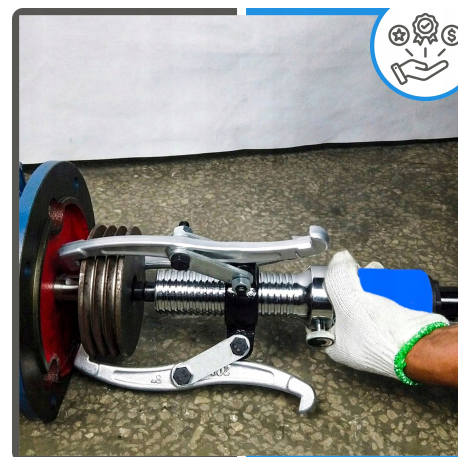


Ściągacz Do Łożysk Hydrauliczny Piast Tulei 5 TON Duży Trójramienny Walizka

Galeria Produktu

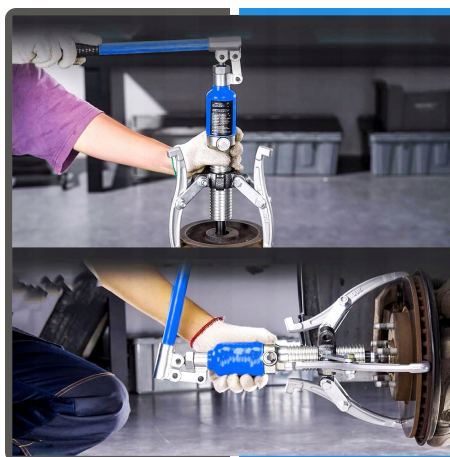

Opis Produktu

Ściągacz Do Łożysk Hydrauliczny Piast Tulei 5 TON Duży Trójramienny Walizka
Kod produktu: G00910 PROFESJONALNY ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY 5 TON
Potężne narzędzie warsztatowe do precyzyjnego demontażu łożysk, kół, piast i tulei. Siła 5 ton zapewnia skuteczność w najtrudniejszych zadaniach. KLUCZOWE ZALETY
Wszechstronność i moc w jednym narzędziu. Idealny do warsztatów i serwisów.
Siła ściągania 5 ton - radzi sobie z mocno osadzonymi elementami Zakres rozstawu ramion 50-200 mm - uniwersalność zastosowań Zasięg maksymalny 140 mm - dostęp do trudno dostępnych miejsc Długość łap 260 mm - stabilność i precyzja pracy 2 pozycje mocowania ramion - elastyczność w różnych sytuacjach HYDRAULICZNA SIŁA BEZ WYSIŁKU
Siłownik hydrauliczny eliminuje potrzebę użycia dużej siły fizycznej. Zapewnia płynną, precyzyjną i bezpieczną pracę, oszczędzając czas i zmniejszając ryzyko uszkodzenia części. Kontrolowane rozłożenie nacisku Skuteczność nawet przy mocno zapieczonych łożyskach Bezpieczeństwo operatora i demontowanych elementów
UNIwersalność ZASTOSOWANIA
Dwie pozycje mocowania ramion umożliwiają dostosowanie narzędzia do różnych kształtów i wielkości elementów.

Możliwość pracy na 2 lub 3 ramionach zwiększa elastyczność użytkowania. Idealne do mechaniki samochodowej i przemysłowej Skuteczne przy demontażu łożysk, piast, tulei i kół pasowych Sprawdza się w różnorodnych warunkach warsztatowych **PRECYZJA I STABILNOŚĆ** Długość łap 260 mm gwarantuje stabilność podczas pracy, co przekłada się na dokładność i bezpieczeństwo demontażu. Zasięg 140 mm pozwala na dotarcie do trudno dostępnych miejsc, zwiększając funkcjonalność narzędzia. Precyzyjne spasowanie elementów Wysoka jakość materiałów zapewnia trwałość Solidne wykonanie dla długotrwałego użytkowania **EFEKTYWNOŚĆ W KAŻDYCH WARUNKACH** Zakres rozstawu ramion 50-200 mm umożliwia pracę z elementami o różnych średnicach. Ściągacz doskonale radzi sobie z częściami osadzonymi z dużym naciskiem, zapewniając efektywność w każdej sytuacji. Płynna regulacja rozstawu ramion Możliwość pracy w ograniczonych przestrzeniach Szybki i bezpieczny demontaż różnorodnych elementów **KOMPAKTOWOŚĆ I MOBILNOŚĆ** Mimo potężnej siły ściągania, narzędzie zachowuje kompaktowe wymiary, co ułatwia transport i przechowywanie. Idealne rozwiązanie dla warsztatów stacjonarnych i mobilnych serwisów. Łatwe przenoszenie między stanowiskami pracy Wygodne przechowywanie w walizce Gotowość do użycia w każdych warunkach **ZASTOSOWANIE** Ściągacz hydrauliczny znajduje szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach mechaniki i przemysłu: Warsztaty samochodowe: demontaż łożysk kół, piast i elementów zawieszenia Serwisy maszyn przemysłowych: wymiana łożysk i kół pasowych Zakłady produkcyjne: konserwacja i naprawa linii produkcyjnych Serwisy mobilne: szybkie naprawy w terenie  **PARAMETRY TECHNICZNE** Siła ściągania: 5 ton Zakres rozstawu ramion: 50-200 mm Zasięg maksymalny: 140 mm Długość łap: 260 mm Liczba pozycji mocowania ramion: 2 Możliwość pracy na 2 lub 3 ramionach Marka: Geko

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	G00910
Marka	Geko



gekopolska



5901477118012

Waga produktu z opakowan 7.1

EAN (GTIN)	5901477118012
------------	---------------

Stan	Nowy
------	------