





STEROWNIK ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH

L-2

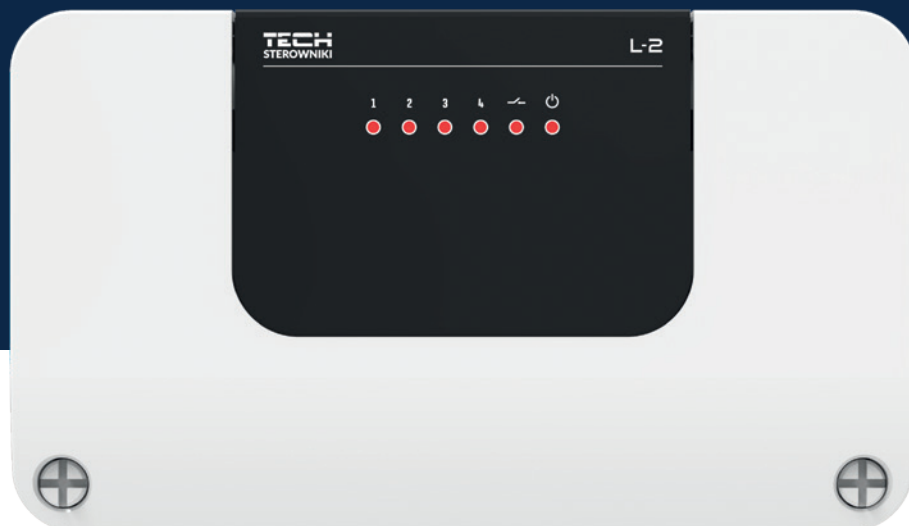

Prosty sterownik zaworów termostatycznych do sterowania 4 strefami podłogowymi przy pomocy regulatorów dwustanowych.
Wyposażenie:

- 4 wyjścia napięciowe do podłączenia siłowników termostatycznych (max. 20szt)
- 4 wejścia napięciowe do podłączenia regulatorów dwustanowych (możliwe zasilanie regulatorów z listwy)
- styk beznapięciowy do sterowania kotła lub pompy
- zasilanie 230V AC 50Hz

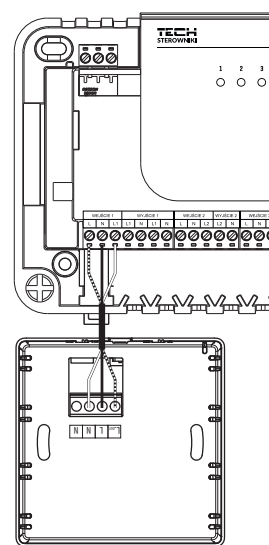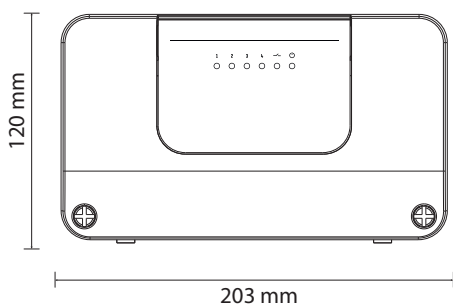

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Symbol	L-2
Zasilanie	230V AC
Pobór prądu	< 1W
Temperatura pracy	5 ÷ 50°C
Dopuszczalna wilgotność względna otoczenia	< 80%REL.H
Komunikacja	przewodowa napięciowa 230V
Typ urządzenia	sterownik zaworów termostatycznych na 4 strefy
Liczba wejść na siłowniki	4 wyjścia napięciowe (4x0,3A) na siłowniki termostatyczne (max 20 siłowników)
Liczba wyjść na regulatory	4 wejścia napięciowe na regulatory dwustanowe (możliwe zasilanie regulatorów)
Ekran	brak
Klawisze	brak
Styk beznapięciowy	TAK, do sterowania urządzeniem grzewczym lub pompą
Wymiary (szer x wys x gł) [mm]	203x120x53