




CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

6-portowy switch LAN z 4 portami PoE o prędkości 10/100 Mbps, obsługujący standard 802.3 af/at, o całkowitym budżecie mocy 78 W. Wyposażony w 2 porty Uplink 10/100 Mbps, dedykowane do łączenia urządzeń nie wymagających zasilania. Funkcja "Extend" umożliwia przesył sygnału na odległość do 250 m. Plug and Play z funkcją ochronną automatycznie zarządza zasilaniem, chroniąc urządzenia przed przeciążeniem.

FUNKCJONALNOŚĆ:

Switch pracuje w standardzie Plug and Play i nie wymaga konfiguracji, dzięki temu wykrywa i dostosowuje prędkość przesyłanych danych, do rodzaju kabla oraz urządzenia końcowego. Urządzenie przeznaczone do łączenia kolejnych segmentów sieci komputerowej z możliwością zasilania bezpośredniego urządzeń peryferyjnych PoE t.j. kamery, wideo domofony, telefony, AP.

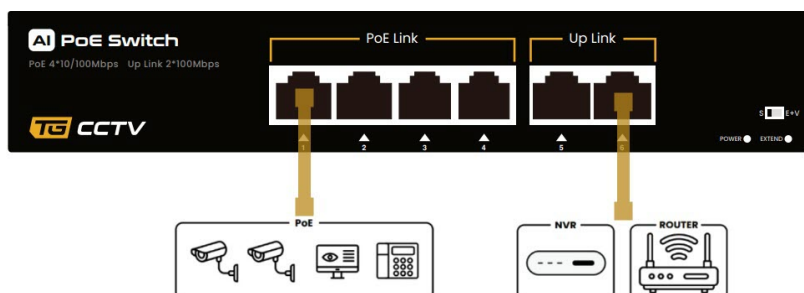

GŁÓWNE CECHY:

- 6 portów
- 4 x PoE – 10/100 Mbps
- 2 x Uplink – 10/100 Mbps
- Standard IEEE 802.3 AT/AF
- Auto detekcja urządzeń PoE / bez PoE
- Budżet PoE – 78 W
- Przepustowość – 1.6 Gbps
- Funkcja przesyłu danych i zasilania – ≤250m
- Priorytetyzacja zasilania

PARAMETRY TECHNICZNE

GTIN	5903867525547
Model	TG-SP04F2F-HA
Typ przełącznika	aktywny switch PoE 4+2
Znamionowe napięcie zasilania	AC 220 – 240 V
Znamionowa częstotliwość zasilania	50 – 60 Hz
Funkcje specjalne	Extend (transmisja sygnału do 250 m, 10 Mbps)
Warstwa przełącznika	L2
Porty Uplink	2x 10/100 Mbps
Porty PoE	4x 10/100 Mbps
Standard PoE	IEEE 802.3 af/at
Budżet PoE	78 W
Okablowanie sieciowe	min. UTP kat.5 / kat.5e
Odległość transmisja danych	maks. 100 m (maks. 250 m przy wł. trybie Extend)
Standardy sieciowe	IEEE 802.3 af/at, IEEE 802.3/802.3u/802.3x
Tablica adresów MAC	1000 wpisów
Przepustowość przełączania	1.6 Gbps
Metoda przekazywania	store and forward
Częstotliwość przekazywania	10 Base-T
Prędkość przekazywania pakietów 64B	0.148 Mpps
Bufor pakietów	768 Kb
Pamięć RAM	256 KB
Pamięć FLASH	2 MB
Funkcje portu	priorytetyzacja zasilania, fast & forward, pamięć MAC, 802.3X Full-duplex, half-duplex backpressure
Wskaźniki LED	status PoE, połączenie, zasilanie
Zasilacz	wbudowany – DC 52 V, 1.5 A, 78 W
Maksymalny pobór mocy (bez PoE)	≤2 W
Pobór mocy w trybie "standby"	≤1 W
Chłodzenie	pasywne
Bezawaryjność pracy "MTBF"	≥50.000 godzin
Stopień ochrony	IP20
Wymiary [D x S x W]	200 x 118 x 44 mm
Masa netto	0.84 kg
Temperatura pracy i przechowywania	min. 0°C; maks. +50°C
Wilgotność pracy i przechowywania	<80% RH
Kolor obudowy	czarny
Akcesoria w komplecie	kabel zasilający
Ilość szt. opakowanie bezpośrednie	1 szt.
Ilość szt. opakowanie zbiorcze	30 szt.
Wymiary opak. bezpośrednie [D x S x W]	24 x 18.5 x 7.5 cm
Wymiary opak. zbiorcze [D x S x W]	55 x 37 x 49 cm
Masa brutto opak. bezpośrednie	1 kg
Masa brutto opak. zbiorcze	30.0 kg
Objętość opak. zbiorcze	0.0995 m³

Dokument utworzono: 02.09.2024.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian danych technicznych.

