

KARTA KATALOGOWA

CATALOG CARD / DATENBLATT



Dane taśmy na 0,5 m: Taśma LED Neon Flex, IP67, 84 LED, szer 4 mm, dł. modułu 35,7 mm, napięcie 24V DC, moc 3,1W, (290 lm), CRI≥80

Dane taśmy na 1 m: Taśma LED Neon Flex, IP67, 168 LED, szer 4 mm, dł. modułu 35,7 mm, napięcie 24V DC, moc 6,2W, (580 lm), CRI≥80

Technical data for 0.5 m of strip: LED strip Neon Flex, IP67, 84 LED, width of 4 mm, module length of 35,7 mm, voltage 24V DC, power 3,1W, (290 lm), CRI≥80

Technical data for 1 m of strip: LED strip Neon Flex, IP67, 168 LED, width of 4 mm, module length of 35,7 mm, voltage 24V DC, power 6,2W, (580 lm), CRI≥80

Technische Daten auf 0,5 m Strip: LED Strip Neon Flex, IP67, 84 LED, breite 4 mm, länge des Moduls 35,7 mm, Spannung 24V DC, Leistung 3,1W, (290 lm), CRI≥80


Technische Daten auf 1 m Strip: LED Strip Neon Flex, IP67, 168 LED, breite 4 mm, länge des Moduls 35,7 mm, Spannung 24V DC, Leistung 6,2W, (580 lm), CRI≥80

Indeks: Index / Artikelnummer	Napięcie: Voltage / Spannung	Długość: Length / Länge
N-24-4X8-25M-67-27K-01	24V DC	25 m
N-24-4X8-25M-67-30K-01		
N-24-4X8-25M-67-40K-01		
N-24-4X8-25M-67-60K-01		



Rysunek techniczny:

Technical drawing / Technische Zeichnung

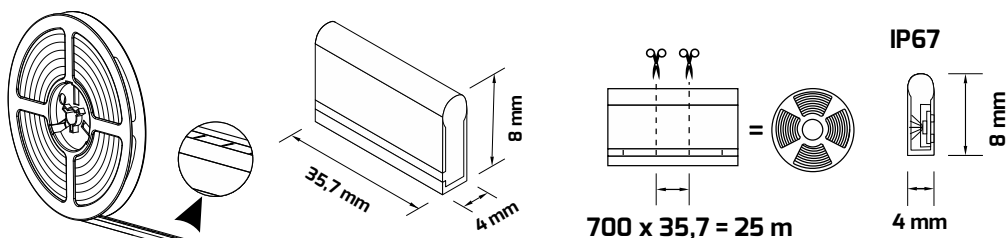

Dodatkowe akcesoria:

Additional accessories / Zusätzliches Zubehör



N-ZASL-4X8-01

Zaślepka boczna
End cap / Seitenkappe



N-UCH-4X8-01K

Uchwyt montażowy
Mounting holder / Montagehalterung

Uwaga!

Nie łączyć w odcinki dłuższe niż 10 m.

Attention!

Do not connect into section longer than 10 m.


Achtung:

Nicht zu Abschnitten von mehr als 10 m
Länge zusammenfassen.



Ten produkt zawiera źródło światła
o klasie efektywności energetycznej „F”.

This product contains a light source of energy efficiency class „F”.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit
der Energieeffizienzklasse „F”.



„Produkt wyposażony.”

Źródło światła
może być wymienione tylko przez
serwis producenta.

„Containing product.”
The light source may only be replaced
by the manufacturer's service.

„Umgebendes Produkt.”
Das Leuchtmittel darf nur durch
den Herstellerservice ausgetauscht werden.

Parametry źródła światła podane na 0,5 m taśmy LED:

Light source parameters for 0,5 m LED strip: / Parameter der Lichtquelle auf 0,5 m LED Strip:



Design Light Sp. z o.o., ul. Wrocławska 1B, 48-340 Gliucholazy, Poland
tel. +48 77 408 71 30, mail: bh@designlight.pl, web: www.designlight.pl
tel. +48 77 408 71 35, mail: export@designlight.eu, web: www.designlight.eu