

KRAJ POCHODZENIA: ChRL

Importer:

MAGMA s. c. Jarosław i Mateusz Typańscy

Ul. Brzozowa 19, 63-200 Jarocin

NIP 6172205547

t. 508-257-785

sprzedaz@e-magma.pl

www.magma.sklep.pl

Instrukcja obsługi tynkownicy.

Instrukcja oryginalna

Przed użyciem zapoznać się z całą instrukcją.

Dane techniczne

■ ciśnienie pracy 0,4-0, 6MPa / 4-6bar (6,0 bar max.)

■ przyłącze 1/4".

- Wąż doprowadzający powietrze – min. 10mm, (zalecana 14mm)
- Wydajność kompresora 400 l/m

Zastosowanie: Nakładanie tynków ozdobnych , tapet , gęstych farb.

Instrukcja użytkowania:

- Umieścić zbiornik na korpusie pistoletu i zabezpieczyć opaską zaciskową
- Zastosować odpowiednią gęstość materiału do dyszy zamontowanej
- Ustawić odpowiednie ciśnienie w sprężarce
- Podłączyć pistolet do przewodu powietrza.
- Napełnić pojemnik materiałem.
- Przeciśnięcie spustu, otwiera strumień z materiałem.
- Wykonać natrysk próbny
- Po pracy odłączyć przewód ze sprężonym powietrzem

Konserwacja po użyciu:

1. Opróżnić pojemnik z materiału.
2. Wymyć zbiornik.
3. Przedmuchać pistolet i zbiornik strumieniem czystego powietrza.

BHP – zasady ogólne:

- W czasie pracy stosować odpowiednią odzież i maskę przeznaczoną do tego typu pracy

- Podczas pracy należy unikać bezpośredniego kontaktu ze strumieniem rozpylanego materiału
- Nie kierować strumienia materiału lub powietrza w kierunku oczu swoich i innych osób.
- Urządzenie musi być utrzymane w dobrym stanie.
- Nie używać przeciekającego i uszkodzonego urządzenia.
- Należy sprawdzić właściwe zamontowanie przewodu doprowadzającego powietrze.
- Nie dokonywać samodzielnych przeróbek
- Zapoznaj się z instrukcją producenta materiału stosowanego w pistolecie
- Używaj tylko urządzeń w dobrze wentylowanych
- Nigdy nie przekraczaj zalecanego ciśnienia pracy
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub wymiany komponentów upewnij się że sprężone powietrze jest odłączone od pistoletu.

Podczas użytkowania dzieci i inne osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.

Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone.

Podczas użytkowania należy zachować ostrożność. Każdą czynność wykonać uważnie i z rozważą. Nie należy używać towaru, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.

Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne.

Należy unikać niezamierzonego uruchomienia towaru.

Należy unikać nienaturalnej pozycji przy pracy.

Należy dbać o stabilną pozycję pracy i zachowanie równowagi.

Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii.


Włosy, ubranie, rękawice - trzymać z dala od ruchomych elementów.

Jeśli istnieje możliwość zamontowania urządzeń odsysających i wychwytyjących pył upewnij się, że są one prawidłowo podłączone.

Ten produkt jest łatwy w obsłudze i można wyprodukować ogólną sprężarkę powietrza. Niezależnie od tego, czy jest to dekoracja domu, czy też malowanie dużego placu budowy zamiast tradycyjnej technologii, popraw wydajność pracy.

Wygodny, wydajny i szybki

Pistolet do piaskowania cementem zamiast 10 pracowników.

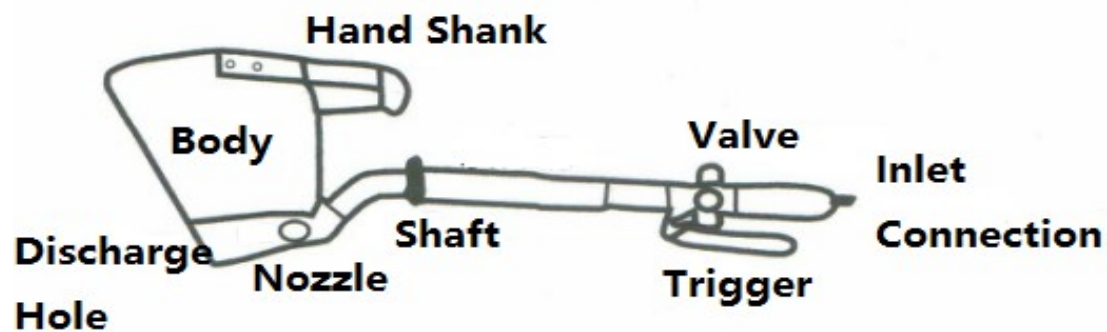

Ciśnienie	Wydajność	Rozmiar	Waga
4-6 bar	50m ² /h	74×21.5×20	2 kg



Stosować okulary ochronne



Stosować słuchawki ochronne



Stosować maskę ochronną na twarz



Stosować odzież ochronną



Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z instrukcją



Stosować rękawice ochronne



Stosować przyłbice



Stosować obuwie ochronne

Stosuj obuwie ochronne