


**DIRECT
VENT**



Sztucer cylindryczny prosty osiatkowany ESN(E)/ESNL

- karta katalogowa

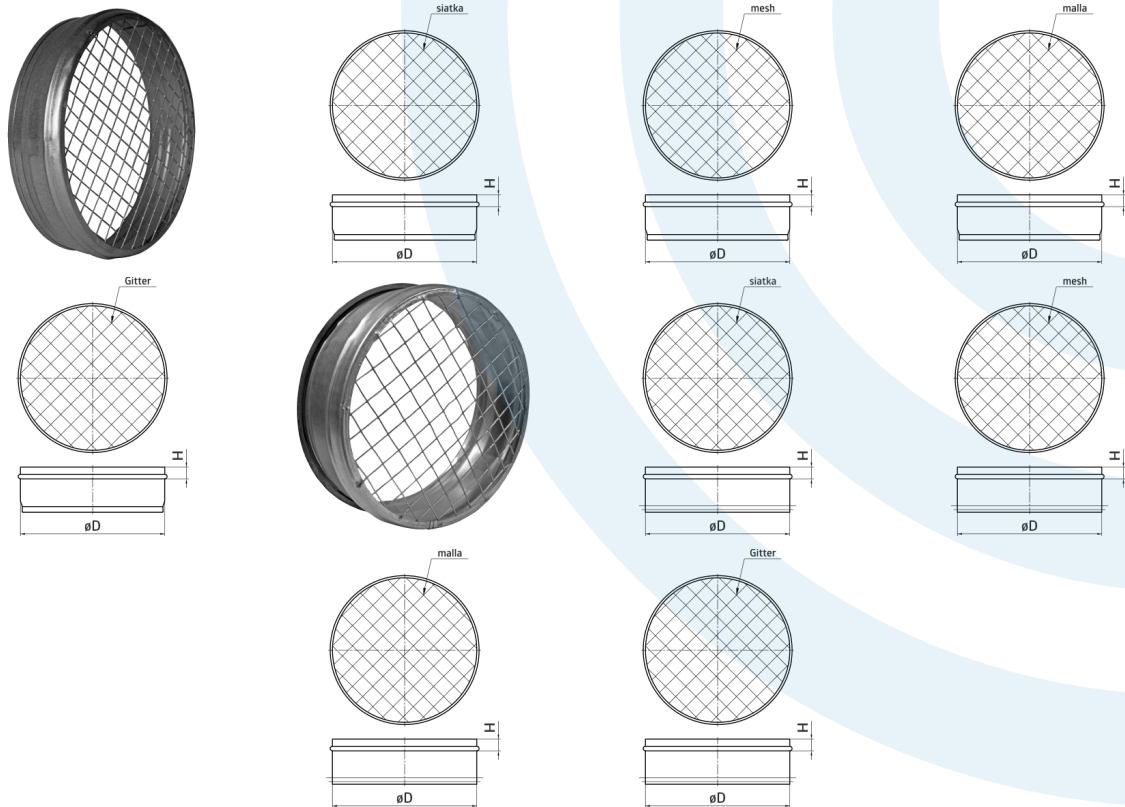

Opis produktu:

Materiał:

- stal ocynkowana;
- siatka ciągniona, oczka 12×12 mm;
- uszczelka gumowa EPDM (ESNL).

Charakterystyka produktu:

- siatka mocowana zgrzewem punktowym;
- łączenie sztucera (zgrzew liniowy);
- wykonanie z krawędzią "safe edge" (ESN) lub ostrą (ESNE);
- uszczelka mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki (ESNL).

Wymiary i pakowanie

øD [mm]	ESNE			ESN / ESNL		
	H [mm]	Pakowanie [szt./opak.]		H [mm]	Pakowanie [szt./opak.]	
80	x	x	x	8	80	P12
100	x	x	x	8	80	P12
125	x	x	x	8	63	P12
140	x	x	x	8		
150	x	x	x	8	35	P12
160	x	x	x	8	35	P12
180	x	x	x	8	35	P12
200	x	x	x	8	20	P12
224	x	x	x	8	35	P6
250	x	x	x	8	20	P6
280	10	40	P12	8		
315	x	x	x	8	16	P6
350	13			8		
355	13	20	P6	8	20	P4
400	13	20	P4	8	15	P4
450	13	40	P2	8		
500	13	25	P2	8	18	P2
560	15	25	P2	8		
600	15			8		
630	15	10	P2	8		
710	15	10	P2	8		
800	15			8		
900	15			8		
1000	15			8		

Tolerancja wymiarów liniowych: ± 2 mm.