
Bateryjny czujnik tlenku węgla (czadu), 2xAA, żywotność sensora 10 lat

Marka: **Virone** | Symbol: **DC-9** | Ean: **5908254850561**

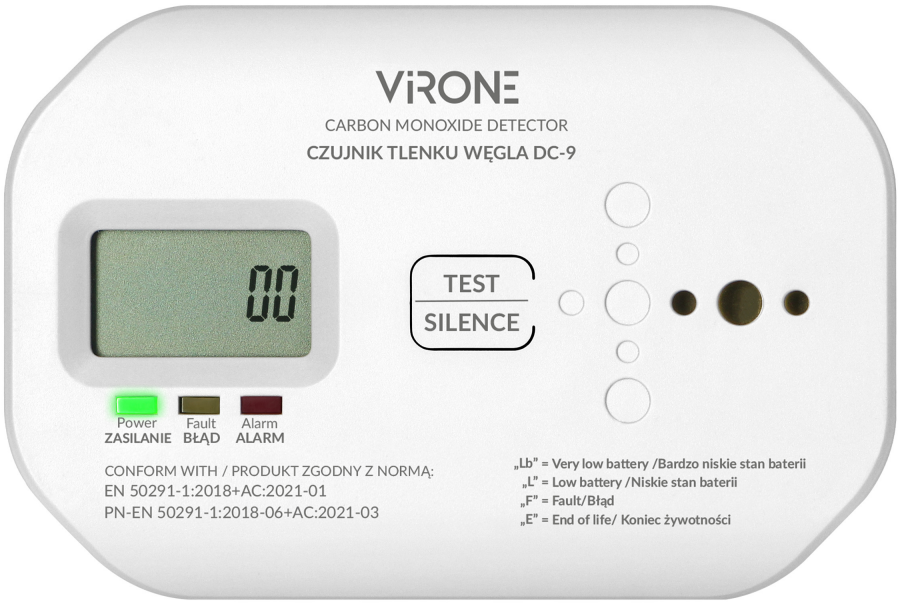

OPIS PRODUKTU

Bateryjny czujnik tlenku węgla (czadu) to nowoczesne urządzenie alarmowe zaprojektowane do stałej kontroli stężenia tlenku węgla. Przystosowany do wewnątrz, w przestrzeniach szczególnie narażonych na zagrożenia mogące powstać w wyniku awarii lub braku odpowiedniej wentylacji.

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Urządzenie posiada duży wyświetlacz LCD, który sygnalizuje poziom wykrytego zagrożenia (czadu), a także niski stan baterii oraz koniec okresu eksploatacji. Ma wbudowany czujnik elektrochemiczny, który bardzo precyzyjnie wskazuje poziom tlenku węgla, a sygnalizacje optyczne i dźwiękowe powiadamiają o wykrytym zagrożeniu.

Produkt posiada podświetlany przycisk TEST, który pozwala sprawdzić poprawność działania czujnika.

Detektor tlenku węgla powinien być umieszczony na wysokości oczu, w najczęściej używanym pomieszczeniu, np. kuchni, salonie czy korytarzu, by obiektywnie ocenić ilość cząsteczek czadu we wdychanym powietrzu.

Żywotność czujnika wynosi 10 lat. Zasilany jest dwoma bateriami alkaicznymi AA (dołączone do zestawu). Wymiary urządzenia: 119x80x30 mm.

Zgodność z normami EN 50291-1:2018+AC:2021-01 oraz PN-EN 50291-1:2018-06+AC:2021-03, potwierdzone przez jednostkę certyfikującą SGS.

Parametry techniczne

Informacje ogólne:

Urządzenie autonomiczne:	Tak
Zasilanie podstawowe:	Bateria/akumulator
Zakres napięcia zasilającego [V]:	3
Rodzaj napięcia zasilającego:	DC
Zasilanie:	2xAA (w zestawie)
Zawiera baterię:	Roztwór alkaliczny
Głośność [dB(A)]:	≥85db/3m
Przenośny:	Tak
Długość [mm]:	119
Szerokość [mm]:	30
Wysokość [mm]:	80

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kolor:	Biały
Rodzaj przycisku:	Przycisk testowy
Stopień ochrony (IP):	IP20
Z wyświetlaczem cyfrowym:	Tak
Spełnia normy:	EN 50291-1:2018+AC:2021-01; PN-EN 50291-1:2018-06+AC:2021-03
Jednostka certyfikująca:	SGS
Temperatura zadziałania [°C]:	-10°C ~ +50°C
Żywotność czujnika:	10 lat
Wyświetlany zakres stężeń:	10500PPM
Prąd spoczynkowy [uA]:	<15uA
Prąd alarmu [mA]:	≤55mA
Rodzaj sensora:	Elektrochemiczny typ B
Metody alarmu:	Wizualne i dźwiękowe

Pliki do pobrania

Kategoria pliku	Język pliku	Typ pliku	Data aktualizacji pliku	
Karta katalogowa	PL	pdf	2025-07-16 16:51:55	Pobierz plik
Karta katalogowa	EN	pdf	2025-07-16 17:02:27	Pobierz plik

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kategoria pliku	Język pliku	Typ pliku	Data aktualizacji pliku	
Instrukcja obsługi	PL, EN, DE	pdf	2025-06-25 15:28:55	Pobierz plik

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Urządzenie autonomiczne:	Tak
Zasilanie podstawowe:	Bateria/akumulator
Zakres napięcia zasilającego [V]:	3
Rodzaj napięcia zasilającego:	DC
Zasilanie:	2xAA (w zestawie)
Zawiera baterię:	Roztwór alkaliczny
Głośność [dB(A)]:	≥85db/3m
Przenośny:	Tak
Długość [mm]:	119
Szerokość [mm]:	30
Wysokość [mm]:	80
Kolor:	Biały
Rodzaj przycisku:	Przycisk testowy
Stopień ochrony (IP):	IP20
Z wyświetlaczem cyfrowym:	Tak
Spełnia normy:	EN 50291-1:2018+AC:2021-01; PN-EN 50291-1:2018-06+AC:2021-03
Jednostka certyfikująca:	SGS
Temperatura zadziałania [°C]:	-10°C ~ +50°C

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żywotność czujnika:	10 lat
Wyświetlany zakres stężeń:	10500PPM
Prąd spoczynkowy [uA]:	<15uA
Prąd alarmu [mA]:	≤55mA
Rodzaj sensora:	Elektrochemiczny typ B
Metody alarmu:	Wizualne i dźwiękowe

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.