


TANDEM pełny wysuw z BLUMOTION – 560F

Kod internetowy


DQHL6M

Planowanie

Wymiary zabudowy

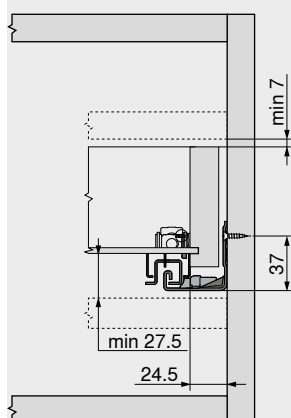


Szuflada standardowa | wewnętrzna

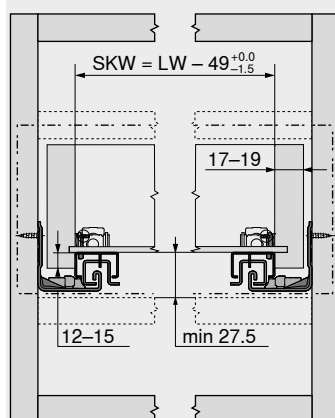


SKW Szerokość wewnętrzna szuflady
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Szuflada standardowa

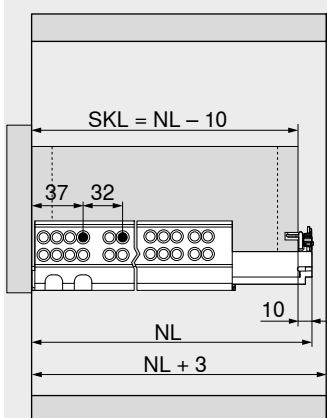

SKL Długość szuflady
NL Długość

Szuflada wewnętrzna

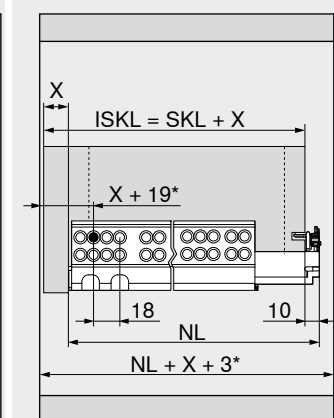

ISKL Długość wewnętrzna szuflady
SKL Długość szuflady
NL Długość
X Grubość frontu
* Dodatkowo +2 mm z POSISTOP

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu

Prowadnica – 560F – 30 kg

Długość NL (mm)

250 | 270


300 | 350

400


450

500 | 550


600

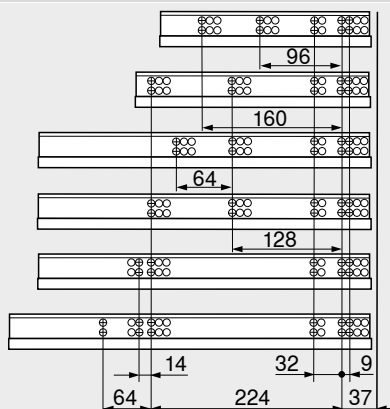

Obróbka szuflady



Stosować wzornik wiertarski T65.1000.02



Stosować wzornik wiertarski T65.1000.02

Strony ze wskazówkami

Przegląd
SERVO-DRIVE do MOVENTO | TANDEM
CABLOXX
Akcesoria
Mocowanie prowadnic
E-SERVICES i pomoce montażowe
Inne informacje techniczne

447 TANDEM 19 mm

492

582

482

490

590

698

Adres URL

www.blum.com/i011

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL

www.blum.com/a420