
VIDEX do żarówki 8xGX53 VL-SPF22B-B

INDEKS: VL-SPF22B-B

KARTA TECHNICZNA



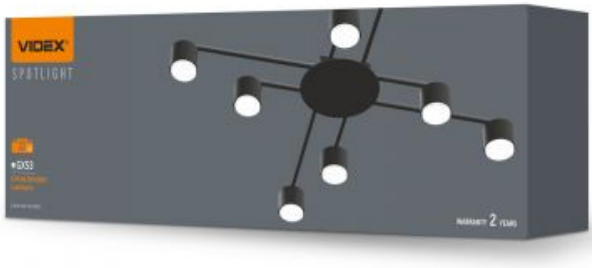

Oprawa sufitowa punktowa

Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

VIDEX®

VIDEX do żarówki 8xGX53 VL-SPF22B-B

INDEKS: VL-SPF22B-B

IK07 -25° +50°C Free IP20

GWARANCJA 2 LATA

Kod EAN	4820246484770
W paczce	1 szt.
Wysokość	45 mm, 30 mm
Opakowanie zbiorcze	5 szt.
Szerokość	220 mm, 80 mm
Głębokość	80 mm, 200 mm, 400 mm

Parametry ogólne

Wymienne źródło światła	przez użytkownika końcowego

Znaki oznaczające towary

Oznakowanie opakowań	CE, Utylizacja

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe, częstotliwość	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Interfejs wejściowy	Blok zacisków
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I



Dodatkowe informacje

Miejsce instalacji	Sufit
Środowisko użytkowania	wewnątrz
Stopień IK	IK07
Kolor obudowy	Czarny
Zakres temperatur pracy	-25° +50°C
Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP20
Materiał obudowy	Aluminium, Stop żelaza


Wymiary

VIDEX®

VIDEX do żarówki 8xGX53 VL-SPF22B-B

INDEKS: VL-SPF22B-B



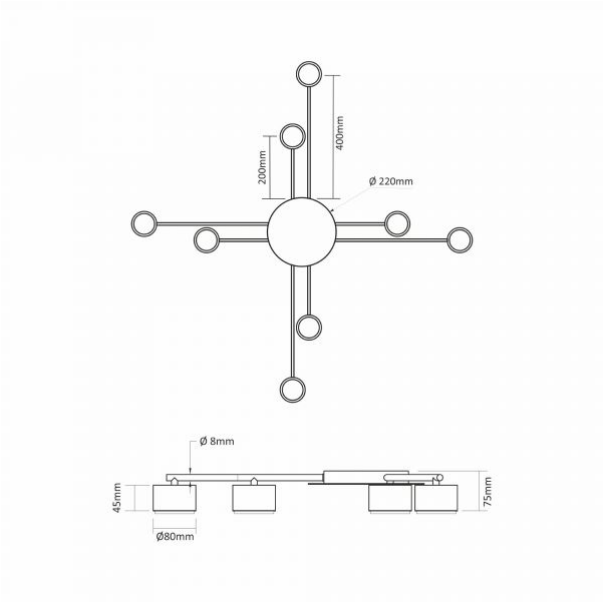



Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polska.

- Produkt musi być używany wewnątrz
- Ochrona przeciwporażeniowa klasy I. Wyrób, w którym środkiem ochrony przeciwporażeniowej, oprócz izolacji głównej, jest dodatkowy obwód ochronny podłączony do uziemienia sieci zasilającej
- Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE
- Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami
- IK07 — Wyrób wytrzymuje średnie uderzenie (np. od tępego przedmiotu)
- -25° +50°C — Zakres temperatur pracy
- Hg Free — Produkt nie zawiera rtęci
- IP20 — Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Ochrona przed ciałami stałymi o wymiarach większych niż 12 mm; brak ochrony przed wilgocią

Data: 11.02.2026